# ONTEC S M2
# 302 M AT

TM TECHNOLOGIE



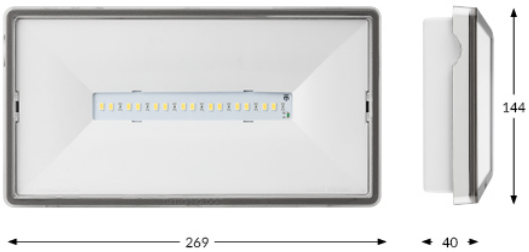


| | |
|---|---|
| Numer katalogowy | TM-OS.M2ATM360W |
| Zastosowanie | oświetlenie antypaniczne |
| Czas pracy baterii | 3 h |
| Tryb pracy | M |
| Wersja | AT - test automatyczny |
| Kolor | RAL9003 |
| Strumień świetlny | 241 lm |
| Maksymalna moc źródła światła (oprawa może zasilać źródło światła z inną mocą) | 4.7 W |
| Żywotność źródła LED | 50 tys. r-g |
| Moc czynna | 6.5 W |
| Zasilanie | 210÷250 V AC 50÷60 Hz |
| Zasilanie CB | 186÷254 V DC |
| Funkcja ściemniania | nie |
| Zakres temperatury pracy | 10-40 °C |
| Materiał | PC |
| Klasa izolacji | 2 |
| Stopień ochrony przed uderzeniem | IK08 |
| Stopień szczelności | IP65 |
| Bateria | LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah |
| Gwarancja | 24 miesiące - ST<br>36 miesięcy - AT<br>60 miesięcy - DATA, CB |
| wersja dwustronna | zastosowanie dedykowanego akcesorium *flaga/dyfuzor* |
| Normy | PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-2, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61347-1, PN-EN 61347-2-7, PN-EN 61347-2-13, PN-EN 55015, PN-EN 61000- 3-2, PN-EN 62031, PN-EN 62471, PN-EN 1838 |

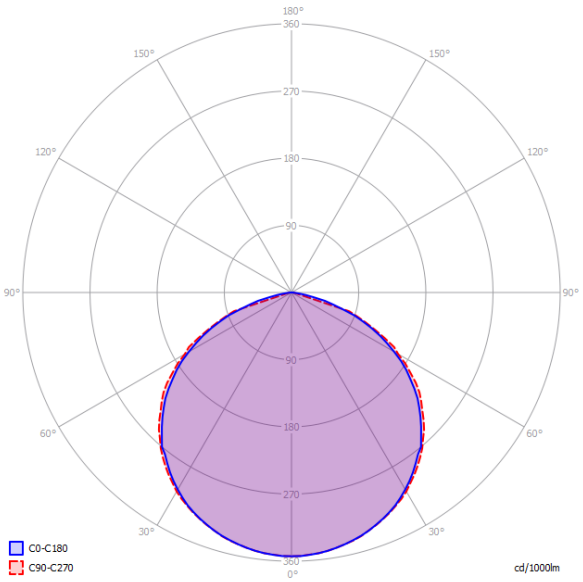


## FOTOMETRIA [m]

| Wysokość pomieszczenia | Odległość ściana - oprawa | Odległość oprawa-oprawa |
|---|---|---|
| 2,5 | 3,6 | 9,5 |
| 3,0 | 3,8 | 10,4 |
| 4,0 | 4,2 | 11,8 |
| 5,0 | 4,6 | 13,0 |
| 6,0 | 4,7 | 13,9 |
| 7,0 | 4,6 | 14,8 |
| 8,0 | 4,6 | 15,3 |
| 9,0 | 4,3 | 15,8 |
| 10,0 | 4,0 | 16,0 |