

ONTEC S M1
180 M ST

TM TECHNOLOGIE



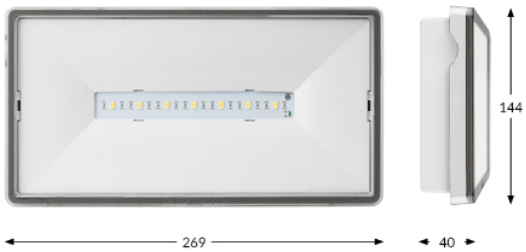

Numer katalogowy	TM-OS.M1STM860W
Zastosowanie	oświetlenie antypaniczne
Czas pracy baterii	3 h
Tryb pracy	M
Wersja	ST - test standardowy
Kolor	RAL9003
Strumień świetlny	150 lm
Maksymalna moc źródła światła (oprawa może zasilać źródło światła z inną mocą)	2.5 W
Żywotność źródła LED	50 tys. r-g
Moc czynna	3.3 W
Zasilanie	210÷250 V AC 50÷60 Hz
Zasilanie CB	186÷254 V DC
Funkcja ściemniania	nie
Zakres temperatury pracy	10-40 °C
Materiał	PC
Klasa izolacji	2
Stopień ochrony przed uderzeniem	IK08
Stopień szczelności	IP65
Bateria	LiFePO4/C 3.2V 1.5Ah
Gwarancja	24 miesiące - ST 36 miesięcy - AT 60 miesięcy - DATA, CB
wersja dwustronna	zastosowanie dedykowanego akcesorium *flaga/dyfuzor*
Normy	PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-2, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61347-1, PN-EN 61347-2-7, PN-EN 61347-2-13, PN-EN 55015, PN-EN 61000- 3-2, PN-EN 62031, PN-EN 62471, PN-EN 1838

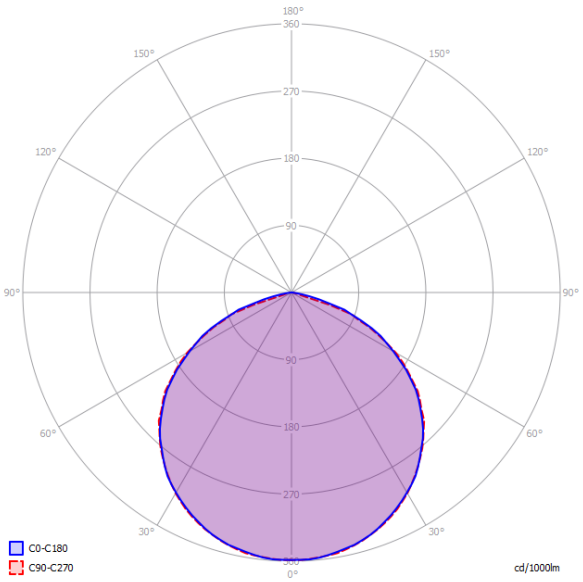

FOTOMETRIA [m]

Wysokość pomieszczenia	Odległość ściana - oprawa	Odległość oprawa-oprawa
2,5	3,0	8,3
3,0	3,2	9,0
4,0	3,4	10,3
5,0	3,6	11,0
6,0	3,6	11,8
7,0	3,4	12,2
8,0	3,0	12,0
9,0	2,6	11,7
10,0	2,4	11,5