ITECH M2
302 M AT

TM TECHNOLOGIE







Numer katalogowy	TM-IT.M2ATM360W
Zastosowanie	oświetlenie antypaniczne
Czas pracy baterii	3 h
Tryb pracy	M
Wersja	AT - test automatyczny
Kolor	RAL9003
Strumień świetlny	270 lm
Maksymalna moc źródła światła (oprawa może zasilać źródło światła z inną mocą)	2 W
Żywotność źródła LED	50 tys. r-g
Moc czynna	6.4 W
Zasilanie	210÷250 V AC 50÷60 Hz
Zasilanie CB	186÷254 V DC
Funkcja ściemniania	nie
Zakres temperatury pracy	10-40 °C
Materiał	PC
Klasa izolacji	2
Stopień ochrony przed uderzeniem	IK06
Stopień szczelności	IP65
Bateria	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah
Gwarancja	24 miesiące - ST 36 miesięcy - AT 60 miesięcy - DATA, CB

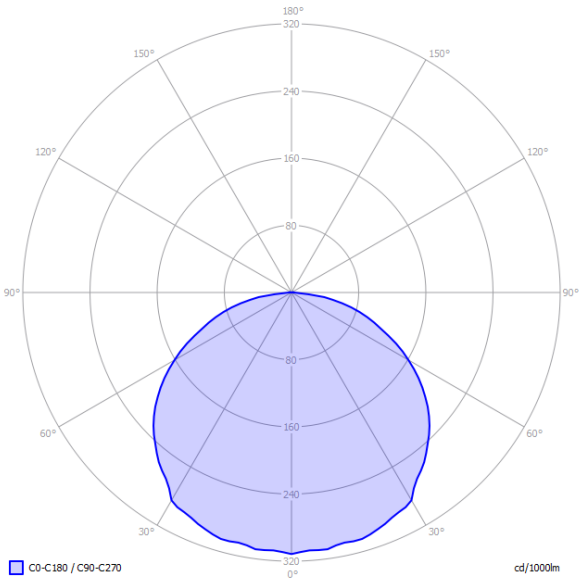

FOTOMETRIA [m]

Wysokość pomieszczenia	Odległość ściana - oprawa	Odległość oprawa-oprawa
2,5	4,0	9,3
3,0	4,2	10,5
4,0	4,5	12,0
5,0	4,7	13,5
6,0	4,9	14,4
7,0	4,8	15,0
8,0	4,8	15,7
9,0	4,7	16,0
10,0	4,5	16,2