DIGITUS Kabel instalacyjny zewnętrzny suchy kat.7, S/FTP, AWG 23/1, PE, 1000m, czarny, szpula

DK-1741-VH-10-OD
EAN 4016032354130

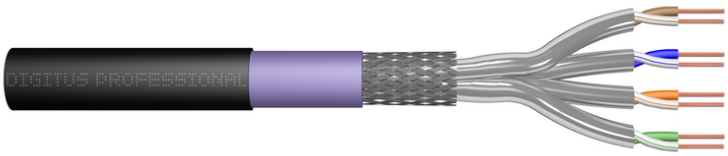

Kabel instalacyjny zewnętrzny suchy DIGITUS kat.7, S/FTP, AWG 23/1, PE/LSOH, 1000m, czarny

4 x 2 x AWG23 S-FTP CAT7 1200 MHz PE, kabel ziemny. Nadaje się do instalacji w pomieszczeniach suchych i mokrych, w obszarze zewnętrznym lub w gruncie. Zgodność z normami ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, DIN EN 50288-4-1.

Najlepsza wydajność i jakość połączenia dla Twojej sieci.

- Właściwości fizyczne:
- Przewód: goły drut miedziany AWG 23/1
- Izolacja: SFS-PO
- Liczba wszystkich izolowanych przewodów: 8, skręcone w 4 parach
- Kod barwny: niebieski-biały, pomarańczowy-biały, zielony-biały, brązowy-biały
- Ekranowanie pojedynczych par: folia poliestrowa kryta aluminium, 100% pokrycia
- Ekranowanie wspólne: 50% pokrycia oplotem
- Powłoka zewnętrzna: Polietylen
- Grubość płaszcza zewnętrznego: 0,50 mm nominalnie
- Kolor: Kolor czarny (RAL 9005)
- Właściwości mechaniczne:
- Obciążenie rozciągające: 150 N maks.
- Promień gięcia dynamicznego: 8x AD mm min.
- Statyczny promień gięcia: 4x AD mm min.
- Zakres temperatur podczas transportu i składowania: -20 °C do +60 °C
- Zakres temperatury roboczej: -50 °C do +60 °C
- Zakres temperatur przy instalacji: 0°C do +60 °C
- Średnica całkowita: 8,5 mm nom.
- Waga: 66,5/km
- Właściwości elektryczne:
- Średnia impedancja: 100±5 omów przy1–600 MHz
- Pojemność: 40 pF/m nominalnie @ 1 KHz
- Asymetria pojemności (para – uziemienie): 1,6 pF/m maks. @ 1 kHz
- Rezystancja izolacji: 5 gigaomów x km min.
- Obciążenie ogniowe: 650 MJ/m
- Rezystancja pętli: 147 omy/km maks. (2% maks. asymetrii rezystancyjnej)
- Napięcie robocze: 72 V DC maks.
- Tłumienność wtrąceniowa: Grade 1 (CA-Type 1b)
- Opóźnienie fazowe: 450 nS/100 m maks.
- Opóźnienie propagacji sygnału: 15 nS/100 m maks.
- Klasa rozdzielania: „d“ zgodnie z EN 50174-2
- NVP: 79%
- Asortyment: Kable instalacyjne skrętkowe
- Długość: 1000 m
- Kategoria okablowania: Kat. 7
- Kolor: Czarny
- Kolor: Czarny
- CPR: Eca
- Powłoka: PE
- Typ ekranowania: S-FTP, oplot całościowy i pary ekranowane folią metalową
- Konstrukcja kabla: 4 x 2 AWG 23/1, skrętka drut

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	1	66.00	60.00	60.00	33.00	118,800.00
Opakowanie wewnętrzne	1	66.00	60.00	60.00	33.00	118,800.00
Opakowanie jednostkowe	1	66.00	60.00	60.00	33.00	118,800.00
Netto bez opakowania	1	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Więcej zdjęć



