# Arkusz danych produktu

Specyfikacje

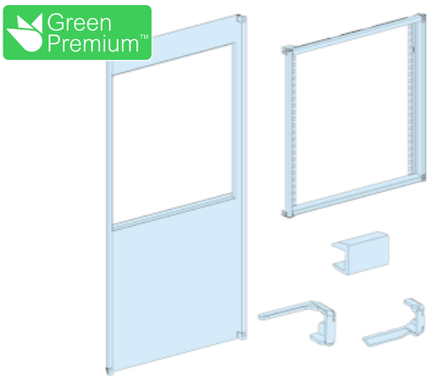

## Rozdzielnice PrismaSet, płyta czołowa do aparatu ISFL 185mm 650mm

LVS03735

### Parametry podstawowe

| | |
|---|---|
| **Gama produktów** | PrismaSeT |
| **Gama produktów** | PrismaSeT P |
| **Typ produktu lub komponentu** | Płyta czołowa |
| **Kategoria akcesoriów / części oddzielnych** | Akcesoria instalacyjne |
| **Zgodność gamy** | PrismaSeT PrismaSeT P pole funkcyjne |
| **Rodzaj płyty czołowej** | Wycięcie |
| **Dopasowanie do urządzeń** | Fupact: Stacjonarny ISFL160 - sterowanie: uchwyt podstawy bezpiecznika - pionowy instalacja<br>Fupact: Stacjonarny ISFL250...630 - sterowanie: uchwyt podstawy bezpiecznika - pionowy instalacja |
| **Opis biegunów** | 10 3P: płyta montażowa podpora: ISFL160 pionowy instalacja<br>5 3P: płyta montażowa podpora: ISFL250...630 pionowy instalacja |

### Parametry uzupełniające

| | |
|---|---|
| **Opis obudowy/szafy rozdzielczej** | Szafa rozdzielcza - width 650 mm głębokość 400 mm |
| **Pozycja łącza** | Przyłącze tylne |
| **Liczba modułów pionowych (50 mm)** | 24 |
| **Normy** | IEC 61439-2<br>IEC 61439-1 |
| **Certyfikaty produktu** | ASTA |
| **Materiał** | Stal |
| **Wykończenie powierzchni** | Z teksturą<br>Matowy |
| **Pokrycie ochronne** | Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i zywicy epoksydowej |
| **Kolor** | Biały (RAL 9003) |
| **Szerokość** | 570 mm |
| **Masa produktu** | 10,06 kg |
| **Ilość sztuk w zestawie** | 1 sztuka |
| **Functional unit** | 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Fupact ISFL160 Stacjonarny uchwyt podstawy bezpiecznika pionowy 3P 10 przyłącze tylne przez szyny 24<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Fupact ISFL250...630 Stacjonarny uchwyt podstawy bezpiecznika pionowy 3P 5 przyłącze tylne przez szyny 24 |

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

## Środowisko pracy

| | |
|---|---|
| **Stopień ochrony IP** | IP20 |

## Jednostka opakowania

| | |
|---|---|
| **Typ jednostki opakowania 1** | PCE |
| **Ilość jednostek opakowania 1** | 1 |
| **Waga dla opakowania 1** | 10,75 kg |
| **Wysokość dla opakowania 1** | 9,0 cm |
| **Szerokość dla opakowania 1** | 62,0 cm |
| **Długość dla opakowania 1** | 125,0 cm |
| **Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2** | PAL |
| **Ilość dla opakowania zbiorczego 2** | 10 |
| **Waga dla opakowania zbiorczego 2** | 119,0 kg |
| **Wysokość dla opakowania zbiorczego 2** | 104,0 cm |
| **Szerokość dla opakowania zbiorczego 2** | 80,0 cm |
| **Długość dla opakowania zbiorczego 2** | 125,0 cm |

## Oferta zrównoważonego rozwoju

| | |
|---|---|
| **Stan trwałej oferty** | Produkt Green Premium |
| **Rozporządzenie REACh** | Deklaracja REACh |
| **Bez SVHC REACh** | Tak |
| **Europejska dyrektywa RoHS** | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br>Europejska deklaracja RoHS |
| **Bez toksycznych metali ciężkich** | Tak |
| **Bez rtęci** | Tak |
| **Informacje na temat zwolnienia z RoHS** | Tak |
| **Norma RoHS Chiny** | Dyrektywa RoHS Chiny<br>Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny) |
| **Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko** | Środowiskowy profil produktu |
| **Bez PVC** | Tak |

## Warunki gwarancji

| | |
|---|---|
| **Gwarancja** | 18 miesięcy |

# Arkusz danych produktu LVS03735

Ilustracja techniczna

## Wymiary

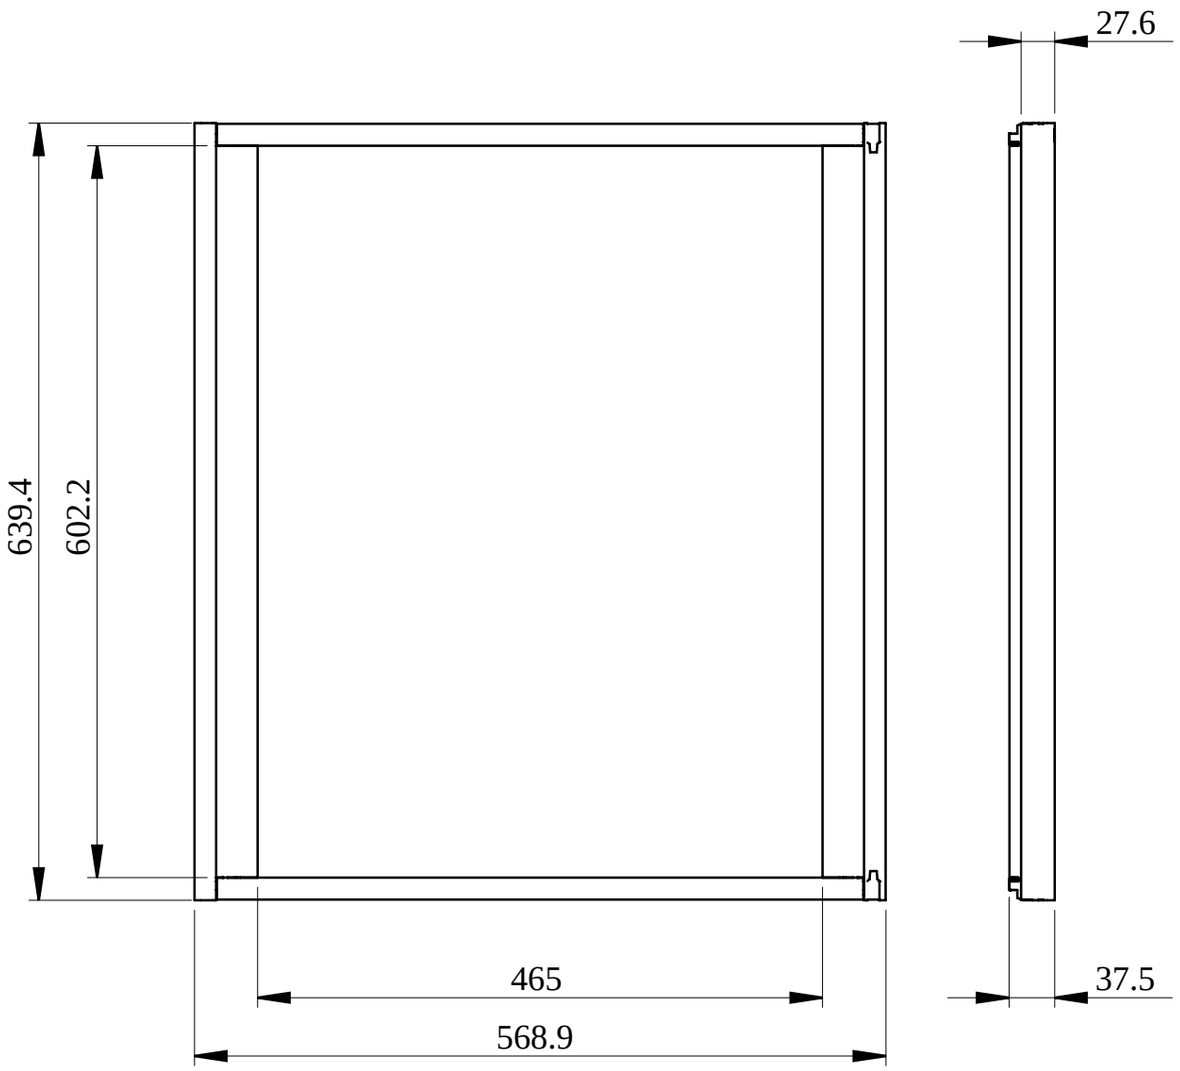


- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.