Arkusz danych produktu

Specyfikacje

Rozdzielnice PrismaSet, szyna symetryczna DIN W750



LVS03006

Parametry podstawowe

Gama produktów	PrismaSeT
Gama produktów	PrismaSeT G
Typ produktu lub komponentu	Szyna
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Zgodność gamy	PrismaSeT PrismaSeT G
Rodzaj szyny	Modułowy
Dopasowanie do urządzeń	Acti 9: Stacjonarny iC120 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia Compact: Stacjonarny INS100 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny INS160 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny INS40 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny INS63 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Acti 9: Stacjonarny urządzenie modułowe Multi 9: Stacjonarny urządzenie modułowe Multi 9: Stacjonarny NG125 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia Acti 9: Stacjonarny iC120 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia Compact: Stacjonarny INS125 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Acti 9: Stacjonarny urządzenie modułowe <= 40 A Multi 9: Stacjonarny urządzenie modułowe <= 40 A Multi 9: Stacjonarny NG125 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe
Opis biegunów	24 1P: Stacjonarny iC120 12 2P: Stacjonarny iC120 8 3P: Stacjonarny iC120 6 4P: Stacjonarny iC120 4 3P: Stacjonarny INS100 pionowy instalacja 4 4P: Stacjonarny INS100 pionowy instalacja 4 3P: Stacjonarny INS125 pionowy instalacja 4 4P: Stacjonarny INS125 pionowy instalacja 4 3P: Stacjonarny INS160 pionowy instalacja 4 4P: Stacjonarny INS160 pionowy instalacja 4 3P: Stacjonarny INS40 pionowy instalacja 4 4P: Stacjonarny INS40 pionowy instalacja 4 3P: Stacjonarny INS63 pionowy instalacja 4 4P: Stacjonarny INS63 pionowy instalacja 12 2P: Stacjonarny NG125 8 3P: Stacjonarny NG125 6 4P: Stacjonarny NG125 5 2P: Stacjonarny iC120 3 3P: Stacjonarny iC120 3 4P: Stacjonarny iC120 6 2P: Stacjonarny NG125 4 3P: Stacjonarny NG125 3 4P: Stacjonarny NG125

Parametry uzupełniające

Installation description	Obudowa strojąca na podłodze - width 850 mm
Liczba modułów pionowych [50 mm]	5 moduł(y): iC120 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 850 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze 4 moduł(y): INS100, bezpośredni w 850 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze 5 moduł(y): INS100, bezpośredni w 850 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

	4 moduł(y): INS125, bezpośredni w 850 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze 5 moduł(y): INS125, bezpośredni w 850 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze 4 moduł(y): INS160, bezpośredni w 850 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze 5 moduł(y): INS160, bezpośredni w 850 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze 4 moduł(y): INS40, bezpośredni w 850 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze 4 moduł(y): INS63, bezpośredni w 850 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze 3 moduł(y): urządzenie modułowe <= 40 A, bezpośredni w 850 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze 4 moduł(y): urządzenie modułowe, bezpośredni w 850 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze 5 moduł(y): NG125 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 850 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze 5 moduł(y): iC120 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 850 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze 5 moduł(y): NG125 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 850 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze
Szerokość w modułach 9 mm	72
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Wysokość	50 mm
Szerokość	488 mm
Głębokość	102 mm
Masa produktu	0,3 kg
Kolor	Naturalny
Materiał	Metal
Grubość	1,5 mm

Środowisko pracy

Normy	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certyfikaty produktu	ASTA

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	326,0 g
Wysokość dla opakowania 1	10,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	5,3 cm
Długość dla opakowania 1	69,9 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	P12
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	240
Waga dla opakowania zbiorczego 2	99,0 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	78,8 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	80,0 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	120,0 cm
Typ jednostki dla opkowania zbiorczego 3	BB1
Ilosc jednostek dla opakowania zbiorczego 3	8
Waga dla opakowania zbiorczego 3	2,895 kg

Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	13,0 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	19,0 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	73,5 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Bez SVHC REACh	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Bez PVC	Tak
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy

Arkusz danych produktu LVS03006

Ilustracja techniczna

Wymiary

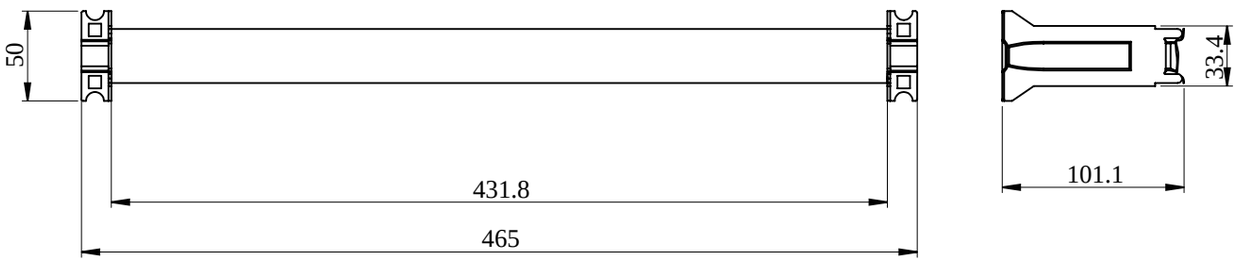

- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.