
Karta charakterystyki technicznej

FireBox z zewnętrznym mocowaniem, zaciski pojedyncze
Nr kat. 7205740

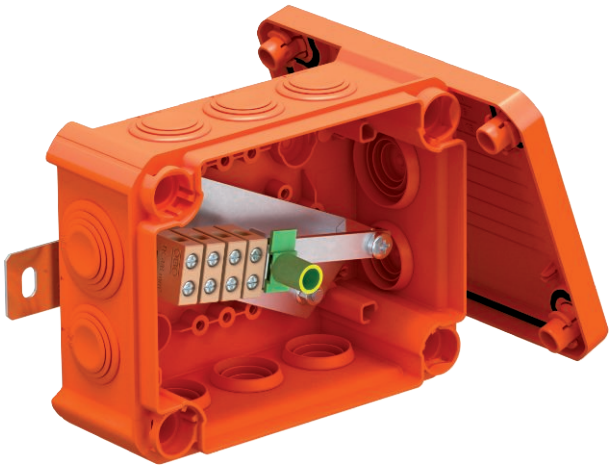

Skrzynka przyłączeniowa z dławikami elastycznymi. Wystarczająca ilość miejsca na okablowanie dzięki ukośnie ułożonej jednostce przyłączeniowej z całkowicie zmontowanymi, odpornymi na wysoką temperaturę zaciskami ceramicznymi. Zacisk przewodu ochronnego oznaczony kolorem zielonym i żółtym. Mocowanie do łatwo dostępnych uchwytów zewnętrznych. Dopuszczony do systemów kablowych z podtrzymaniem funkcji elektrycznych zgodnie z DIN 4102 część 12 w klasach E30, E60 i E90.

Zawiera 2 x kołki rozporowe MMSplus P 6x35.


E30 E90 IP 66 E60

PP Polipropylen

Dane podstawowe

Nr kat.	7205740
Typ	T100ED 06A
Wymiar	150x116x67
Kolor	pomarańczowy
Numer RAL	2003
Materiał	Polipropylen
Materiał skrót	PP
Najmniejsza jednostka sprzedazy (VG)	1,00 szt.
Waga	42,73 kg/100 szt.

Dane techniczne

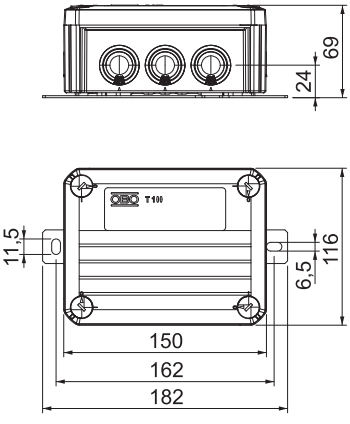

Długość	150,00 mm
Szerokość	116,00 mm
Wysokość	67,00 mm
Wymiary wewnętrzne w świetle	136x102x57 mm
Wymiar L	150,00 mm
Wymiar B	116,00 mm
Wymiar H	67,00 mm
Wymiar L1	162,00 mm
Wymiar L2	182,00 mm
Wymiar LxBxH	150x116x67 mm
Wymiar	150x116x67 mm
Szeregowalny	☐
Liczba wlotów	10,00
liczba zacisków	5,00
Rodzaj przepustu w obudowie	Membrana stopniowa obcinana

Karta charakterystyki technicznej

FireBox z zewnętrznym mocowaniem, zaciski pojedyncze
Nr kat. 7205740

Dane techniczne

Napięcie izolacyjne Ui	690,00 V
wyposażenia	Zacisk
Pokrywa	nieprzezroczyste
Zamocowanie pokrywy	przykręcane
Wloty	8 x M25 2 x M32
Wlot z tyłu	☐
Wersja zabezpieczona przed wybuchem	☐
Kształt	prostokątna
Podtrzymanie funkcji (ETIM)	E 90
Do strefy Ex	bez
do gazowych stref EX	bez
do pyłowych stref EX	bez
Bezhalogenowy	☑
Z ekranem	☐
Z pokrywą	Tak
Z pokrywą	☑
Rodzaj montażu	Natynkowy
Przekrój znamionowy	6,00 mm²
Napięcie znamionowe	660,00 V
Stopień ochrony	IP 66
Możliwość plombowania	☐
Odporny na uderzenia	☐
Przezroczysta pokrywa	☐
Odporne na warunki atmosferyczne	☐