KARTA KATALOGOWA PRODUKTU
LN COMP Batten 1200 20 W 4000 K

LINEAR COMPACT BATTEN | Kompaktowe oprawy z przewodami poprowadzonymi z tyłu



Obszary zastosowań

- Bezpośredni zamiennik świetlówkowych opraw oświetleniowych
- Zastosowania wewnętrzne
- Korytarze, wejścia, klatki schodowe, pokoje dzienne, sutereny
- Oświetlenie akcentujące
- Strefy publiczne
- Oświetlenie faset
- Półki, segmenty meblowe lub montaż w szafkach
- Bezproblemowe oświetlenie liniowe

Zalety produktu

- Kompaktowe wymiary
- Wymagana jest niewielka przestrzeń dzięki kompaktowym rozmiarom
- Bezproblemowe podłączenie bez widocznych przewodów w przypadku podłączenia do kompaktowych listew oświetleniowych o dużym strumieniu świetlnym
- Wysoka skuteczność świetlna do 2500 lm
- Uniwersalne zastosowania dzięki szerokiej gamie dostępnych długości: od 600 do 1500 mm
- Niewielkie tętnienie światła dzięki specjalnemu statecznikowi elektronicznemu
- 5-letnia gwarancja

Cechy produktu

- Zamiennik tradycyjnych opraw świetlówkowych T8
- Okablowanie na tylnej stronie oprawy oświetleniowej



© 2022, LEDVANCE GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone.

- Przezroczyste obrotowe trzonki
- Możliwość podłączenia na początku linii świetlnej z wykorzystaniem kompaktowych listew oświetleniowych o dużej luminancji
- Dostępne wersje o strumieniu świetlnym 1000…2500 lm
- Dostępne 3 różne długości
- Wysoka skuteczność świetlna: do 100 lm/W
- Próba rozżarzonym drutem zgodna z normą IEC 60695-2-12: 850 °C



© 2022, LEDVANCE GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone.

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE


Moc znamionowa	20,00 W
Napięcie znamionowe	220…240 V
Częstotliwość sieciowa	50…60 Hz
Prąd znamionowy	158 mA
Początkowy prąd rozruchowy	12,1 A
Prąd rozruchowy, czas T	150 µs
Maks. liczba opraw w jednym obwodz B16 A	40
Maks. liczba opraw w jednym obwodz C10 A	33
Maks. liczba opraw w jednym obwodz C16 A	54
Współczynnik mocy λ	> 0,50
Całkowite zniekształcenie harmoniczne	< 30 %
Klasa ochronności	II
Tryb pracy	Integrated LED driver

Dane fotometryczne


Strumień świetlny	2000 lm
Skuteczność świetlna	100 lm/W
Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła (oznaczenie)	Chłodnobiałe
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	80
Standardowe odchylenie dopasowania barw	< 5 sdcm
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778	RG0
Kąt rozsyłu światła	140 °
UGR longitudinal	nie dotyczy



© 2022, LEDVANCE GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone.

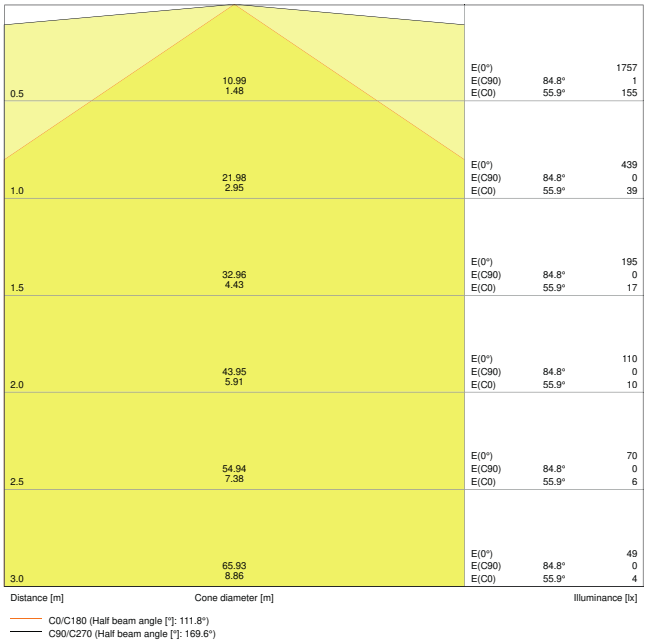


LDC typ cone

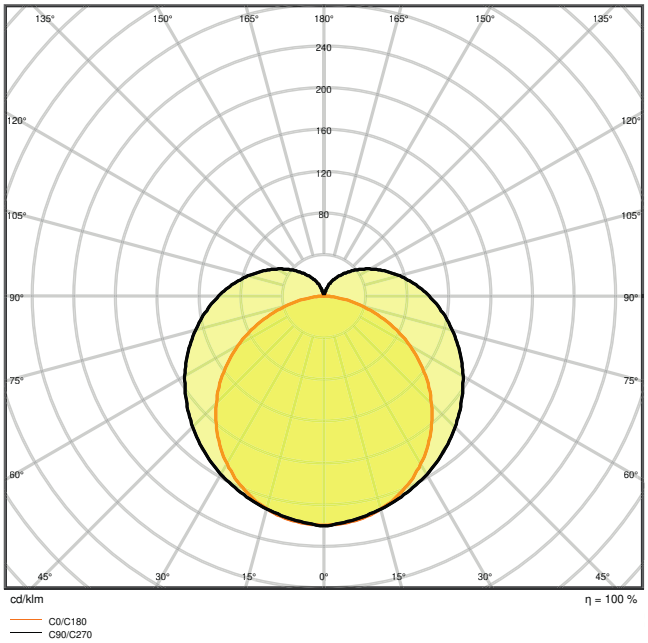

LDC typ polar

WYMIARY I WAGA

Długość	1175.00 mm
Szerokość	27.00 mm
Wysokość	38.00 mm
Masa produktu	240,00 g



MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Biały
Kolor obudowy	Biały
Materiał	Polycarbonate (PC)



© 2022, LEDVANCE GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Materiał osłony	Polycarbonate (PC)
Materiał powierzchni emitującej światło	Poliwęglany
Próba palności zgodnie z IEC 60695-2-12	850 °C
Zawartość rtęci	0.0 mg

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
Typ połączeń	Złącze bezśrubowe, 2-biegunowe (L, N)
Typ zabezpieczenia	IP20
Klasa IK (odporność na uderzenia) [PIM]	IK03
Dimmable	Nie
Rodzaj montażu	Surface
Miejsce montażu	Sufit / Ściana
Application environment	IndoorIndoor
Długość montażowa	nie dotyczy
Szerokość powierzchni montażowej	nie dotyczy
Wymienny modułu LED	Niewymienialny
With light source	Tak

Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	50000 h
Trwałość L80/B10 @ 25 °C	40000 h
Trwałość L90/B10 @ 25 °C	30000 h
Liczba cykli włączeniowych	100000

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / CB / TÜV SÜD / EAC
Ograniczona temperatura powierzchni	Nie
Zebezpieczenie przed uderzeniami piłki	Nie

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Zaciski montażowe w zestawie

MATERIAŁY DO POBRANIA



© 2022, LEDVANCE GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone.

	MATERIAŁY DO POBRANIA
PDF	User instruction
PDF	Addon Technical Information
	Dokumenty dotyczące oferty
	Dokumenty dotyczące oferty
PDF	Declarations of conformity
PDF	Declarations of conformity
	IES file (IES)
	LDT file (Eulumdat)
	R3D file (Relux 3D Model)
	M3D file (3D Model)
	ULD file (DIALux)
	UGR file (UGR table)
PDF	Packaging insert

DANE LOGISTYCZNE


Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075099753	Składane pudełko 1	29 mm x 1,180 mm x 42 mm	295.00 g	1.44 dm^3
4058075099760	Karton wysyłkowy 25	1,218 mm x 242 mm x 175 mm	8710.00 g	51.58 dm^3


Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

DODATKOWE INFORMACJE KATALOGOWE



© 2022, LEDVANCE GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone.





Odnośniki / linki

- Gwarancja, patrz www.ledvance.pl/gwarancja

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.



© 2022, LEDVANCE GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone.