SIEMENS

Karta informacyjna 7KM3200-0CA01-1AA0



SENTRON, Przyrząd pomiarowy, 7KM PAC3200T, obudowy montowane na szynie montażowej bez wyświetlacza, (L-L) 400 V, (L-N), 230 V, 5 A, Urządzenie na szynę montażową, 3-fazowy, MODBUS TCP, Energia pozorna / skuteczna / bierna, Zasilacz sieciowy szerokozakresowy, AC/DC, przyłącze śrubowe

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SENTRON
oznaczenie produktu	Miernik wielofunkcyjny
wykonanie produktu	podstawowy
rodzaj detekcji wartości pomiarowej	bez przerw
wykonanie zasilania	zasilacz sieciowy szerokozakresowy
Ogólne dane techniczne	
wielkość miernika parametrów sieci	6 JP
tryb rejestracji wartości pomiarowej	
● automatyczna detekcja częstotliwości sieci	Tak
● ustawione na 50 Hz	Nie
● ustawione na 60 Hz	Nie
kształt krzywej napięcia	sinusoidalna lub zniekształcona
możliwa do zmierzenia częstotliwość / wartość początkowa	45 Hz
możliwa do zmierzenia częstotliwość / wartość końcowa	65 Hz
Napięcie zasilania	
rodzaj napięcia / napięcia zasilającego	AC/DC
kategoria pomiarowa / dla napięcia zasilającego	CATIII
Klasa ochrony	
stopień ochrony IP	
● od tyłu	IP20
Elektryczność	
prąd roboczy / przy AC / wartość znamionowa	10 A
możliwy do zmierzenia prąd	
● 1 / przy AC / wartość nominalna	1 A
● 2 / przy AC / wartość nominalna	5 A
Stosowność	
możliwość zainstalowania	Urządzenie do szyny montażowej
możliwość zastosowania / licznik mocy biernej	Tak
Funkcja produkt	
funkcja produktu	
● pomiar mocy biernej	Tak
● pomiar napięcia	Tak
● pomiar prądu	Tak
● pomiar mocy czynnej	Tak
Wyświetlacz i działanie	
wykonanie wyświetlacza	Obudowa szyny montażowej bez wyświetlacza
liczba przycisków	4

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

Wejścia Wyjścia	
liczba wejść cyfrowych	1
zasada działania wejścia cyfrowego / zewnętrzne napięcie zasilające	Tak
wykonanie przyłącza elektrycznego / na wyjściach cyfrowych	przyłącze śrubowe
liczba wyjść cyfrowych	1
wykonanie wyjścia przełączającego	Elektroniczny
Połączenia	
wykonanie przyłącza elektrycznego	
● na wejściach pomiarowych napięcia	przyłącze śrubowe
● na wejściach pomiarowych prądu	przyłącze śrubowe
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	90 mm
szerokość	108 mm
głębokość	64 mm
głębokość montażowa	70,8 mm
rodzaj montażu / montaż panelowy	Nie
pozycja montażowa	Dowolny

General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity	other

Confirmation

Environmental Confirmations


other


Miscellaneous

Więcej informacji

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,…)
http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
Industry Mall (Online ordering system)
https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=7KM3200-0CA01-1AA0
Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/7KM3200-0CA01-1AA0
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=7KM3200-0CA01-1AA0
CAx-Online-Generator
http://www.siemens.com/cax
Tender specifications
http://www.siemens.com/specifications

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

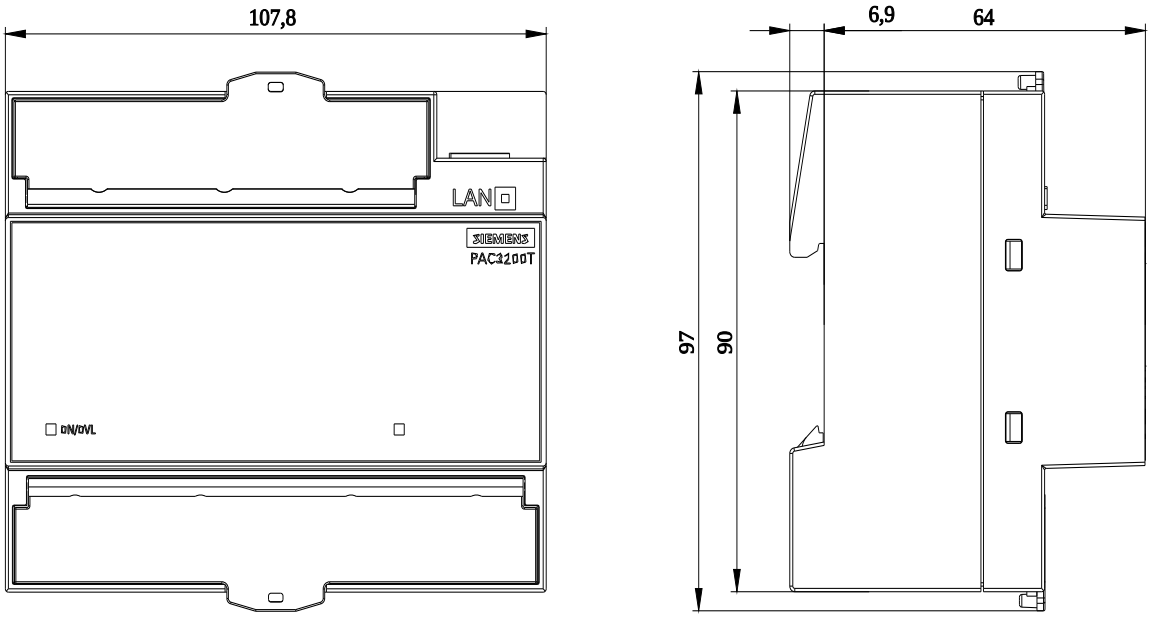

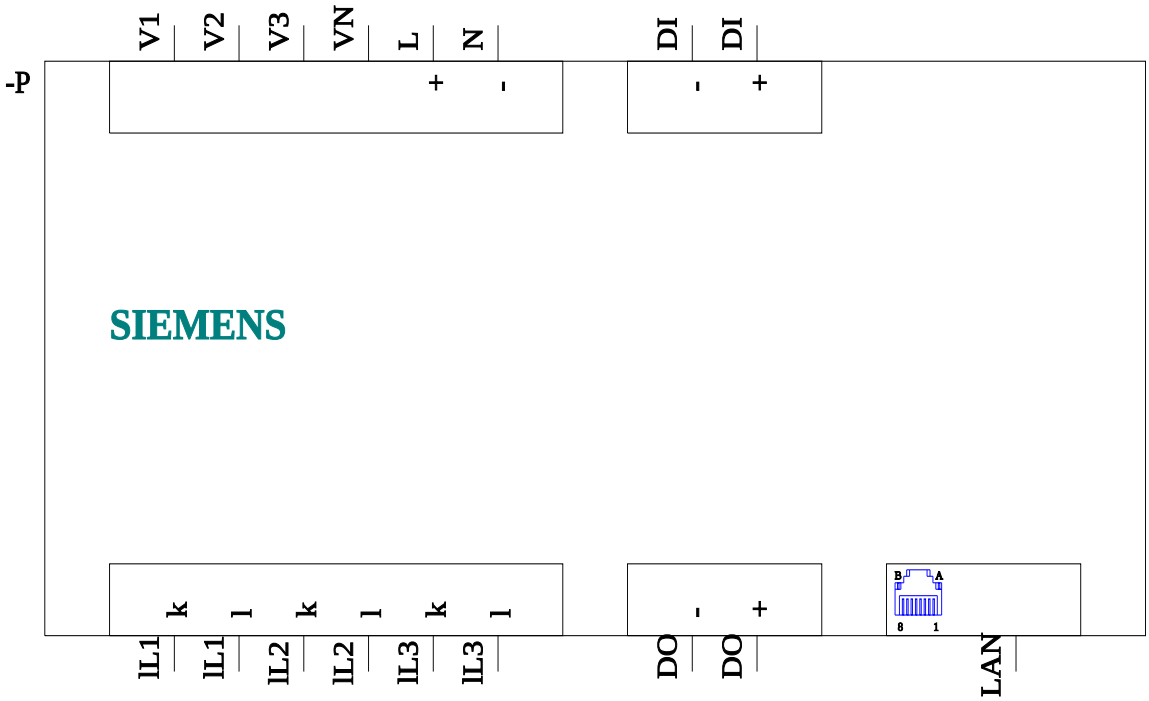

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens