KKJ...H100 Kolanko 90°

1,0 Grubość blachy: 1,0 mm

Informacje

Zastosowanie
Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

Uwaga
Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Materiał
S - stal cynkowana met. Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
E - stal nierdzewna
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Dodatkowe informacje
- montaż śrubami SGKM6x12 lub SGM6x12
- przy nietypowych zamówieniach podać wymiar a i b (jeżeli a=300mm i b=200mm zamawiana
kształtka powinna mieć symbol KK...300/200H100)

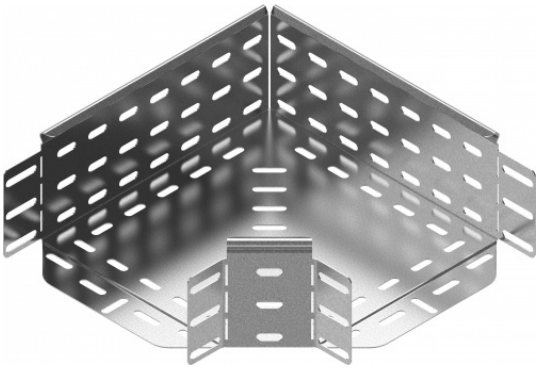

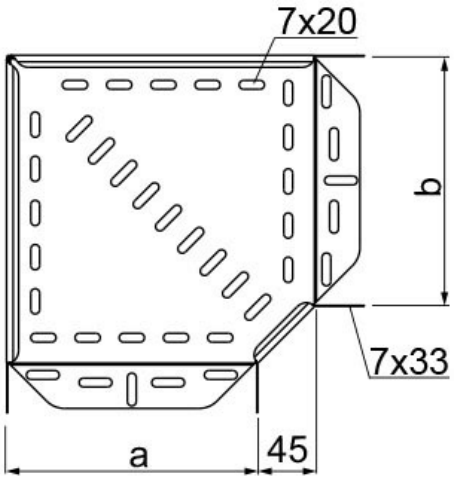

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Wymiar a=b (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
KKJ100H100	112110	100	0,47	1
KKJ150H100	112115	150	0,68	1
KKJ200H100	112120	200	0,92	1
KKJ300H100	112130	300	1,52	1