KKML...H42 Kolanko 45°

0,7 Grubość blachy: 0,7 mm

Informacje

Zastosowanie
Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

Uwaga
Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Materiał
S - stal cynkowana met. Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
E - stal nierdzewna
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Dodatkowe informacje
- montaż śrubami SGKM6x12 lub SGM6x12

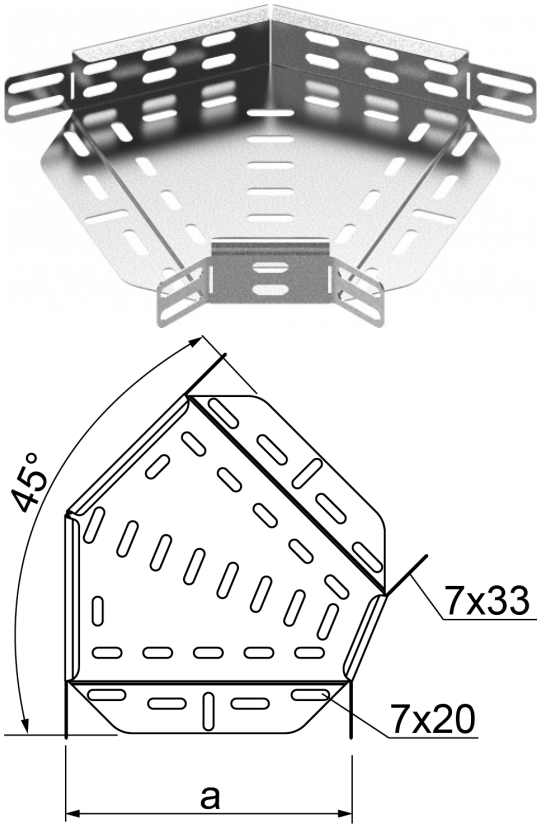

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)	Wymiar a (mm)
KKML50H42	145905	0,08	1	50
KKML100H42	145910	0,13	1	100
KKML150H42	145915	0,20	1	150
KKML200H42	145920	0,28	1	200
KKML300H42	145930	0,46	1	300