OPNJ...H100 Obejście pionowe

1,0 Grubość blachy: 1,0 mm

Informacje

Zastosowanie
Ominięcie przeszkody w ciągu trasy kablowej.

Uwaga
Montaż wymaga dodatkowych łączników.

Materiał
S - stal cynkowana met. Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011, lub metodą cynku płatkowego tylko dla elementów o max. wymiarze 200 mm
E - stal kwasoodporna
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Dodatkowe informacje
- montaż przy użyciu łączników i śrub SGKM6x12 lub SGM6x12.
- może służyć jako obejście górne lub dolne.



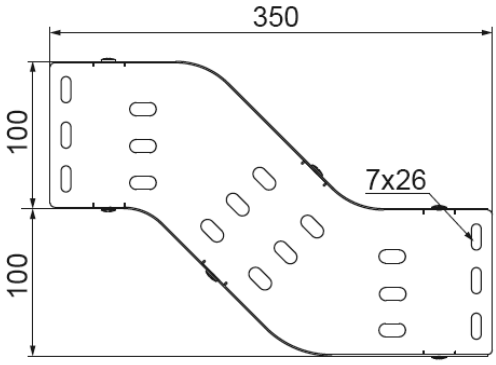

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)	Wymiar a (mm)
OPNJ100H100	113910	1,12	1	100
OPNJ150H100	113915	1,40	1	150
OPNJ200H100	113920	1,68	1	200
OPNJ300H100	113930	2,24	1	300