Arkusz danych produktu

Specyfikacje



OsiSense XU Konektor kolanowe męski, 1/2 20UNF, 3 piny, dławik kablowy Pg 7

XZCC20MCM30B

Parametry podstawowe

Gama produktów	Telemecanique Cabling components
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria kablowe
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Konektor
Przyłącza elektryczne	Konektor męski kątowy 1/2 20 UNF, 3 piny
Materiał kołnierza	Metal
Lampka LED sygnalizująca stan łącznika	Bez
Podłączenie kabla	Zacisk śrubowy / średnica przewodu <0,75 mm² / zakres obsługiwanych średnic 3…6 mm

Parametry uzupełniające

Typ dławika kablowego	Pg 7
Mocowanie złącza kablowego	Nakręcać
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	250 V AC
Prąd znamionowy [In]	4 A
Materiał obudowy	Plastikowy
Minimum insulating resistance	1000 GΩ
Rezystancja zestyku	8000 µOm
Masa produktu	0,025 kg

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP67
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-40…85 °C

Jednostka opakowania

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,0 cm
Package 1 Width	6,0 cm

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Package 1 Length	8,0 cm
Package 1 Weight	23,0 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	20
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	15,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	658,0 g

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Europejska dyrektywa RoHS	Nie dotyczy, poza zakresem prawnym dyrektywy UE RoHS

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy

Arkusz danych produktu XZCC20MCM30B

Dimensions Drawings

Dimensions

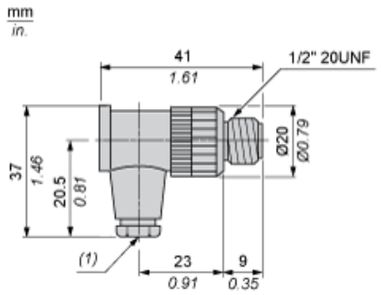

(1) Cable gland : no. 7 plastic (Pg 7)

Arkusz danych produktu XZCC20MCM30B

Connections and Schema

Connections and Schemes

