Arkusz danych produktu

Specyfikacje

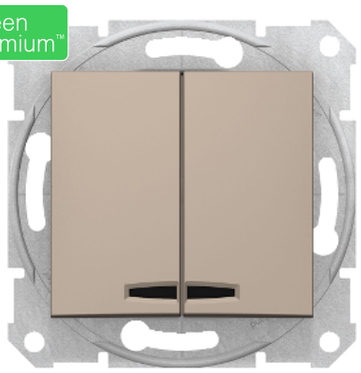

Sedna, łącznik świecznikowy z podświetleniem, satyna

SDN0300368

Parametry podstawowe

Nazwa gamy	Sedna
Gama produktów	Sedna
Zastosowanie urządzenia	Sterowanie
Typ produktu lub komponentu	Łącznik
Function	1-pole 2-circuit
Delivery form	Bez ramki
Prąd znamionowy	10 AX w 250 V prąd przemienny (AC)

Parametry uzupełniające

Kind of terminals	Zaciski bezśrubowe
Segment rynku	Budynki mieszkalne Małe obiekty handlowe
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Pazury i wkręty
Zakres mocy	2300 W
Wire structure	Elastyczny Sztywny
Długość izolacji zdejmowanej z kabla	13 mm
Material of visible parts	Tworzywo termoplastyczne ABS o zwiększonej odporności na promieniowanie UV
Wykończenie powierzchni	Lśniący
Sposób mocowania	Pazury, zakres pracy pazurów: 51…70 mm Śruby
Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	37 mm
Depth of visual part	12 mm
Masa produktu	0,058165 kg

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20
Conformity mark	CE

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Certyfikaty produktu	GOST-R
Normy	IEC 60669-1

Jednostka opakowania

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,0 cm
Package 1 Width	7,0 cm
Package 1 Length	7,0 cm
Package 1 Weight	61,4 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	9,5 cm
Package 2 Width	18,5 cm
Package 2 Length	27,5 cm
Package 2 Weight	690,0 g
Unit Type of Package 3	S04
Number of Units in Package 3	120
Package 3 Height	30,0 cm
Package 3 Width	40,0 cm
Package 3 Length	60,0 cm
Package 3 Weight	8,929 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Bez SVHC REACh	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy