
Arkusz danych produktu

Specyfikacje

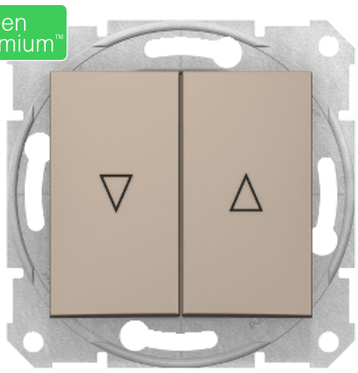

Sedna, przycisk żaluzjowy, satyna

SDN1300168

Parametry podstawowe

Nazwa gamy	Sedna
Gama produktów	Sedna
Typ produktu lub komponentu	Przycisk
Function	Roleta
Delivery form	Bez ramki
Oznakowanie	GÓRA-DÓŁ
Kind of terminals	Zaciski bezśrubowe

Parametry uzupełniające

Typ blokowania	Elektryczny
Zakres mocy	2300 W
Prąd znamionowy	10 AX w 250 V prąd przemienny (AC)
Terminal capacity	2 kabel (kable) 2,5 mm²
Wire structure	Sztywny Elastyczny
Długość izolacji zdejmowanej z kabla	13 mm
Material of visible parts	Tworzywo termoplastyczne ABS o zwiększonej odporności na promieniowanie UV
Wykończenie powierzchni	Lśniący
Sposób mocowania	Pazury, zakres pracy pazurów: 51…70 mm Śruby
Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	37 mm
Depth of visual part	12 mm
Masa produktu	0,061972 kg

Środowisko pracy

Conformity mark	CE
Certyfikaty produktu	GOST-R
Stopień ochrony IP	IP20

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Jednostka opakowania

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,0 cm
Package 1 Width	7,0 cm
Package 1 Length	7,0 cm
Package 1 Weight	63,5 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	9,5 cm
Package 2 Width	18,5 cm
Package 2 Length	27,5 cm
Package 2 Weight	717,0 g
Unit Type of Package 3	S04
Number of Units in Package 3	120
Package 3 Height	30,0 cm
Package 3 Width	40,0 cm
Package 3 Length	60,0 cm
Package 3 Weight	9,264 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Bez SVHC REACh	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy