Szczypce tnące boczne o zwiększonym przełożeniu
DIN ISO 5746

74

- Do długotrwałych prac przy dużych obciążeniach
- Optymalne połączenie kąta ostrza i przełożenia dźwigni z punktem obrotu, przesuniętym w bok, zapewnia wysoką wydajność cięcia przy minimalnym nakładzie siły
- Precyzyjne ostrza (twardość ostrzy ok. 64 HRC) do cięcia wszystkich rodzajów drutu, w tym drutu fortepianowego
- Stal chromowo-wanadowa o dużej wytrzymałości, kuta, wielokrotnie hartowana olejowo

Rodzaj 1
Ze sprężyną rozwierającą, uruchamianą wg potrzeb

Rodzaj 2
Główka zakrzywiona pod kątem 12° zapewnia dodatkową przestrzeń dla wygodnego chwytu

Długość 250 mm
Szczypce o długości 250 mm doskonale nadają się do cięcia kabli miedzianych o przekroju do 16 mm² i kabli aluminiowych o przekroju do 35 mm²

74 02 200 / 74 02 250 / 74 22 200 / 74 22 250 T*
Szczypce z uchwytem do mocowania zabezpieczenia przed upadkiem

O 20 % mniejszy nakład siły

w porównaniu z powszechnie stosowanymi szczypcami tnącymi bocznymi o tej samej długości. Z kutym złączem czopowym. Do długotrwałych prac przy dużych obciążeniach.



74 12: Sprężyna rozwierająca w pozycji zablokowanej



74 12: Sprężyna rozwierająca jest uruchamiana przez naciśnięcie kciukiem








74 01 200



74 02 250



74 02 250 T

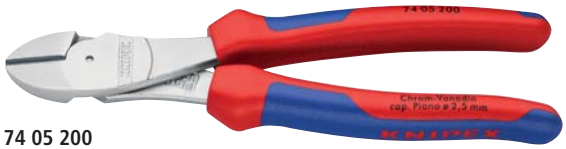

74 05 200



74 06 200
1000 V



74 12 180



74 21 200
12°



74 07 200
1000 V



Z kutym złączem czopowym do długotrwałej pracy przy dużych obciążeniach

Nr art.	EAN 4003773-	←→ mm		Rodzaj	Szczypce	Główka	Rękojeści	Zakres pracy ◑ Ø mm	Zakres pracy ◕ Ø mm	Zakres pracy ● Ø mm	⚖ g
74 01 140	039747	140		0	fosforanowane, czarne	polerowana	z tworzywa sztucznego, powlekane	3,1	2,0	1,5	131
74 01 160	033141	160						3,4	2,5	2,0	178
74 01 180	022008	180						3,8	2,7	2,2	241
74 01 200	034056	200						4,2	3,0	2,5	263
74 01 250	034063	250						4,6	3,5	3,0	391
74 02 140	042419	140		0	fosforanowane, czarne	polerowana	z wielokomponentowymi nasadkami	3,1	2,0	1,5	157
74 02 160	023081	160						3,4	2,5	2,0	209
74 02 180	023074	180						3,8	2,7	2,2	273
74 02 200	040309	200						4,2	3,0	2,5	304
74 02 200 T	080084	200		0	fosforanowane, czarne	polerowana	z wielokomponentowymi nasadkami i zintegrowanym zaczepem zabezpieczającym	4,2	3,0	2,5	308
74 02 250	042402	250		0	fosforanowane, czarne	polerowana	z wielokomponentowymi nasadkami	4,6	3,5	3,0	437
74 02 250 T	080091	250		0	fosforanowane, czarne	polerowana	z wielokomponentowymi nasadkami i zintegrowanym zaczepem zabezpieczającym	4,6	3,5	3,0	441
74 05 140	039617	140		0	chromowane		z wielokomponentowymi nasadkami	3,1	2,0	1,5	157
74 05 160	022961	160						3,4	2,5	2,0	209
74 05 180	022978	180						3,8	2,7	2,2	270
74 05 200	035367	200						4,2	3,0	2,5	303
74 05 250	039754	250						4,6	3,5	3,0	440
74 06 160	040705	160	1000 V	0	chromowane		z wielokomponentowymi nasadkami, izolowane wg VDE	3,4	2,5	2,0	215
74 06 180	022985	180	1000 V					3,8	2,7	2,2	280
74 06 200	033820	200	1000 V					4,2	3,0	2,5	308
74 06 250	041955	250	1000 V					4,6	3,5	3,0	453
74 07 200	018414	200	1000 V	0	chromowane		izolowane zanurzeniowo wg VDE	4,2	3,0	2,5	328
74 07 250	018421	250	1000 V					4,6	3,5	3,0	510
74 12 160	065111	160		1	fosforanowane, czarne	polerowana	z wielokomponentowymi nasadkami	3,4	2,5	2,0	209
74 12 180	060192	180						3,8	2,7	2,2	273
74 21 180	069973	180		2	fosforanowane, czarne	polerowana	z tworzywa sztucznego, powlekane	3,8	2,7	2,2	235
74 21 200	050483	200	∡12°					4,2	3,0	2,5	258
74 21 250	045021	250	∡12°					4,6	3,5	3,0	390
74 22 200	051831	200		2	fosforanowane, czarne	polerowana	z wielokomponentowymi nasadkami	4,2	3,0	2,5	300
74 22 200 T	080107	200					z wielokomponentowymi nasadkami i zintegrowanym zaczepem zabezpieczającym	4,2	3,0	2,5	304
74 22 250	071372	250	∡12°				z wielokomponentowymi nasadkami	4,6	3,5	3,0	437
74 22 250 T	080114	250					z wielokomponentowymi nasadkami i zintegrowanym zaczepem zabezpieczającym	4,6	3,5	3,0	441

* Pozostałe narzędzia z zaczepem zabezpieczającym znajdą Państwo od strony 254