

OFERTA ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA

OSRAM®
LED VALUE
ENTRY TUBE

LEDVANCE.PL

LEDVANCE

LAMPY LED W KSZTAŁCIE TRADYCYJNEJ ŻARÓWKI

Nazwa produktu	GTIN (EAN)	W	w≙W	lm	K	R_a	l [mm]	d [mm]	$t_{[h]}$ [1]	[2]	Nr
VALUE CLA40 4,9W/827 230V FR E27 10X1	4052899326927	4.90 W	40 W	470 lm	2700 K	≥80	95.00 mm	55.00 mm	10000 h	F	1
VALUE CLA40 4,9W/830 230V FR E27 10X1	4058075628823	4.90 W	40 W	470 lm	3000 K	≥80	95.00 mm	55.00 mm	10000 h	F	1
VALUE CLA40 4,9W/840 230V FR E27 10X1	4058075127081	4.90 W	40 W	470 lm	4000 K	≥80	95.00 mm	55.00 mm	10000 h	F	1
VALUE CLA40 4,9W/865 230V FR E27 10X1	4052899971011	4.90 W	40 W	470 lm	6500 K	≥80	95.00 mm	55.00 mm	10000 h	F	1
VALUE CLA40 4,9W/827 230V FR E27 10X2	4058075478893	4.90 W	40 W	470 lm	2700 K	≥80	95.00 mm	55.00 mm	10000 h	F	1
VALUE CLA40 4,9W/830 230V FR E27 10X2	4058075628847	4.90 W	40 W	470 lm	3000 K	≥80	95.00 mm	55.00 mm	10000 h	F	1
VALUE CLA40 4,9W/840 230V FR E27 10X2	4058075478916	4.90 W	40 W	470 lm	4000 K	≥80	95.00 mm	55.00 mm	10000 h	F	1
VALUE CLA40 4,9W/865 230V FR E27 10X2	4058075478930	4.90 W	40 W	470 lm	6500 K	≥80	95.00 mm	55.00 mm	10000 h	F	1
VALUE CLA40 4,9W/827 230V FR E27 10X3	4058075385535	4.90 W	40 W	470 lm	2700 K	≥80	95.00 mm	55.00 mm	10000 h	F	1
VALUE CLA40 4,9W/830 230V FR E27 10X3	4058075628922	4.90 W	40 W	470 lm	3000 K	≥80	95.00 mm	55.00 mm	10000 h	F	1
VALUE CLA40 4,9W/840 230V FR E27 10X3	4058075476059	4.90 W	40 W	470 lm	4000 K	≥80	95.00 mm	55.00 mm	10000 h	F	1
VALUE CLA40 4,9W/865 230V FR E27 10X3	4058075385627	4.90 W	40 W	470 lm	6500 K	≥80	95.00 mm	55.00 mm	10000 h	F	1
VALUECLA60 8,5W/827 230V FR E27 10X1	4052899326842	8.50 W	60 W	806 lm	2700 K	≥80	113.00 mm	60.00 mm	10000 h	F	1
VALUE CLA60 8,5W/830 230V FR E27 10X1	4058075628533	8.50 W	60 W	806 lm	3000 K	≥80	113.00 mm	60.00 mm	10000 h	F	1
VALUE CLA60 8,5W/840 230V FR E27 10X1	4052899973381	8.50 W	60 W	806 lm	4000 K	≥80	113.00 mm	60.00 mm	10000 h	F	1
VALUECLA60 8,5W/865 230V FR E27 10X1	4052899326873	8.50 W	60 W	806 lm	6500 K	≥80	113.00 mm	60.00 mm	10000 h	F	1
VALUE CLA60 8,5W/827 230V FR E27 10X2	4058075721456	8.50 W	60 W	806 lm	2700 K	≥80	113.00 mm	60.00 mm	10000 h	F	1
VALUE CLA60 8,5W/830 230V FR E27 10X2	4058075628984	8.50 W	60 W	806 lm	3000 K	≥80	113.00 mm	60.00 mm	10000 h	F	1
VALUE CLA60 8,5W/840 230V FR E27 10X2	4058075478954	8.50 W	60 W	806 lm	4000 K	≥80	113.00 mm	60.00 mm	10000 h	F	1
VALUE CLA60 8,5W/865 230V FR E27 10X2	4058075478978	8.50 W	60 W	806 lm	6500 K	≥80	113.00 mm	60.00 mm	10000 h	F	1
VALUE CLA60 8,5W/827 230V FR E27 10X3	4058075385641	8.50 W	60 W	806 lm	2700 K	≥80	113.00 mm	60.00 mm	10000 h	F	1
VALUE CLA60 8,5W/830 230V FR E27 10X3	4058075629004	8.50 W	60 W	806 lm	3000 K	≥80	113.00 mm	60.00 mm	10000 h	F	1
VALUE CLA60 8,5W/840 230V FR E27 10X3	4058075476073	8.50 W	60 W	806 lm	4000 K	≥80	113.00 mm	60.00 mm	10000 h	F	1
VALUE CLA60 8,5W/865 230V FR E27 10X3	4058075385665	8.50 W	60 W	806 lm	6500 K	≥80	113.00 mm	60.00 mm	10000 h	F	1
VALUE CLA75 10W/827 230V FR E27 10X1	4052899971028	10.00 W	75 W	1055 lm	2700 K	≥80	118.00 mm	60.00 mm	10000 h	F	1
VALUE CLA75 10W/830 230V FR E27 10X1	4058075630239	10.00 W	75 W	1055 lm	3000 K	≥80	118.00 mm	60.00 mm	10000 h	F	1
VALUE CLA75 10W/840 230V FR E27 10X1	4052899973404	10.00 W	75 W	1055 lm	4000 K	≥80	118.00 mm	60.00 mm	10000 h	F	1
VALUE CLA75 10W/865 230V FR E27 10X1	4052899971035	10.00 W	75 W	1055 lm	6500 K	≥80	118.00 mm	60.00 mm	10000 h	F	1
VALUE CLA75 10W/827 230V FR E27 10X2	4058075479036	10.00 W	75 W	1055 lm	2700 K	≥80	118.00 mm	60.00 mm	10000 h	F	1
VALUE CLA75 10W/830 230V FR E27 10X2	4058075630277	10.00 W	75 W	1055 lm	3000 K	≥80	118.00 mm	60.00 mm	10000 h	F	1
VALUE CLA75 10W/840 230V FR E27 10X2	4058075479050	10.00 W	75 W	1055 lm	4000 K	≥80	118.00 mm	60.00 mm	10000 h	F	1
VALUE CLA75 10W/865 230V FR E27 10X2	4058075479074	10.00 W	75 W	1055 lm	6500 K	≥80	118.00 mm	60.00 mm	10000 h	F	1
VALUE CLA75 10W/827 230V FR E27 10X3	4058075385696	10.00 W	75 W	1055 lm	2700 K	≥80	118.00 mm	60.00 mm	10000 h	F	1
VALUE CLA75 10W/830 230V FR E27 10X3	4058075630338	10.00 W	75 W	1055 lm	3000 K	≥80	118.00 mm	60.00 mm	10000 h	F	1
VALUE CLA75 10W/840 230V FR E27 10X3	4058075476110	10.00 W	75 W	1055 lm	4000 K	≥80	118.00 mm	60.00 mm	10000 h	F	1
VALUE CLA75 10W/865 230V FR E27 10X3	4058075385726	10.00 W	75 W	1055 lm	6500 K	≥80	118.00 mm	60.00 mm	10000 h	F	1
VALUE CLA100 13W/827 230V FR E27 10X1	4052899971097	13.00 W	100 W	1521 lm	2700 K	≥80	118.00 mm	60.00 mm	10000 h	F	1
VALUE CLA100 13W/830 230V FR E27 10X1	4058075630215	13.00 W	100 W	1521 lm	3000 K	≥80	118.00 mm	60.00 mm	10000 h	F	1
VALUE CLA100 13W/840 230V FR E27 10X1	4052899973428	13.00 W	100 W	1521 lm	4000 K	≥80	118.00 mm	60.00 mm	10000 h	F	1
VALUE CLA100 13W/865 230V FR E27 10X1	4052899971042	13.00 W	100 W	1521 lm	6500 K	≥80	118.00 mm	60.00 mm	10000 h	F	1
VALUE CLA100 13W/827 230V FR E27 10X2	4058075479364	13.00 W	100 W	1521 lm	2700 K	≥80	118.00 mm	60.00 mm	10000 h	F	1
VALUE CLA100 13W/830 230V FR E27 10X2	4058075630123	13.00 W	100 W	1521 lm	3000 K	≥80	118.00 mm	60.00 mm	10000 h	F	1
VALUE CLA100 13W/840 230V FR E27 10X2	4058075478992	13.00 W	100 W	1521 lm	4000 K	≥80	118.00 mm	60.00 mm	10000 h	F	1
VALUE CLA100 13W/865 230V FR E27 10X2	4058075479012	13.00 W	100 W	1521 lm	6500 K	≥80	118.00 mm	60.00 mm	10000 h	F	1
VALUE CLA100 13W/827 230V FR E27 10X3	4058075385740	13.00 W	100 W	1521 lm	2700 K	≥80	118.00 mm	60.00 mm	10000 h	F	1
VALUE CLA100 13W/830 230V FR E27 10X3	4058075630185	13.00 W	100 W	1521 lm	3000 K	≥80	118.00 mm	60.00 mm	10000 h	F	1
VALUE CLA100 13W/840 230V FR E27 10X3	4058075476097	13.00 W	100 W	1521 lm	4000 K	≥80	118.00 mm	60.00 mm	10000 h	F	1
VALUE CLA100 13W/865 230V FR E27 10X3	4058075385764	13.00 W	100 W	1521 lm	6500 K	≥80	118.00 mm	60.00 mm	10000 h	F	1
VALUE CLA150 19W/827 230V FR E27 10X1	4058075661639	19.00 W	150 W	2452 lm	2700 K	≥80	129.00 mm	68.00 mm	10000 h	F	1
VALUE CLA150 19W/830 230V FR E27 10X1	4058075634237	19.00 W	150 W	2452 lm	3000 K	≥80	129.00 mm	68.00 mm	10000 h	F	1
VALUE CLA150 19W/840 230V FR E27 10X1	4058075634251	19.00 W	150 W	2452 lm	4000 K	≥80	129.00 mm	68.00 mm	10000 h	F	1
VALUE CLA150 19W/865 230V FR E27 10X1	4058075634275	19.00 W	150 W	2452 lm	6500 K	≥80	129.00 mm	68.00 mm	10000 h	F	1
VALUE CLA150 19W/827 230V FR E27 10X2	4058075634299	19.00 W	150 W	2452 lm	2700 K	≥80	129.00 mm	68.00 mm	10000 h	F	1
VALUE CLA150 19W/830 230V FR E27 10X2	4058075634312	19.00 W	150 W	2452 lm	3000 K	≥80	129.00 mm	68.00 mm	10000 h	F	1
VALUE CLA150 19W/840 230V FR E27 10X2	4058075634336	19.00 W	150 W	2452 lm	4000 K	≥80	129.00 mm	68.00 mm	10000 h	F	1
VALUE CLA150 19W/865 230V FR E27 10X2	4058075634350	19.00 W	150 W	2452 lm	6500 K	≥80	129.00 mm	68.00 mm	10000 h	F	1
VALUE CLA150 19W/827 230V FR E27 10X3	4058075634374	19.00 W	150 W	2452 lm	2700 K	≥80	129.00 mm	68.00 mm	10000 h	F	1
VALUE CLA150 19W/830 230V FR E27 10X3	4058075634398	19.00 W	150 W	2452 lm	3000 K	≥80	129.00 mm	68.00 mm	10000 h	F	1
VALUE CLA150 19W/840 230V FR E27 10X3	4058075634435	19.00 W	150 W	2452 lm	4000 K	≥80	129.00 mm	68.00 mm	10000 h	F	1
VALUE CLA150 19W/865 230V FR E27 10X3	4058075634459	19.00 W	150 W	2452 lm	6500 K	≥80	129.00 mm	68.00 mm	10000 h	F	1

Wszystkie parametry techniczne odnoszą się do kompletnej lampy. Ze względu na skomplikowany proces produkcji diod elektroluminescencyjnych (LED), podawana typowe wartości parametrów technicznych LED są czysto statystycznymi wartościami, które mogą się różnić od rzeczywistych parametrów technicznych poszczególnych produktów, mogących odbiegać od wartości typowych.
[1] L70 / B50 | [2] Klasa wydajności energetycznej (EEC) plasuje się na skali od A (najwyższa wydajność) do G (najniższa wydajność).

Nazwa produktu	GTIN (EAN)	W	w≙W	lm	K	R_a	[mm]	d [mm]	$t_{[h]}$ [1]	[2]	Nr
VALUE CLB40 4,9W/827 230V FR E14 10X1	4052899326453	4.90 W	40 W	470 lm	2700 K	≥80	100.00 mm	37.00 mm	10000 h	F	2
VALUE CLB40 4,9W/830 230V FR E14 10X1	4058075628038	4.90 W	40 W	470 lm	3000 K	≥80	100.00 mm	37.00 mm	10000 h	F	2
VALUE CLB40 4,9W/840 230V FR E14 10X1	4052899973367	4.90 W	40 W	470 lm	4000 K	≥80	100.00 mm	37.00 mm	10000 h	F	2
VALUE CLB40 4,9W/865 230V FR E14 10X1	4052899971066	4.90 W	40 W	470 lm	6500 K	≥80	100.00 mm	37.00 mm	10000 h	F	2
VALUE CLB40 4,9W/827 230V FR E14 10X2	4058075479098	4.90 W	40 W	470 lm	2700 K	≥80	100.00 mm	37.00 mm	10000 h	F	2
VALUE CLB40 4,9W/830 230V FR E14 10X2	4058075628052	4.90 W	40 W	470 lm	3000 K	≥80	100.00 mm	37.00 mm	10000 h	F	2
VALUE CLB40 4,9W/840 230V FR E14 10X2	4058075479111	4.90 W	40 W	470 lm	4000 K	≥80	100.00 mm	37.00 mm	10000 h	F	2
VALUE CLB40 4,9W/865 230V FR E14 10X2	4058075479135	4.90 W	40 W	470 lm	6500 K	≥80	100.00 mm	37.00 mm	10000 h	F	2
VALUE CLB40 4,9W/827 230V FR E14 10X3	4058075385160	4.90 W	40 W	470 lm	2700 K	≥80	100.00 mm	37.00 mm	10000 h	F	2
VALUE CLB40 4,9W/830 230V FR E14 10X3	4058075628076	4.90 W	40 W	470 lm	3000 K	≥80	100.00 mm	37.00 mm	10000 h	F	2
VALUE CLB40 4,9W/840 230V FR E14 10X3	4058075476134	4.90 W	40 W	470 lm	4000 K	≥80	100.00 mm	37.00 mm	10000 h	F	2
VALUE CLB40 4,9W/865 230V FR E14 10X3	4058075385184	4.90 W	40 W	470 lm	6500 K	≥80	100.00 mm	37.00 mm	10000 h	F	2
VALUE CLB60 7W/827 230V FR E14 10X1	4058075152915	7.00 W	60 W	806 lm	2700 K	≥80	115.00 mm	39.00 mm	10000 h	F	2
VALUE CLB60 7W/830 230V FR E14 10X1	4058075628625	7.00 W	60 W	806 lm	3000 K	≥80	115.00 mm	39.00 mm	10000 h	F	2
VALUE CLB60 7W/840 230V FR E14 10X1	4058075311886	7.00 W	60 W	806 lm	4000 K	≥80	115.00 mm	39.00 mm	10000 h	F	2
VALUE CLB60 7W/865 230V FR E14 10X1	4058075311909	7.00 W	60 W	806 lm	6500 K	≥80	115.00 mm	39.00 mm	10000 h	F	2
VALUE CLB60 7W/827 230V FR E14 10X2	4058075479159	7.00 W	60 W	806 lm	2700 K	≥80	115.00 mm	39.00 mm	10000 h	F	2
VALUE CLB60 7W/830 230V FR E14 10X2	4058075628687	7.00 W	60 W	806 lm	3000 K	≥80	115.00 mm	39.00 mm	10000 h	F	2
VALUE CLB60 7W/840 230V FR E14 10X2	4058075479173	7.00 W	60 W	806 lm	4000 K	≥80	115.00 mm	39.00 mm	10000 h	F	2
VALUE CLB60 7W/865 230V FR E14 10X2	4058075479197	7.00 W	60 W	806 lm	6500 K	≥80	115.00 mm	39.00 mm	10000 h	F	2
VALUE CLB60 7W/827 230V FR E14 10X3	4058075385207	7.00 W	60 W	806 lm	2700 K	≥80	115.00 mm	39.00 mm	10000 h	F	2
VALUE CLB60 7W/830 230V FR E14 10X3	4058075628748	7.00 W	60 W	806 lm	3000 K	≥80	115.00 mm	39.00 mm	10000 h	F	2
VALUE CLB60 7W/840 230V FR E14 10X3	4058075476158	7.00 W	60 W	806 lm	4000 K	≥80	115.00 mm	39.00 mm	10000 h	F	2
VALUE CLB60 7W/865 230V FR E14 10X3	4058075385221	7.00 W	60 W	806 lm	6500 K	≥80	115.00 mm	39.00 mm	10000 h	F	2
VALUE CLP40 4,9W/827 230V FR E14 10X1	4058075147898	4.90 W	40 W	470 lm	2700 K	≥80	82.00 mm	45.00 mm	10000 h	F	3
VALUE CLP40 4,9W/830 230V FR E14 10X1	4058075630376	4.90 W	40 W	470 lm	3000 K	≥80	82.00 mm	45.00 mm	10000 h	F	3
VALUE CLP40 4,9W/840 230V FR E14 10X1	4058075147911	4.90 W	40 W	470 lm	4000 K	≥80	82.00 mm	45.00 mm	10000 h	F	3
VALUE CLP40 4,9W/865 230VFR E14 10X1	4058075127630	4.90 W	40 W	470 lm	6500 K	≥80	82.00 mm	45.00 mm	10000 h	F	3
VALUE CLP40 4,9W/827230V FR E14 10X2	4058075479210	4.90 W	40 W	470 lm	2700 K	≥80	82.00 mm	45.00 mm	10000 h	F	3
VALUE CLP40 4,9W/830 230V FR E14 10X2	4058075627147	4.90 W	40 W	470 lm	3000 K	≥80	82.00 mm	45.00 mm	10000 h	F	3
VALUE CLP40 4,9W/840 230V FR E14 10X2	4058075479234	4.90 W	40 W	470 lm	4000 K	≥80	82.00 mm	45.00 mm	10000 h	F	3
VALUE CLP40 4,9W/865 230V FR E14 10X2	4058075479258	4.90 W	40 W	470 lm	6500 K	≥80	82.00 mm	45.00 mm	10000 h	F	3
VALUE CLP40 4,9W/827 230V FR E14 10X3	4058075476189	4.90 W	40 W	470 lm	2700 K	≥80	82.00 mm	45.00 mm	10000 h	F	3
VALUE CLP40 4,9W/830 230V FR E14 10X3	4058075627222	4.90 W	40 W	470 lm	3000 K	≥80	82.00 mm	45.00 mm	10000 h	F	3
VALUE CLP40 4,9W/840 230V FR E14 10X3	4058075476219	4.90 W	40 W	470 lm	4000 K	≥80	82.00 mm	45.00 mm	10000 h	F	3
VALUE CLP40 4,9W/865 230V FR E14 10X3	4058075476233	4.90 W	40 W	470 lm	6500 K	≥80	82.00 mm	45.00 mm	10000 h	F	3
VALUE CLP60 7W/827 230V FR E14 10X1	4058075152939	7.00 W	60 W	806 lm	2700 K	≥80	90.00 mm	47.00 mm	10000 h	F	3
VALUE CLP60 7W/830 230V FR E14 10X1	4058075630390	7.00 W	60 W	806 lm	3000 K	≥80	90.00 mm	47.00 mm	10000 h	F	3
VALUE CLP60 7W/840 230V FR E14 10X1	4058075311923	7.00 W	60 W	806 lm	4000 K	≥80	90.00 mm	47.00 mm	10000 h	F	3
VALUE CLP60 7W/865 230V FR E14 10X1	4058075311947	7.00 W	60 W	806 lm	6500 K	≥80	90.00 mm	47.00 mm	10000 h	F	3
VALUE CLP60 7W/827 230V FR E14 10X2	4058075479272	7.00 W	60 W	806 lm	2700 K	≥80	90.00 mm	47.00 mm	10000 h	F	3
VALUE CLP60 7W/830 230V FR E14 10X2	4058075627208	7.00 W	60 W	806 lm	3000 K	≥80	90.00 mm	47.00 mm	10000 h	F	3
VALUE CLP60 7W/840 230V FR E14 10X2	4058075479296	7.00 W	60 W	806 lm	4000 K	≥80	90.00 mm	47.00 mm	10000 h	F	3
VALUE CLP60 7W/865 230V FR E14 10X2	4058075479319	7.00 W	60 W	806 lm	6500 K	≥80	90.00 mm	47.00 mm	10000 h	F	3
VALUE CLP60 7W/827 230V FR E14 10X3	4058075476264	7.00 W	60 W	806 lm	2700 K	≥80	90.00 mm	47.00 mm	10000 h	F	3
VALUE CLP60 7W/830 230V FR E14 10X3	4058075627246	7.00 W	60 W	806 lm	3000 K	≥80	90.00 mm	47.00 mm	10000 h	F	3
VALUE CLP60 7W/840 230V FR E14 10X3	4058075476301	7.00 W	60 W	806 lm	4000 K	≥80	90.00 mm	47.00 mm	10000 h	F	3
VALUE CLP60 7W/865 230V FR E14 10X3	4058075476325	7.00 W	60 W	806 lm	6500 K	≥80	90.00 mm	47.00 mm	10000 h	F	3
VALUE CLA40 4W/827 230V FIL E2710X1	4058075439856	4.00 W	40 W	470 lm	2700 K	≥80	105.00 mm	60.0 mm	10000 h	E	4
VALUE CLA60 6,5W/827 230V FIL E27 10X1	4058075819658	6.50 W	60 W	806 lm	2700 K	≥80	105.00 mm	60.0 mm	10000 h	E	4
VALUE CLA60 7W/840 230V FIL E27 10X1	4058075288645	7.00 W	60 W	806 lm	4000 K	≥80	105.00 mm	60.0 mm	10000 h	E	4
VALUE CLA75 8W/827 230V FIL E27 10X1	4058075288669	8.00 W	75 W	1055 lm	2700 K	≥80	105.00 mm	60.0 mm	10000 h	D	4
VALUE CLA75 8W/840 230V FIL E27 10X1	4058075288683	8.00 W	75 W	1055 lm	4000 K	≥80	105.00 mm	60.0 mm	10000 h	D	4
VALUE CLA100 11W/827 230V FIL E27 10X1	4058075438514	11.00 W	100 W	1521 lm	2700 K	≥80	105.00 mm	60.0 mm	10000 h	D	4
VALUE CLA100 11W/840 230V FIL E27 10X1	4058075439597	11.00 W	100 W	1521 lm	4000 K	≥80	105.00 mm	60.0 mm	10000 h	D	4
VALUE CLB40 4W/827 230V FIL E14 10X1	4058075438637	4.00 W	40 W	470 lm	2700 K	≥80	100.00 mm	35.0 mm	10000 h	E	5
VALUE CLP40 4W/827 230V FIL E14 10X1	4058075438590	4.00 W	40 W	470 lm	2700 K	≥80	77.00 mm	45.0 mm	10000 h	E	6





01



02



03



04



05



06

- Pełne portfolio temperatur barwowych światła: 2700 K, 3000 K, 4000 K, 6500 K
- Kompletne portfolio zamienników klasycznych żarówek: 40 W, 60 W, 75 W, 100 W, 150 W
- Bezpieczeństwo oczu - testowane fotobiologicznie
- Bardzo dobra trwałość - nawet 15 000 godzin L70B50
- Doskonała elektronika - 100 000 cykli włącz/wyłącz
- Bardzo szeroki kąt świecenia - do 300º
- Dobre odwzorowanie kolorów (CRI>80)
- Wysoka skuteczność świetlna
- Trzonek - E27, E14

REFLEKTOROWE LAMPY LED

Nazwa produktu	GTIN (EAN)	W	w≙W	lm [3]	lm [4]	K		R_a	l [mm]	d [mm]	$t_{[h]}$ [1]	[2]	Nr
LVPAR163536 2,8W/827 230V GU10 10X1	4058075198555	2.80 W	35 W	230	-	2700 K	36	≥80	54.00 mm	50.00 mm	15000 h	F	1
LVPAR163560 2,8W/827 230V GU10 10X1	4058075598829	2.80 W	35 W	230	-	2700 K	36	≥80	54.00 mm	50.00 mm	15000 h	F	1
LVPAR1635120 2,8W/827 230V GU10 10X1	4058075198944	2.80 W	25 W	-	230	2700 K	120	≥80	54.00 mm	50.00 mm	15000 h	F	1
LVPAR1635120 2,8W/840 230V GU10 10X1	4058075766938	2.80 W	25 W		230	4000 K	120	≥80	54.00 mm	50.00 mm	15000 h	F	1
LVPAR1635120 2,8W/865 230V GU10 10X1	4058075766969	2.80 W	25 W		230	6500 K	120	≥80	54.00 mm	50.00 mm	15000 h	F	1
LVPAR163536 2,8W/827 230V GU10 3X3	4058075497375	2.80 W	35 W	230	-	2700 K	36	≥80	54.00 mm	50.00 mm	15000 h	F	1
LVPAR163560 2,8W/827 230V GU10 3X3	4058075600034	2.80 W	35 W	230	-	2700 K	60	≥80	54.00 mm	50.00 mm	15000 h	F	1
LVPAR1635120 2,8W/827 230V GU10 3X3	4058075497405	2.80 W	25 W	-	230	2700 K	120	≥80	54.00 mm	50.00 mm	15000 h	F	1
LVPAR165036 4,5W/827 230V GU10 10X1	4058075198586	4.50 W	50 W	350	-	2700 K	36	≥80	54.00 mm	50.00 mm	15000 h	F	1
LVPAR165036 4,5W/830 230V GU10 10X1	4058075598645	4.50 W	50 W	350	-	3000 K	36	≥80	54.00 mm	50.00 mm	15000 h	F	1
LVPAR165036 4,5W/840 230V GU10 10X1	4058075198616	4.50 W	50 W	350	-	4000 K	36	≥80	54.00 mm	50.00 mm	15000 h	F	1
LVPAR165036 4,5W/865 230V GU10 10X1	4058075198647	4.50 W	50 W	350	-	6500 K	36	≥80	54.00 mm	50.00 mm	15000 h	F	1
LVPAR165036 4,5W/827 230V GU10 3X3	4058075497443	4.50 W	50 W	350	-	2700 K	36	≥80	54.00 mm	50.00 mm	15000 h	F	1
LVPAR165036 4,5W/830 230V GU10 3X3	4058075599888	4.50 W	50 W	350	-	3000 K	36	≥80	54.00 mm	50.00 mm	15000 h	F	1
LVPAR165036 4,5W/840 230V GU10 3X3	4058075497474	4.50 W	50 W	350	-	4000 K	36	≥80	54.00 mm	50.00 mm	15000 h	F	1
LVPAR165036 4,5W/865 230V GU10 3X3	4058075497504	4.50 W	50 W	350	-	6500 K	36	≥80	54.00 mm	50.00 mm	15000 h	F	1
LVPAR165060 4,5W/827 230V GU10 10X1	4058075598942	4.50 W	50 W	350	-	2700 K	60	≥80	54.00 mm	50.00 mm	15000 h	F	1
LVPAR165060 4,5W/830 230V GU10 10X1	4058075599024	4.50 W	50 W	350	-	3000 K	60	≥80	54.00 mm	50.00 mm	15000 h	F	1
LVPAR165060 4,5W/840 230V GU10 10X1	4058075599116	4.50 W	50 W	350	-	4000 K	60	≥80	54.00 mm	50.00 mm	15000 h	F	1
LVPAR165060 4,5W/865 230V GU10 10X1	4058075599239	4.50 W	50 W	350	-	6500 K	60	≥80	54.00 mm	50.00 mm	15000 h	F	1
LVPAR165060 4,5W/827 230V GU10 3X3	4058075600065	4.50 W	50 W	350	-	2700 K	60	≥80	54.00 mm	50.00 mm	15000 h	F	1
LVPAR165060 4,5W/830 230V GU10 3X3	4058075600096	4.50 W	50 W	350	-	3000 K	60	≥80	54.00 mm	50.00 mm	15000 h	F	1
LVPAR165060 4,5W/840 230V GU10 3X3	4058075600126	4.50 W	50 W	350	-	4000 K	60	≥80	54.00 mm	50.00 mm	15000 h	F	1
LVPAR165060 4,5W/865 230V GU10 3X3	4058075600157	4.50 W	50 W	350	-	6500 K	60	≥80	54.00 mm	50.00 mm	15000 h	F	1
LVPAR165090 4,5W/827 230V GU10 10X1	4058075766693	4.50 W	50 W	350		2700 K	90	≥80	54.00 mm	50.00 mm	15000 h	F	1
LVPAR165090 4,5W/830 230V GU10 10X1	4058075766723	4.50 W	50 W	350		3000 K	90	≥80	54.00 mm	50.00 mm	15000 h	F	1
LVPAR165090 4,5W/840 230V GU10 10X1	4058075766754	4.50 W	50 W	350		4000 K	90	≥80	54.00 mm	50.00 mm	15000 h	F	1
LVPAR165090 4,5W/865 230V GU10 10X1	4058075766785	4.50 W	50 W	350		6500 K	90	≥80	54.00 mm	50.00 mm	15000 h	F	1
LVPAR1650120 4,5W/827 230V GU10 10X1	4058075198678	4.50 W	35 W	-	350	2700 K	120	≥80	54.00 mm	50.00 mm	15000 h	F	1
LVPAR1650120 4,5W/830 230V GU10 10X1	4058075598676	4.50 W	35 W	-	350	3000 K	120	≥80	54.00 mm	50.00 mm	15000 h	F	1
LVPAR1650120 4,5W/840 230V GU10 10X1	4058075198708	4.50 W	35 W	-	350	4000 K	120	≥80	54.00 mm	50.00 mm	15000 h	F	1
LVPAR1650120 4,5W/865 230V GU10 10X1	4058075198739	4.50 W	35 W	-	350	6500 K	120	≥80	54.00 mm	50.00 mm	15000 h	F	1
LVPAR1650120 4,5W/827 230V GU10 3X3	4058075497535	4.50 W	35 W	-	350	2700 K	120	≥80	54.00 mm	50.00 mm	15000 h	F	1
LVPAR1650120 4,5W/830 230V GU10 3X3	4058075599949	4.50 W	35 W	-	350	3000 K	120	≥80	54.00 mm	50.00 mm	15000 h	F	1
LVPAR1650120 4,5W/840 230V GU10 3X3	4058075497566	4.50 W	35 W	-	350	4000 K	120	≥80	54.00 mm	50.00 mm	15000 h	F	1
LVPAR1650120 4,5W/865 230V GU10 3X3	4058075497597	4.50 W	35 W	-	350	6500 K	120	≥80	54.00 mm	50.00 mm	15000 h	F	1
LVPAR168036 6,9W/827 230V GU10 10X1	4058075198760	6.90 W	80 W	575	-	2700 K	36	≥80	54.00 mm	50.00 mm	15000 h	F	1
LVPAR168036 6,9W/830 230V GU10 10X1	4058075598737	6.90 W	80 W	575	-	3000 K	36	≥80	54.00 mm	50.00 mm	15000 h	F	1
LVPAR168036 6,9W/840 230V GU10 10X1	4058075198791	6.90 W	80 W	575	-	4000 K	36	≥80	54.00 mm	50.00 mm	15000 h	F	1
LVPAR168036 6,9W/865 230V GU10 10X1	4058075198821	6.90 W	80 W	575	-	6500 K	36	≥80	54.00 mm	50.00 mm	15000 h	F	1
LVPAR168036 6,9W/827 230V GU10 3X3	4058075497627	6.90 W	80 W	575	-	2700 K	36	≥80	54.00 mm	50.00 mm	15000 h	F	1
LVPAR168036 6,9W/830 230V GU10 3X3	4058075599970	6.90 W	80 W	575	-	3000 K	36	≥80	54.00 mm	50.00 mm	15000 h	F	1
LVPAR168036 6,9W/840 230V GU10 3X3	4058075497658	6.90 W	80 W	575	-	4000 K	36	≥80	54.00 mm	50.00 mm	15000 h	F	1
LVPAR168036 6,9W/865 230V GU10 3X3	4058075497689	6.90 W	80 W	575	-	6500 K	36	≥80	54.00 mm	50.00 mm	15000 h	F	1
LVPAR168060 6,9W/827 230V GU10 10X1	4058075599208	6.90 W	80 W	575	-	2700 K	60	≥80	54.00 mm	50.00 mm	15000 h	F	1
LVPAR168060 6,9W/830 230V GU10 10X1	4058075599260	6.90 W	80 W	575	-	3000 K	60	≥80	54.00 mm	50.00 mm	15000 h	F	1
LVPAR168060 6,9W/840 230V GU10 10X1	4058075599291	6.90 W	80 W	575	-	4000 K	60	≥80	54.00 mm	50.00 mm	15000 h	F	1
LVPAR168060 6,9W/865 230V GU10 10X1	4058075599321	6.90 W	80 W	575	-	6500 K	60	≥80	54.00 mm	50.00 mm	15000 h	F	1
LVPAR168060 6,9W/827 230V GU10 3X3	4058075600188	6.90 W	80 W	575	-	2700 K	60	≥80	54.00 mm	50.00 mm	15000 h	F	1
LVPAR168060 6,9W/830 230V GU10 3X3	4058075600218	6.90 W	80 W	575	-	3000 K	60	≥80	54.00 mm	50.00 mm	15000 h	F	1
LVPAR168060 6,9W/840 230V GU10 3X3	4058075600249	6.90 W	80 W	575	-	4000 K	60	≥80	54.00 mm	50.00 mm	15000 h	F	1
LVPAR168060 6,9W/865 230V GU10 3X3	4058075600270	6.90 W	80 W	575	-	6500 K	60	≥80	54.00 mm	50.00 mm	15000 h	F	1
LVPAR168090 6,9W/827 230V GU10 10X1	4058075766815	6.90 W	80 W	575	-	2700 K	90	≥80	54.00 mm	50.00 mm	15000 h	F	1
LVPAR168090 6,9W/830 230V GU10 10X1	4058075766846	6.90 W	80 W	575	-	3000 K	90	≥80	54.00 mm	50.00 mm	15000 h	F	1
LVPAR168090 6,9W/840 230V GU10 10X1	4058075766877	6.90 W	80 W	575	-	4000 K	90	≥80	54.00 mm	50.00 mm	15000 h	F	1
LVPAR168090 6,9W/865 230V GU10 10X1	4058075766907	6.90 W	80 W	575	-	6500 K	90	≥80	54.00 mm	50.00 mm	15000 h	F	1
LVPAR1680120 6,9W/827 230V GU10 10X1	4058075198852	6.90 W	50 W	-	575	2700 K	120	≥80	54.00 mm	50.00 mm	15000 h	F	1
LVPAR1680120 6,9W/830 230V GU10 10X1	4058075598768	6.90 W	50 W	-	575	3000 K	120	≥80	54.00 mm	50.00 mm	15000 h	F	1
LVPAR1680120 6,9W/840 230V GU10 10X1	4058075198883	6.90 W	50 W	-	575	4000 K	120	≥80	54.00 mm	50.00 mm	15000 h	F	1
LVPAR1680120 6,9W/865 230V GU10 10X1	4058075198913	6.90 W	50 W	-	575	6500 K	120	≥80	54.00 mm	50.00 mm	15000 h	F	1
LVPAR1680120 6,9W/827 230V GU10 3X3	4058075497757	6.90 W	50 W	-	575	2700 K	120	≥80	54.00 mm	50.00 mm	15000 h	F	1
LVPAR1680120 6,9W/830 230V GU10 3X3	4058075600003	6.90 W	50 W	-	575	3000 K	120	≥80	54.00 mm	50.00 mm	15000 h	F	1
LVPAR1680120 6,9W/840 230V GU10 3X3	4058075497801	6.90 W	50 W	-	575	4000 K	120	≥80	54.00 mm	50.00 mm	15000 h	F	1
LVPAR1680120 6,9W/865 230V GU10 3X3	4058075497856	6.90 W	50 W	-	575	6500 K	120	≥80	54.00 mm	50.00 mm	15000 h	F	1

Wszystkie parametry techniczne odnoszą się do kompletnej lampy. Ze względu na skomplikowany proces produkcji diod elektroluminescencyjnych (LED), podawana typowe wartości parametrów technicznych LED są czysto statystycznymi wartościami, które mogą się różnić od rzeczywistych parametrów technicznych poszczególnych produktów, mogących odbiegać od wartości typowych.
[1] L70 / B50 | [2] Klasa wydajności energetycznej (EEC) plasuje się na skali od A (najwyższa wydajność) do G (najniższa wydajność).
| [3] Wartości podane dla stożka 90° | [4] Wartości podane dla stożka 120°

Nazwa produktu	GTIN (EAN)	W	w≙W	lm [3]	lm [4]	K	∠	R_a	l [mm]	d [mm]	$t_{[h]}$ [1]	[2]	Nr
LVPAR165036 4,5W/827 230V BK GU10 10X1	4058075766334	4.50 W	50	350	-	2700 K	36	≥80	54.00 mm	50.00 mm	15000	F	2
LVPAR165036 4,5W/840 230V BK GU10 10X1	4058075766365	4.50 W	50	350	-	4000 K	36	≥80	54.00 mm	50.00 mm	15000	F	2
LVPAR165036 4,5W/865 230V BK GU10 10X1	4058075766396	4.50 W	50	350	-	6500 K	36	≥80	54.00 mm	50.00 mm	15000	F	2
LVPAR1650120 4,5W/827 230V BK GU10 10X1	4058075766426	4.50 W	35	-	330	2700 K	120	≥80	54.00 mm	50.00 mm	15000	F	2
LVPAR165120 4,5W/840 230V BK GU10 10X1	4058075766457	4.50 W	35	-	350	4000 K	120	≥80	54.00 mm	50.00 mm	15000	F	2
LVPAR165120 4,5W/865 230V BK GU10 10X1	4058075766488	4.50 W	35	-	350	6500 K	120	≥80	54.00 mm	50.00 mm	15000	F	2
LVPAR168036 6,9W/827 230V BK GU10 10x1	4058075766518	6.90 W	75	540	-	2700 K	36	≥80	54.00 mm	50.00 mm	15000	F	2
LVPAR168036 6,9W/840 230V BK GU10 10x1	4058075766549	6.90 W	80	575	-	4000 K	36	≥80	54.00 mm	50.00 mm	15000	F	2
LVPAR168036 6,9W/865 230V BK GU10 10x1	4058075766570	6.90 W	80	575	-	6500 K	36	≥80	54.00 mm	50.00 mm	15000	F	2
LVPAR1680120 6,9W/827 230V BK GU10 10x1	4058075766600	6.90 W	50	-	540	2700 K	120	≥80	54.00 mm	50.00 mm	15000	F	2
LVPAR1680120 6,9W/840 230V BK GU10 10x1	4058075766631	6.90 W	50	-	575	4000 K	120	≥80	54.00 mm	50.00 mm	15000	F	2
LVPAR1680120 6,9W/865 230V BK GU10 10x1	4058075766662	6.90 W	50	-	575	6500 K	120	≥80	54.00 mm	50.00 mm	15000	F	2
LED VALUE Spot PAR16 GL 50 non-dim 4,3W/830 GU10	4058075096622	4.30 W	50	350		3000	36	≥80	53.00 mm	51.00 mm	10000	F	3
LED VALUE Spot PAR16 GL 50 non-dim 4,3W/840 GU10	4058075055155	4.30 W	50	350		4000	36	≥80	53.00 mm	51.00 mm	10000	F	3
LED VALUE Spot PAR16 GL 50 non-dim 4,3W/865 GU10	4058075817715	4.30 W	50	350		6500	36	≥80	53.00 mm	51.00 mm	10000	F	3
LED VALUE Spot PAR16 GL 80 non-dim 6,9W/830 GU10	4058075096646	6.90 W	80	575		3000	36	≥80	53.00 mm	51.00 mm	10000	F	3
LED VALUE Spot PAR16 GL 80 non-dim 6,9W/840 GU10	4058075096660	6.90 W	80	575		4000	36	≥80	53.00 mm	51.00 mm	10000	F	3
LED VALUE Spot PAR16 GL 80 non-dim 6,9W/865 GU10	4058075096684	6.90 W	80	575		6500	36	≥80	53.00 mm	51.00 mm	10000	F	3
LED VALUE Spot PAR16 GL 80 non-dim 6,9W/830 GU10	4058075096769	6.90 W	80	575		3000	60	≥80	53.00 mm	51.00 mm	10000	F	3
LED VALUE Spot PAR16 GL 80 non-dim 6,9W/840 GU10	4058075096783	6.90 W	80	575		4000	60	≥80	53.00 mm	51.00 mm	10000	F	3
LED VALUE Spot PAR16 GL 80 non-dim 6,9W/830 GU10	4058075096707	6.90 W	49	575		3000	120	≥80	53.00 mm	51.00 mm	10000	F	3
LED VALUE Spot PAR16 GL 80 non-dim 6,9W/840 GU10	4058075096721	6.90 W	49	575		4000	120	≥80	53.00 mm	51.00 mm	10000	F	3
LED VALUE Spot PAR16 GL 80 non-dim 6,9W/865 GU10	4058075096745	6.90 W	49	575		6500	120	≥80	53.00 mm	51.00 mm	10000	F	3



01



02



03

- Kompletne portfolio zamienników: 25 W, 35 W, 50 W, 80 W
- Temperatury barwowe światła: 2700 K, 3000 K, 4000 K, 6500 K
- Cztery kąty rozsyłu światła: 36°, 60°, 90° i 120°
- Bezpośredni zamiennik 1:1 reflektorów halogenowych
- Bezpieczeństwo oczu - testowane fotobiologicznie
- Bardzo długa trwałość do15 000 godzin
- Ponad 100 000 cykli włączeń/wyłączeń
- Dzięki zastosowaniu soczewki olśnienie zredukowane do minimum, zwiększając komfort widzenia
- Wyjątkowo niskie migotanie zapewnia bezpieczeństwo oczu i osobisty komfort
- Zoptymalizowane zarządzanie ciepłem dzięki wysokiej jakości obudowie
- Łatwa instalacja w istniejących urządzeniach

TUBY LED

Nazwa produktu	GTIN (EAN)	W	lm	K	°	R_a	l [mm]	∅ d [mm]	$t_{[h]}$ [1]	[2]	Nr
ST8E-0.6M 8W/840 220-240V EM 25X1	4058075817937	8.00 W	900 lm	4000 K	>160	≥80	600.00 mm	26.9 mm	30000 h	E	1
ST8E-0.6M 8W/865 220-240V EM 25X1	4058075817951	8.00 W	900 lm	6500 K	>160	≥80	600.00 mm	26.9 mm	30000 h	E	1
ST8E-1.2M 16W/840 220-240V EM 25X1	4058075817975	16.00 W	1800 lm	4000 K	>160	≥80	1200.00 mm	26.9 mm	30000 h	E	1
ST8E-1.2M 16W/865 220-240V EM 25X1	4058075817999	16.00 W	1800 lm	6500 K	>160	≥80	1200.00 mm	26.9 mm	30000 h	E	1
ST8E-1.5M 20W/840 220-240V EM 25X1	4058075818019	20.00 W	2300 lm	4000 K	>160	≥80	1500.00 mm	26.9 mm	30000 h	E	1
ST8E-1.5M 20W/865 220-240V EM 25X1	4058075818033	20.00 W	2300 lm	6500 K	>160	≥80	1500.00 mm	26.9 mm	30000 h	F	1
ST8E-0.6M 8W/840 220-240V AC 25X1	4058075817814	8.00 W	900 lm	4000 K	>160	≥80	600.00 mm	26.9 mm	30000 h	E	1
ST8E-0.6M 8W/865 220-240V AC 25X1	4058075817838	8.00 W	900 lm	6500 K	>160	≥80	600.00 mm	26.9 mm	30000 h	E	1
ST8E-1.2M 16W/840 220-240V AC 25X1	4058075817852	16.00 W	1800 lm	4000 K	>160	≥80	1200.00 mm	26.9 mm	30000 h	E	1
ST8E-1.2M 16W/865 220-240V AC 25X1	4058075817876	16.00 W	1800 lm	6500 K	>160	≥80	1200.00 mm	26.9 mm	30000 h	E	1
ST8E-1.5M 20W/840 220-240V AC 25X1	4058075817890	20.00 W	2300 lm	4000 K	>160	≥80	1500.00 mm	26.9 mm	30000 h	E	1
ST8E-1.5M 20W/865 220-240V AC 25X1	4058075817913	20.00 W	2300 lm	6500 K	>160	≥80	1500.00 mm	26.9 mm	30000 h	E	1

Wszystkie parametry techniczne odnoszą się do kompletnej lampy. Ze względu na skomplikowany proces produkcji diod elektroluminescencyjnych (LED), podawana typowe wartości parametrów technicznych LED są czysto statystycznymi wartościami, które mogą się różnić od rzeczywistych parametrów technicznych poszczególnych produktów, mogących odbiegać od wartości typowych.
[1] L70 / B50 | [2] Klasa wydajności energetycznej (EEC) plasuje się na skali od A (najwyższa wydajność) do G (najniższa wydajność).

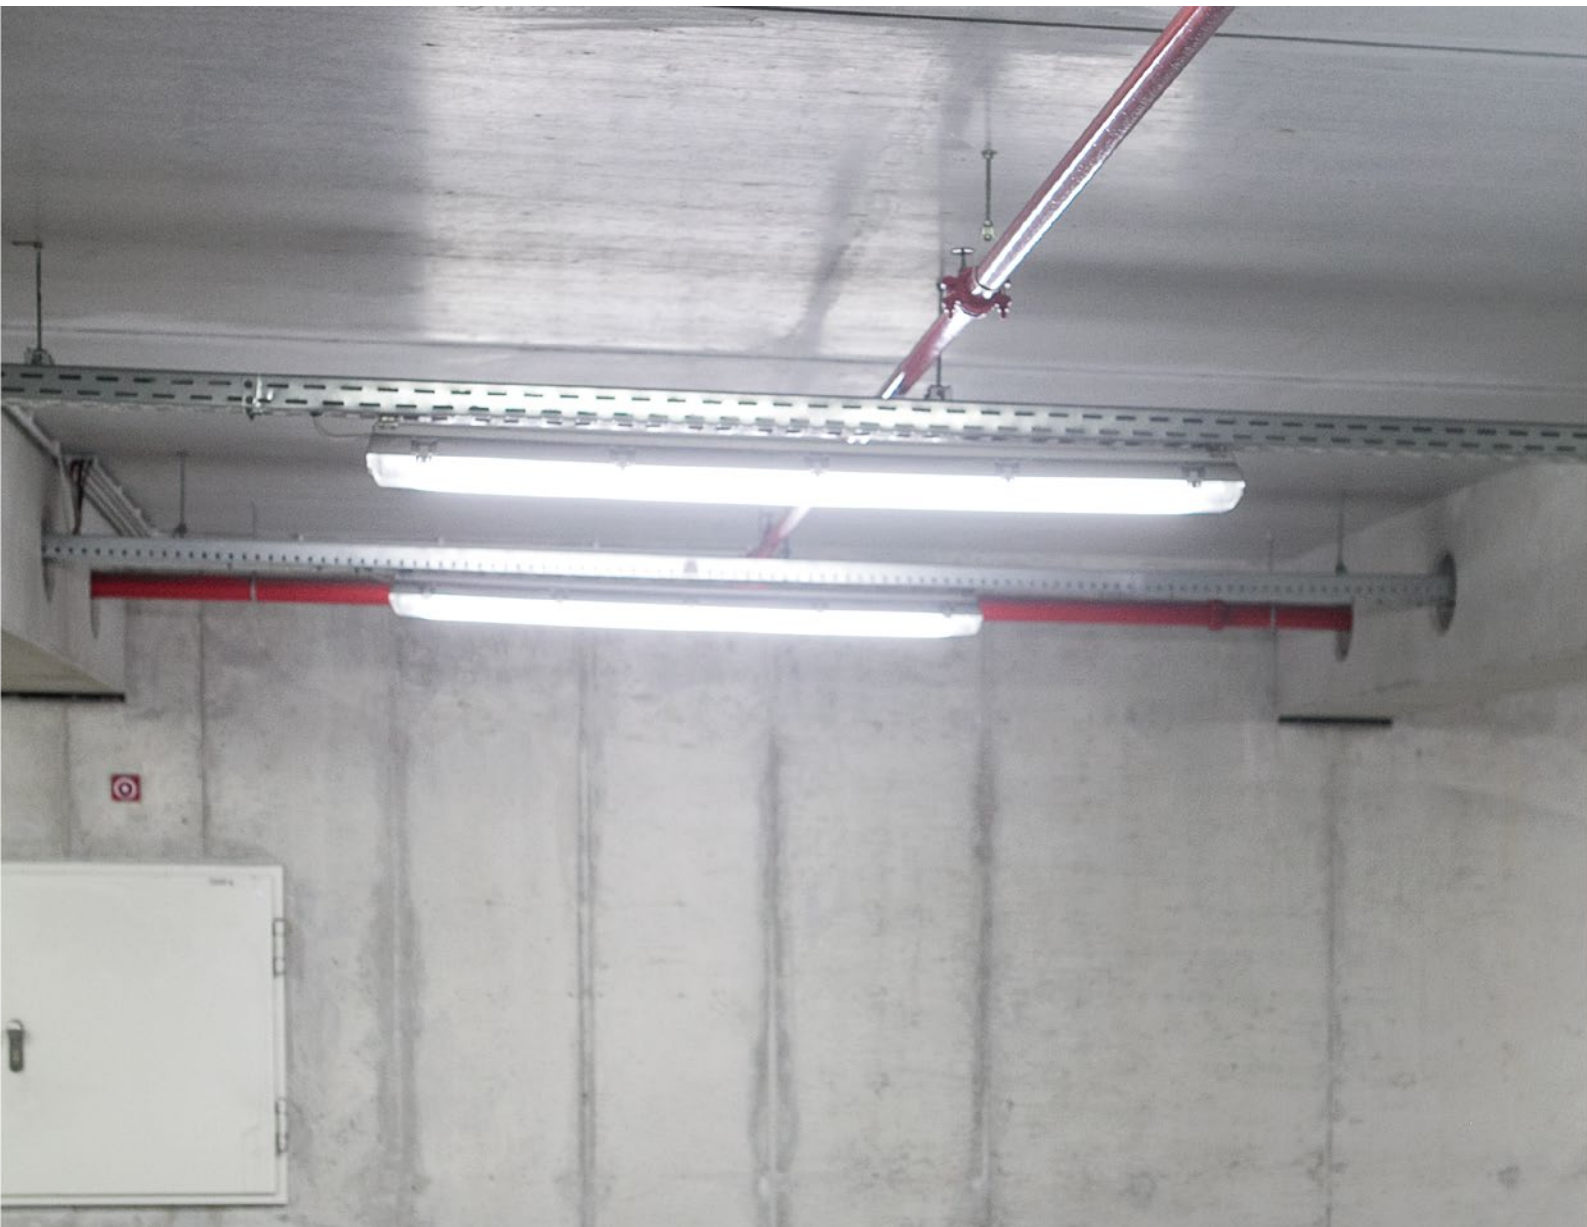



01

- Szerokie portfolio długości: 60 cm (8 W), 120 cm (16 W), 150 cm (20 W)
- Temperatura barwowa: 4000 K, 6500 K
- Wysokiej jakości szklana tuba z metalową końcówką jak tradycyjna świetlówka
- Bezpieczeństwo oczu testowane fotobiologicznie
- Dwie wersje EM i AC
- Wysoka skuteczność > 115 lm/W
- Doskonała elektronika: 100 000 cykli włącz/wyłącz
- Bardzo wysoka trwałość 30 000 godzin L70B50
- Jednorodny, szeroki rozsył światła > 160
- Doskonały stosunek ceny do wydajności
- Dobre odwzorowanie kolorów (CRI>80)
- Spełnia wszystkie normy: CE, EMC, ERP

Dzięki biurom w ponad 50 krajach i działaniom biznesowym w ponad 140 krajach, LEDVANCE jest jednym z wiodących światowych dostawców oświetlenia dla profesjonalnych oraz indywidualnych użytkowników. Firma LEDVANCE, po wyodrębnieniu z firmy OSRAM GmbH, oferuje szeroką gamę produktów LED do szerokiego spektrum zastosowań, inteligentne produkty oświetleniowe do inteligentnych domów i budynków, jeden z największych portfeli lamp LED w branży, a także tradycyjne źródła światła.

LEDVANCE

LEDVANCE SP. Z O.O.
UL. KLIMCZAKA 1, KLATKA E
02-797 WARSZAWA
POLSKA
LEDVANCE.PL

CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA
INFOPL@LEDVANCE.COM
TEL.: +48 22 550 23 21

LEDVANCE jest licencjobiorcą znaku towarowego
firmy OSRAM w zakresie lamp oświetlenia ogólnego

OSRAM

LEDVANCE.PL