TM.ONTEC G E1E
301 M ST



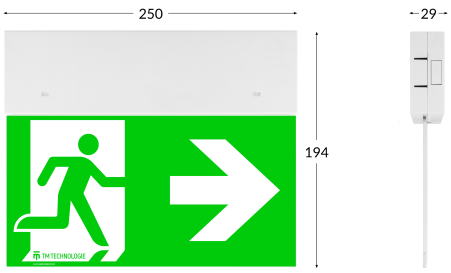

Numer katalogowy	TM-OG.EESTM300W
Czas pracy baterii	3 h
Tryb pracy	M
Wersja	ST - test standardowy
Kolor	RAL9003
Widoczność	25 m
Luminancja	>150 cd/m²
Maksymalna moc źródła światła (oprawa może zasilać źródło światła z inną mocą)	1.5 W
Żywotność źródła LED	50 tys. r-g
Moc czynna	4.8 W
Zasilanie	210÷250 V AC 50÷60 Hz
Zasilanie CB	186÷254 V DC
Funkcja ściemniania	nie
Zakres temperatury pracy	10-35 °C
Materiał	PC
Klasa izolacji	2
Stopień ochrony przed uderzeniem	IK05
Stopień szczelności	IP20
Bateria	LiFePO4/C 6.4V 0.57Ah
Gwarancja	24 miesiące - ST 36 miesięcy - AT 60 miesięcy - DATA, CB
Normy	PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61347-1, PN-EN 61347-2-7, PN-EN 61347-2-13, PN-EN 55015, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 62031, PN-EN 62471, PN-EN 1838