ROZDZIELNICE NN MODUŁOWE

TYP RH

Zastosowanie:

Wnętrzowe rozdzielnice nn przeznaczone do instalowania aparatury modułowej. Umożliwiają montaż modułów w układzie n x 12 i n x 15.

Sposób instalowania: zabudowa uniwersalna

Warunki eksploatacji: wilgotność powietrza ÷ 70%

Temeratura otoczenia: max 40 °C
min -5 °C




Wykonanie obudowy rozdzielnicy nn:

Blacha stalowa o grubości 1,0 □ 1,5 mm, z ochronną powłoka lakierową koloru RAL 9002, nakładana metodą elektrostatyczną. Możliwość przełożenia drzwi.

Parametry elektryczne:

prąd znamionowy ciągły:
- określa karta katalogowa In ≤ 100 A
napięcie znamionowe łączeniowe: Un = 400 V
napięcie znamionowe izolacji: Ui = 500 V
klasa ochronności: I
stopień ochrony: IP 55
stopień zanieczyszczenia środowiska: 3

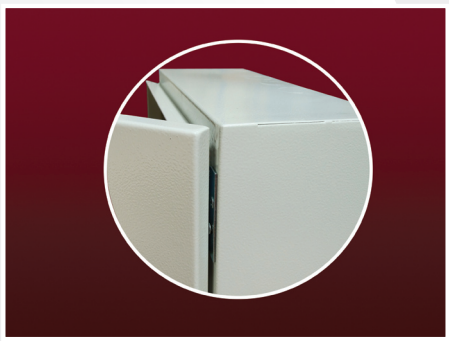


Wykonanie obudowy RH 12, 24, 36 – zgrzewana




Wykonanie obudowy RH 15, 30, 45 – spawana


TYP	Wymiary			Numer Katalogowy
	szer.	wys.	głęb.	
	mm	mm	mm	
n x 12				
RH 12 Z	300	200	150	**6-720**
RH 24 Z	320	400	150	**6-721**
RH 36 Z	320	520	150	**6-728**
n x 15				
RH 15 Z	340	265	150	**6-822**
RH 30 Z	340	365	150	**6-823**
RH 45 Z	340	520	150	**6-824**

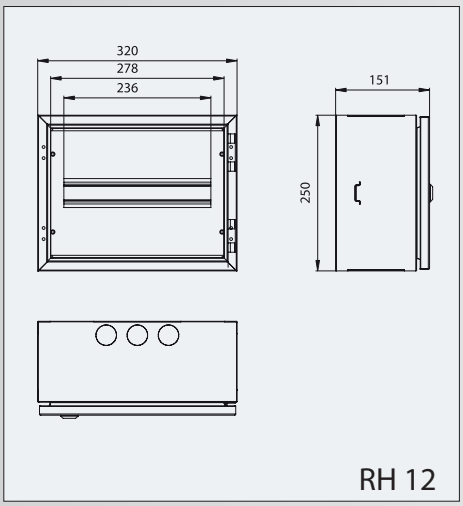


RH 12

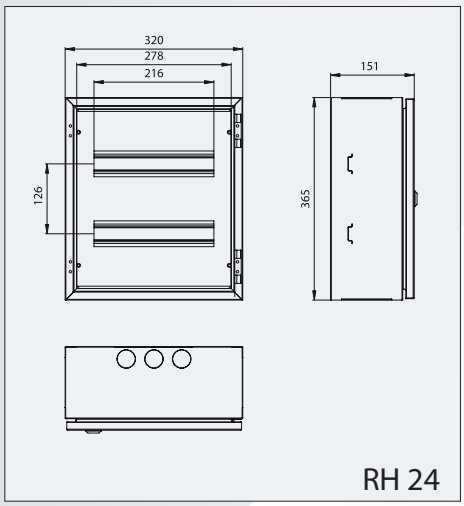


RH 24

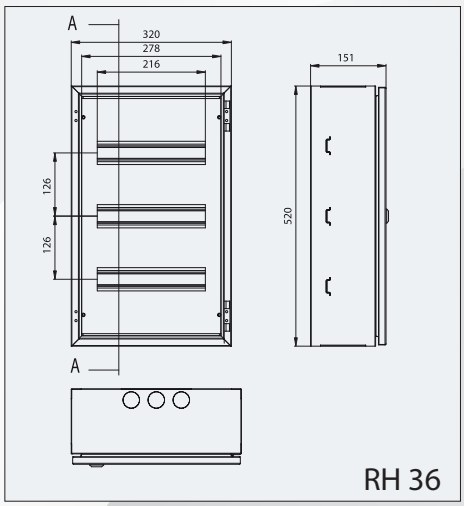


RH 36

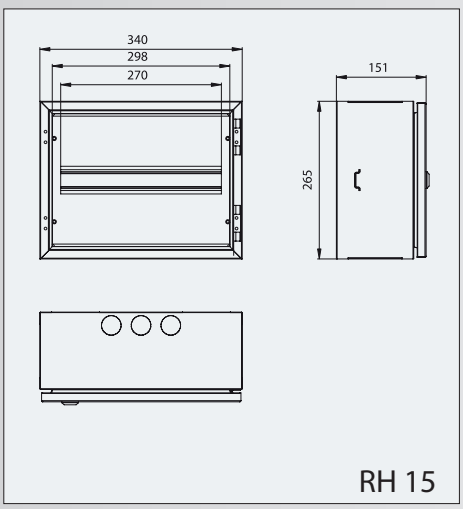

RH 15

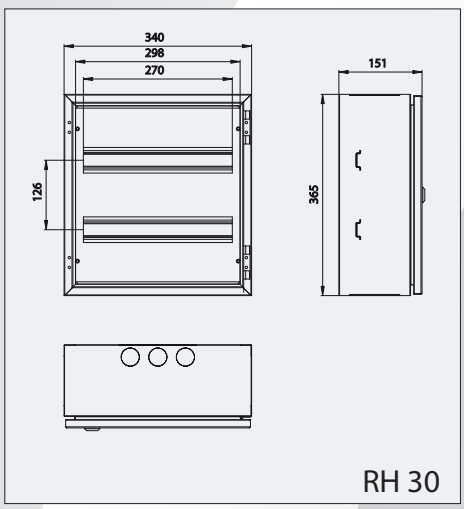

RH 30

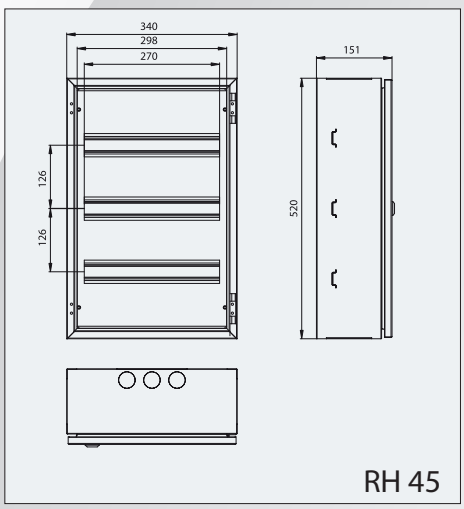

RH 45


RH 15


RH 30


RH 45