
LPDZC...H60N Łuk pionowy zewnętrzny

2,0 Grubość blachy: 2,0 mm

E90 System E-90


Informacje

Zastosowanie
Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.



Materiał
S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
E - stal nierdzewna
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Dodatkowe informacje
– do montażu należy użyć 4 łączniki LDCH... i 16 kpl. śrub SGKM8x14 lub SGM8x14
– opcja E90 dla szerokości 100 - 400 mm

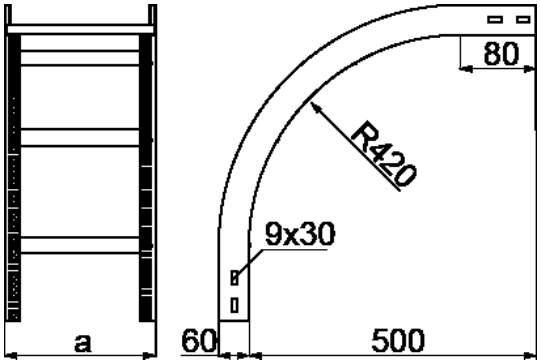

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
LPDZC100H60N	469110	100	2,40	1
LPDZC200H60N	469120	200	2,76	1
LPDZC300H60N	469130	300	3,16	1
LPDZC400H60N	469140	400	3,52	1
LPDZC500H60N	469150	500	3,92	1
LPDZC600H60N	469160	600	4,32	1