Żywiczna mufa przelotowa M



Powszechnie stosowany do łączenia kabli i przewodów niskiego napięcia izolowanych PCV, PE, VPE i EPR.

Poziom napięcia
- U_0/U (U_m) 0.6/1 (1.2) kV

Zastosowania
- Wnętrzowe
- Zewnętrzne
- W ziemi
- W wodzie
- W kanałach kablowych

Właściwości
- Duży otwór wlewu do łatwego wypełniania
- Wysokie wartości izolacji elektrycznej
- Wodoszczelność wzdłużna i poprzeczna
- Wysoka wytrzymałość mechaniczna
- Odporne na promieniowanie UV, alkalia gruntowe i czynniki chemiczne
- Zwarte wymiary
- Możliwość magazynowania standardowej żywicy do 24 miesięcy
- Widoczne miejsce łączenia przed zalaniem
- Prosty i szybki montaż

Certyfikaty
- Mufa posiada opinię techniczną EMAG

Zawartość
- Przeźroczyste formy
- Przykrywki i przekładki dystansujące
- Żywica UG typu PUR odporna na hydrolizę
- Taśma PVC
- Rękawiczki
- Przejrzysta, ilustrowana instrukcja montażu

Wymiary



M0 - M6

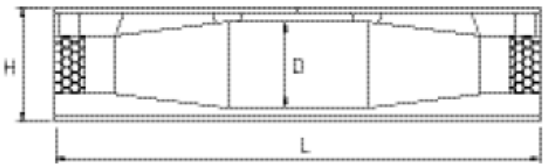

M7 - M8

Typ	L1 [mm]	D [mm]	H [mm]	max Ø kabla [mm]	max. przekrój żyły kabla [mm kw.] kable z tworzyw sztucznych 4x	kable z żyłą koncentryczną 3x	kable opancerzone 4x	Nr kat.
M 0 B UG	185	32	37	15	4			124344
M 1 B UG	240	40	45	22	16	10/10		124345
M 2 B UG	256	45	50	30	25	25/25	16	124346
M 2.5 B UG	310	58	65	37	50	35/35	16-35	124347
M 3 B UG	355	70	80	42	70	50/50	35-50	124348
M 4 B UG	430	90	98	52	95	95/95	50-95	124349
M 5 B UG	550	110	120	62	185	150/150	95-120	124350
M 6 B UG	660	145	165	80	240	240/240	120-240	124351
M 8 B UG	1100	150	190	90		400/400	300-400	124358

					Do kabli sygnalizacyjnych				
									
					drut Ø [mm]			przekrój żyły [mm^2]	
					0,4	0,6	0,8	0,75	1,5
Typ	**L1 [mm]**	**D [mm]**	**H [mm]**	**max Ø kabla [mm]**	**ilość par drutów**			**ilość żył**	
M 0 B UG	185	32	37	15	6-20	6-10	6	16	8
M 1 B UG	240	40	45	22	30-70	20-30	10-20	56	21
M 2 B UG	256	45	50	30	100-150	40-70	30-40	114	56
M 2.5 B UG	310	58	65	37	200-250	100-120	50-70	154	96
M 3 B UG	355	70	80	42	300	150	100-120	200	133