Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Harmony XB5 Główka bezprzewodowego i bezbateryjnego przycisku z nadajnikiem, Czarna, Plastikowa

ZB5RTA2

Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony XB5
Typ produktu lub komponentu	Nadajnik bezprzewodowy i bezakumulatorowy
Skrócona nazwa urządzenia	XB5R
Materiał maskownicy	Dark grey plastic
Materiał kołnierza mocującego	Plastik
Średnica montażowa	22 mm
Częstotliwość transmisji	2405 MHz
Emission class	5M00G7W
Typ anteny	Wielokierunkowa

Parametry uzupełniające

Kształt główki elementu sygnalizacyjnego	Okrągły
Typ elementu napędowego	przycisk sprężynowy z nadajnikiem
Rodzaj elementu napędowego	Czarny kryty
Maksymalne obciążenie w W	1 MW
Liczba kanałów	16
Technika modulacji	O-QPSK
Szerokość pasma	5 MHz
Wzmocnienie anteny	0 dB
Głębokość zagnieżdżenia	42 mm
CAD wysokość całkowita	41,5 mm
CAD szerokość całkowita	30 mm
CAD głębokość całkowita	43 mm
Masa produktu	0,045 kg
Droga ruchu napędu	4,3 mm (Łączna długość drogi)
Siła napędowa	10 N ZAŁ/WYŁ zmiana stanu elektrycznego
Odporność mechaniczna	Odporność na spadek swobodny 1000 mm zgodnie z EN/IEC 60068-2-32
Normy	CSA C22.2 Nr 14 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

	UL 508
Umowa radiowa	ANATEL ARIB T66 FCC ICASA RSS
Protokół portu komunikacyjnego	Zigbee energia ekologiczna w 2,4 GHz zgodnie z IEEE 802,15,4
Maksymalna odległość wykrywania	100 m w wolnym polu 25 m nadajnik w plastikowej skrzynce typu XAL D i odbiornik w metalowej obudowie 300 m nadajnik w skrzynce typu XAL D, odbiornik w metalowej obud. i antena przekaźnik.
Czas akwizycji	2 ms
Czas odpowiedzi	< 2 ms
Moc emisji	3 MW
Sposób mocowania	Nakrętka mocująca poniżej głowicy: 2…2,4 N.m
Nazwa stacji	XALD 1...5 wycięcia XALK 2...5 wycięcia
Kod składu elektrycznego	PW1

Środowisko pracy

Temepratura otoczenia dla przechowywania	-40…70 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-40…70 °C
Wilgotność względna	95 % w -40…70 °C bez kondensacji
Stopień ochrony IP	IP66 zgodnie z IEC 60529 (płyta czołowa) IP67 zgodnie z IEC 60529 (płyta czołowa) IP69 zgodnie z IEC 60529 (płyta czołowa) IP69K zgodnie z IEC 60529 (płyta czołowa)
Stopień ochrony IK	IK03 zgodnie z IEC 50102
Trwałość mechaniczna	1000000 cykl
Odporność na wstrząsy	25 gn (czas trwania = 6 ms) dla 6000 wstrząsów zgodnie z IEC 60068-2-27 30 gn (czas trwania = 18 ms) dla przyspieszenie półfali sinusoidy zgodnie z IEC 60068-2-27 50 gn (czas trwania = 11 ms) dla przyspieszenie półfali sinusoidy zgodnie z IEC 60068-2-27
Odporność na wibracje	5 gn (f= 11…500 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6 +/- 10 mm (f= 2…11 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6
Kompatybilność elektromagnetyczna	Badanie odporności na wyładowanie elektrostatyczne - poziom testu: 8 kV (na wolnym powietrzu (w częściach izolacyjnych)) zgodnie z IEC 61000-4-2 Badanie odporności na wyładowanie elektrostatyczne - poziom testu: 4 kV (Na zestyku (na częściach metalowych)) zgodnie z IEC 61000-4-2 Podatność na pola elektromagnetyczne - poziom testu: 20 V/m (80...3000 MHz) zgodnie z IEC 61000-4-3 Podatność na pola elektromagnetyczne - poziom testu: 6 V/m (3000...6000 MHz, distance = 20 m) zgodnie z IEC 61000-4-3
Certyfikaty produktu	BT 2006/95/EC C-Tick CSA UL CCC GOST
Wytyczne	2004/108/EC - kompatybilność elektromagnetyczna 1999/5/EC - dyrektywa R&TTE

Jednostka opakowania

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,4 cm
Package 1 Width	5,3 cm
Package 1 Length	8,7 cm
Package 1 Weight	38,0 g

Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	25
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	15,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	1,154 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Bez SVHC REACh	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji


Gwarancja	18 miesięcy

Arkusz danych produktu ZB5RTA2

Dimensions Drawings

Wireless and Batteryless Pushbutton - Transmitter

With Plastic Pushbutton without Cap

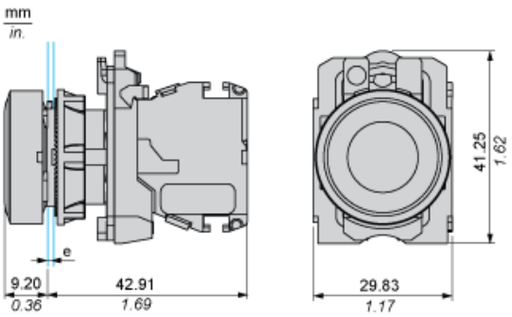


e: panel thickness 1 to 6 mm / 0.039 to 0.24 in.

Arkusz danych produktu ZB5RTA2

Mounting and Clearance


Transmitter Mounting

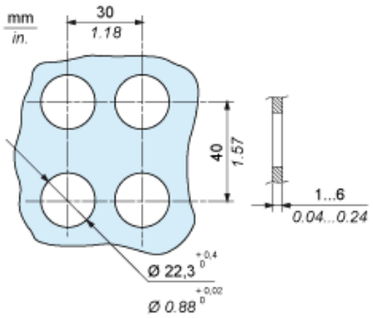

Arkusz danych produktu ZB5RTA2

Mounting and Clearance

Transmitter Clearance in Free Field Unobstructed

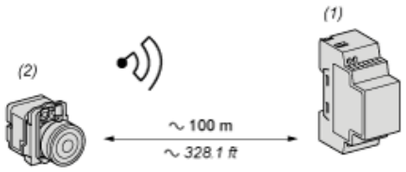


(1): Receiver
(2): Transmitter

Arkusz danych produktu ZB5RTA2

Mounting and Clearance

Transmitter Clearance in a Metal Enclosure

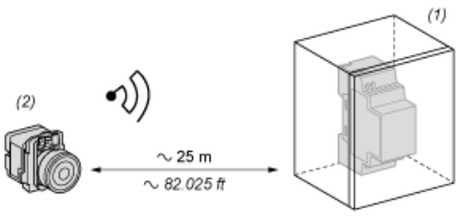

(1): Metal enclosure
(2): Transmitter


The range is reduced if the transmitter is placed in a metal enclosure (reduction factor:approx 10%)


Glass window	10...20 %
Plaster wall	30...45 %
Brick wall	60 %
Concrete wall	70...80 %
Metal structure	50...100 %

Arkusz danych produktu ZB5RTA2

Ilustracja techniczna

Wymiary

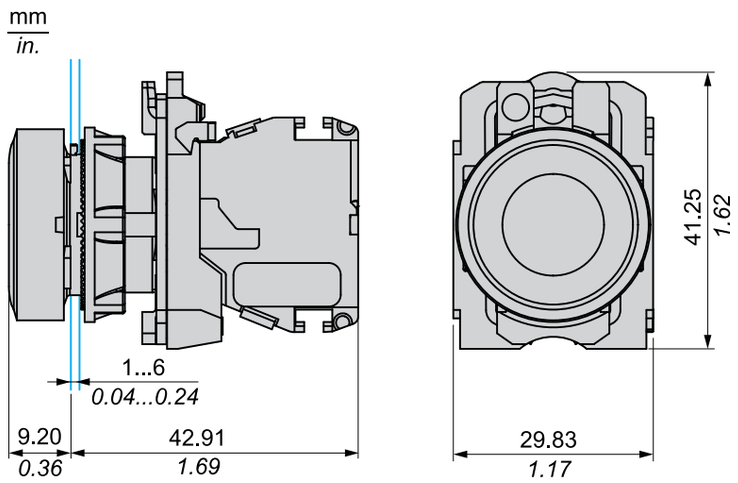

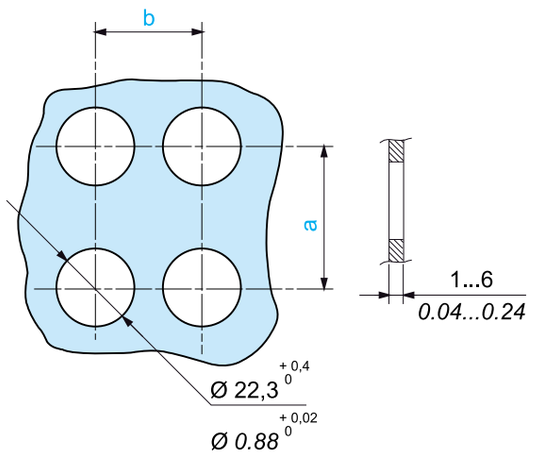

		a (mm)	*a (in.)*	b (mm)	*b (in.)*
 ZBE●●●●●	 ZBV●●●●	40	*1.57*	30	*1.18*
 ZBE●●●●●3	 ZBV●●●●3	45	*1.77*	32	*1.26*
 ZBE●●●●●4	 ZBV●●●●4	40	*1.57*	30	*1.18*
 ZBE●●●●●5	 ZBV●●●●5	50	*1.97*	30	*1.18*
 ZBE●●●●●9	 ZBV●●●●9	40	*1.57*	30	*1.18*
 ZBRT●	 ZBRV1	40	*1.57*	30	*1.18*

Zalecane zamienniki