Uchwyt szybkiego montażu hakowy - USMH / USMH - Fast fixing hook wire grip



USMH

Nr kat. / Cat No.	Symbol	Kolor / Colour	Średnica przew. / Wire diam.	Śr. wiertła / Drill diam.	Zastosowanie / Application	Wersja / Version	W kartonie [szt.] In box [pcs.]	Szt. / Pcs.
15.7	USMH-6	biały / white RAL 9003	5-7 mm	5 mm	Rury i przewody Ø 5 - 7 mm / Pipes and wires Ø 5 - 7 mm	dwustronne / two sides mounting	100	100
15.1	USMH-10	biały / white RAL 9003	6-10 mm	5 mm	Rury i przewody Ø 6 - 10 mm / Pipes and wires Ø 6 - 10 mm	dwustronne / two sides mounting	40	100
15.2	USMH-16	biały / white RAL 9003	11-16 mm	6 mm	Rury i przewody Ø 11 - 16 mm / Pipes and wires Ø 11 - 16 mm	dwustronne / two sides mounting	20	100
15.3	USMH-22	biały / white RAL 9003	18-22 mm	6 mm	Rury i przewody Ø 18 - 22 mm / Pipes and wires Ø 18 - 22 mm	czterostronne / four sides mounting	60	25
15.4	USMH-22 BIS	biały / white RAL 9003	2 x 18-22 mm	6 mm	Rury i przewody Ø 18 - 22 mm / Pipes and wires Ø 18 - 22 mm	czterostronne / four sides mounting	40	25
15.5	USMH-25	biały / white RAL 9003	24-28 mm	8 mm	Rury i przewody Ø 24 - 28 mm / Pipes and wires Ø 24 - 28 mm	czterostronne / four sides mounting	35	25
15.6	USMH-25 BIS	biały / white RAL 9003	24-28 mm	8 mm	Rury i przewody Ø 24 - 28 mm / Pipes and wires Ø 24 - 28 mm	czterostronne / four sides mounting	25	25

Dodatkowe informacje / Additional information

STABILNOŚĆ pracy / STABLE performance
-25 / +60°C

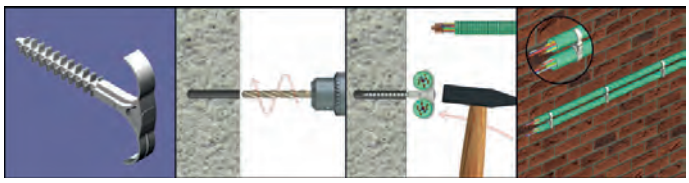

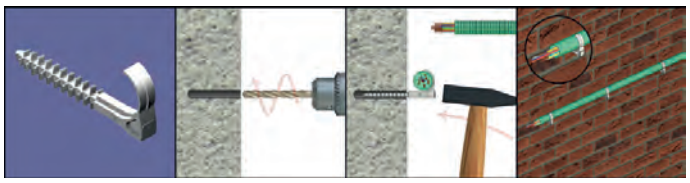

Uchwyt do kabla siłowego KO / UKR / KO / UKR - Cable fixing clambs



KO27



KO27T



UKR-1 / KO48



KO54



UKR-2 / KO75



KO90

Nr kat. / Cat No.	Symbol	Kolor / Colour	Średnice / Diameters	Śruba / Mont.	Szt. / Pcs.	Wymiary / Dimensions [mm] x	a	b	Wersja / Version
37.29	KO27T	czarny / black RAL 9005	17 - 27 mm	M8	1	45	39	69	mocowanie na opaskę oraz klucz, wpuszczanie łba śruby M6 / fixing with tie and key, letting inside head of the screw M6
37.27	KO27	czarny / black RAL 9005	17 - 27 mm	M8	1	45	40	69	
37.46	UKR-1 / KO40	czarny / black RAL 9005	27 - 40 mm	M10	1	69	59	99	mocowanie na klucz, wpuszczanie łba śruby M6 / fixing with key, letting inside head of the screw M6
37.54	KO54	czarny / black RAL 9005	35 – 54 mm	M12	1	75	50	100	
37.70	UKR-2 / KO75	czarny / black RAL 9005	48 - 75 mm	M12	1	93	60	128	
37.90	KO90	czarny / black RAL 9005	65 – 90 mm	M12	1	120	70	157	

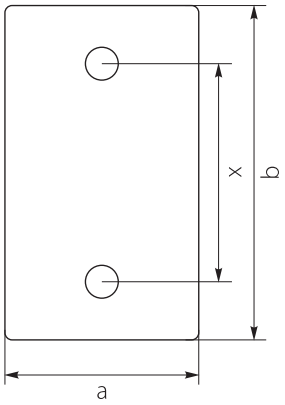

Dodatkowe informacje / Additional information

STABILNOŚĆ pracy / STABLE performance
-25 / +60°C

