2 ELEMENTOWE DŁAWIKI IP 40 DLA FCEN/FCCN

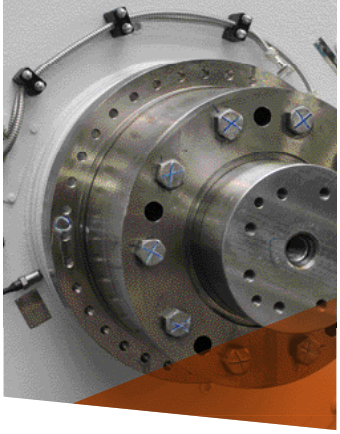

DŁAWIK ANACONDA Z MOSIĄDZU NIKLOWANEGO DLA TYPU FCEN/FCCN

Dławik Anaconda IP40 z mosiądzu niklowanego, składający się z dwóch elementów, oferuje doskonałą ochronę antykorozyjną w połączeniu z estetycznym wyglądem.

Konstrukcja:

Budowa: Dławik z mosiądzu niklowanego składający się z dwóch części (rdzenia i korpusu).
Materiał: Rdzeń oraz korpus wykonane z mosiądzu niklowanego.
Temperatura: -55 °C do +260 °C stała temperatura pracy.
Klasa szczelności: IP 40.
Kolor: Metaliczny.





Dławik prosty ISO, męski, mosiądz niklowany

GWINT ISO	MULTIFLEX ROZMIAR (DN)	MIN.ŚR.WEW. (MM)	WYMIARY (MM)					STAND. OPAK.	NUMER KAT.	WAGA (KG/100)
			A	B	C	D	E			
M10 x 1,0	10	5,5	24	8	14	-	-	10	256.010.0	1,3
M12 x 1,5	10	5,5	24	8	14	-	-	10	256.011.0	1,4
M12 x 1,5	12	8,5	26	10	18	-	-	10	256.012.0	1,8
M16 x 1,5	12	8,5	26	10	18	-	-	10	256.015.0	2
M16 x 1,5	16	11,2	27	10	20	-	-	10	256.016.0	2,3
M20 x 1,5	16	11,2	27	10	22	-	-	10	256.017.0	2,6
M20 x 1,5	20	15,2	27	10	24	-	-	10	256.020.0	3
M25 x 1,5	25	19,2	32	12	30	-	-	5	256.025.0	5,4
M32 x 1,5	32	25,9	35	13	38	-	-	5	256.032.0	8,1
M40 x 1,5	40	34,8	41	14	48	-	-	1	256.040.0	15
M50 x 1,5	50	44,8	45	15	60	-	-	1	256.050.0	22,4
M63 x 1,5	50	44,8	46	16	70	-	-	1	256.060.0	28,6





Dławik prosty ISO, obrotowy, męski, mosiądz niklowany

GWINT ISO	MULTIFLEX ROZMIAR (DN)	MIN.ŚR.WEW. (MM)	WYMIARY (MM)					STAND. OPAK.	NUMER KAT.	WAGA (KG/100)
			A	B	C	D	E			
M10 x 1,0	10	5,5	30	8	14	-	14	10	256.110.0	1,7
M12 x 1,5	10	5,5	30	8	14	-	14	10	256.111.0	1,9
M12 x 1,5	12	8,5	34	10	18	-	18	10	256.112.0	2,4
M16 x 1,5	12	8,5	34	10	18	-	18	10	256.115.0	3,1
M16 x 1,5	16	11,2	36	10	20	-	20	10	256.116.0	3,9
M20 x 1,5	16	11,2	36	10	20	-	22	10	256.117.0	4,2
M20 x 1,5	20	15,2	37	10	24	-	24	10	256.120.0	4,9
M25 x 1,5	25	19,2	43	12	30	-	30	5	256.125.0	8,8
M32 x 1,5	32	25,9	47	13	38	-	38	5	256.132.0	13,3
M40 x 1,5	40	34,8	56	14	48	-	48	1	256.140.0	25,1
M50 x 1,5	50	44,8	60	15	60	-	60	1	256.150.0	36,7
M63 x 1,5	50	44,8	61	16	60	-	70	1	256.160.0	47,1

2 ELEMENTOWE DŁAWIKI IP 40 DLA FCEN/FCCN





Dławik prosty ISO, żeński, mosiądz niklowany

GWINT ISO	MULTIFLEX ROZMIAR (DN)	MIN.ŚR.WEW. (MM)	WYMIARY (MM)					STAND. OPAK.	NUMER KAT.	WAGA (KG/100)
			A	B	C	D	E			
M12 x 1,5	12	8,5	26	11	18	-	-	10	256.312.0	1,9
M16 x 1,5	12	8,5	28	13	20	-	-	10	256.315.0	2,1
M16 x 1,5	16	11,2	29	13	20	-	-	10	256.316.0	2,4
M20 x 1,5	16	11,2	30	13	24	-	-	10	256.317.0	3
M20 x 1,5	20	15,2	30	13	24	-	-	10	256.320.0	3,2
M25 x 1,5	25	19,2	34	15	30	-	-	5	256.325.0	5,9
M32 x 1,5	32	25,9	38	16	38	-	-	5	256.332.0	8,5
M40 x 1,5	40	34,8	43	16	48	-	-	1	256.340.0	16,6
M50 x 1,5	50	44,8	47	17	60	-	-	1	256.350.0	24,5





Dławik prosty Pg, męski, mosiądz niklowany

GWINT PG	MULTIFLEX ROZMIAR (DN)	MIN.ŚR.WEW. (MM)	WYMIARY (MM)					STAND. OPAK.	NUMER KAT.	WAGA (KG/100)
			A	B	C	D	E			
Pg 7	10	5,5	24	8	14	-	-	10	256.407.0	1,3
Pg 9	12	8,5	26	10	18	-	-	10	256.409.0	1,9
Pg 11	16	11,2	27	10	20	-	-	10	256.411.0	2,4
Pg 16	20	15,2	27	10	24	-	-	10	256.416.0	3,2
Pg 21	25	19,2	32	12	30	-	-	5	256.421.0	5,5
Pg 29	32	25,9	35	13	40	-	-	5	256.429.0	8,9
Pg 36	40	34,8	41	14	50	-	-	1	256.436.0	19
Pg 48	50	44,8	45	16	65	-	-	1	256.448.0	25,3





Dławik prosty Pg, obrotowy, męski, mosiądz niklowany

GWINT PG	MULTIFLEX ROZMIAR (DN)	MIN.ŚR.WEW. (MM)	WYMIARY (MM)					STAND. OPAK.	NUMER KAT.	WAGA (KG/100)
			A	B	C	D	E			
Pg 7	10	5,5	30	8	14	-	14	10	256.507.0	1,8
Pg 9	12	8,5	34	10	18	-	18	10	256.509.0	3
Pg 11	16	11,2	36	10	20	-	20	10	256.511.0	4
Pg 16	20	15,2	37	10	24	-	24	10	256.516.0	5,2
Pg 21	25	19,2	43	12	30	-	30	5	256.521.0	9,2
Pg 29	32	25,9	47	13	38	-	40	5	256.529.0	14,6
Pg 36	40	34,8	56	14	48	-	50	1	256.536.0	27,3
Pg 48	50	44,8	61	16	60	-	65	1	256.548.0	43,8

2 ELEMENTOWE DŁAWIKI IP 40 DLA FCEN/FCCN





Złącze do puszki, mosiądz niklowany

GWINT	MULTIFLEX ROZMIAR (DN)	MIN.ŚR.WEW. (MM)	WYMIARY (MM)					STAND. OPAK.	NUMER KAT.	WAGA (KG/100)
			A	B	C	D	E			
-	10	5,5	16	-	14	-	-	10	256.610.0	1
-	12	8,5	16	-	18	-	-	10	256.612.0	1,4
-	16	11,2	17	-	20	-	-	10	256.616.0	1,7
-	20	15,2	17	-	24	-	-	10	256.620.0	2,5
-	25	19,2	20	-	30	-	-	5	256.625.0	4
-	32	25,9	22	-	38	-	-	5	256.632.0	6,1
-	40	34,8	27	-	48	-	-	1	256.640.0	11,6
-	50	44,8	30	-	60	-	-	1	256.650.0	18





Element zakończeniowy, mosiądz niklowany

GWINT	MULTIFLEX ROZMIAR (DN)	MIN.ŚR.WEW. (MM)	WYMIARY (MM)					STAND. OPAK.	NUMER KAT.	WAGA (KG/100)
			A	B	C	D	E			
-	10	5,5	18	6	13	-	-	10	264.110.0	0,4
-	12	8,5	18	6	17	-	-	10	264.112.0	0,4
-	16	11,2	18	6	20	-	-	10	264.116.0	0,8
-	20	15,2	19	6	24	-	-	10	264.120.0	1,2
-	25	19,2	21	7	30	-	-	5	264.125.0	1,8
-	32	25,9	22	8	38	-	-	5	264.132.0	2,9
-	40	34,8	24	8	49	-	-	2	264.140.0	5,2
-	50	44,8	25	8	60	-	-	2	264.150.0	7,6





Dławik 90° ISO, gwint wew./zew., mosiądz niklowany

GWINT ZEW.	GWINT WEW.	MIN.ŚR.WEW. (MM)	WYMIARY (MM)					STAND. OPAK.	NUMER KAT.	WAGA (KG/100)
			A	B	C	D	E			
M16 x 1,5	M16 x 1,5	-	26	10	-	24	22	10	783.016.0	6
M20 x 1,5	M20 x 1,5	-	26	10	-	25	24	10	783.020.0	10
M25 x 1,5	M25 x 1,5	-	32	10	-	34	33	5	783.025.0	16
M32 x 1,5	M32 x 1,5	-	40	12	-	40	42	5	783.032.0	26