Typ: NEMO 96HD+ – tablicowy

IME

Dla sieci nN, SN i WN
Napięcie strony pierwotnej:
maks. 150 kV



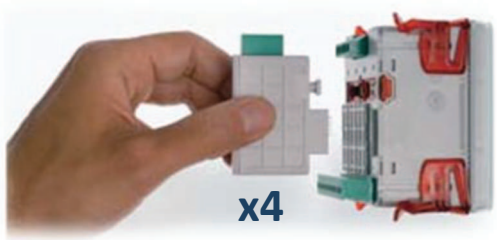

Główne parametry

- Pomiar w sieciach niskiego napięcia, trójfazowych i jednofazowych
- Wejścia prądowe: **1-5A (przekładniki prądowe x/1A lub x/5A)**
- Wejścia napięciowe: **do 690V (do 230V jednofazowo)**
- Pomiary:
  - napięcia fazowe i międzyfazowe
  - prądy fazowe
  - maksymalne zapotrzebowanie prądowe
  - **THD napięć i prądów**
  - **harmoniczne napięć i prądów (do 50 przez komunikację)**
  - moc czynna / bierna / pozorna
  - maksymalne zapotrzebowanie mocy
  - **dodatnia i ujemna energia czynna (kl. 0,5) / bierna (kl. 2)**
  - współczynnik mocy
  - częstotliwość
  - licznik czasu pracy
- Wyświetlacz LCD podświetlany
- Wymiary: 96x96mm
- **Maksymalnie 4 dodatkowe moduł funkcyjny NEMO MD**

Numery referencyjne:

- **MF96021** (zasilanie pomocnicze 80-265VAC lub 100-300VDC)
- **MF96022** (zasilanie pomocnicze 16-60VDC)