KARTA KATALOGOWA PRODUKTU
DL IP44 FRAME DN 190 WT

DOWNLIGHT IP44 FRAME | Ramka do montażu natynkowe goopraw Downlight IP44



Obszary zastosowań

- Bezpośredni zamiennik opraw oświetleniowych do świetlówek kompaktowych
- Oświetlenie ogólne
- Strefy publiczne
- Schody
- Korytarze
- Sklepy
- Łazienki

Zalety produktu

- Łatwa instalacja

Cechy produktu


- Solidna obudowa z poliwęglanu
- Akcesoria montażowe w zestawie

© 2023, LEDVANCE GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone.

DANE TECHNICZNE

WYMIARY I WAGA

Średnica	190 mm
Wysokość	47 mm
Masa produktu	165,00 g

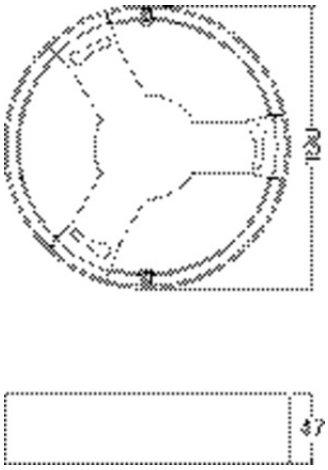

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	biały
Kolor obudowy	biały
Materiał	Poliwęglany

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Rodzaj montażu	Surface
Miejsce montażu	Sufit

MATERIAŁY DO POBRANIA

	MATERIAŁY DO POBRANIA
PDF	User instruction


DANE LOGISTYCZNE

© 2023, LEDVANCE GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075709942	Składane pudełko 1	195 mm x 53 mm x 199 mm	226.00 g	2.06 dm^3
4058075709959	Karton wysyłkowy 10	400 mm x 279 mm x 215 mm	2676.00 g	23.99 dm^3

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

DODATKOWE INFORMACJE KATALOGOWE



Model	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	e [mm]	f [mm]	g [mm]	h [mm]
DL IP44 DN90	Ø 75	Ø 88	Ø 90	3-25	68	40	>50	>70
DL IP44 DN110	Ø 100	Ø 93	Ø 110	3-25	68	40	>50	>70
DL IP44 DN160	Ø 160	Ø 143	Ø 165	3-25	68	40	>50	>70
DL IP44 DN190	Ø 174	Ø 168	Ø 190	3-25	68	40	>50	>70
DL IP44 DN215	Ø 200	Ø 194	Ø 215	9-35	68	40	>60	>70

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

© 2023, LEDVANCE GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone.