35646 DERATO EL-4I B-SR


Oprawa ścienno-sufitowa

5905339356468







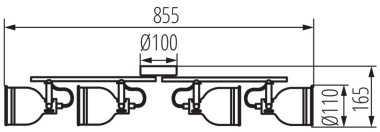

Nowa seria opraw Kanlux DERATO kształtem nawiązuje do stylistyki RETRO. To lampy w dwóch kolorach: białym i czarnym, które posiadają od 1 do 4 punktów świetlnych. Jednopunktowe Kanlux DERATO z powodzeniem spełni również rolę kinkietu. Duże klosze tych opraw to także duże możliwości w zastosowaniu różnych źródeł światła z trzonkiem E14 (max.8W). W oprawach Kanlux DERATO zastosowano szybkozłączkę dla wygodnego i szybkiego montażu. Dodatkowym atutem jest bardzo szeroka możliwość skierowania klosza w dowolne miejsce (dwie osie obrotu 350 i 110 stopni).

DANE OGÓLNE:

Kolor: czarny / srebrny
Miejsce montażu: do nadbudowania na ścianie, do nadbudowania na suficie
Miejsce zastosowania: wewnątrz
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,5m
Długość [mm]: 855
Szerokość [mm]: 110
Wysokość [mm]: 165
Średnica [mm]: 110

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz] : 50
Moc maksymalna [W]: 4x max 8
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : I
Źródło światła w komplecie: nie
Trzonek: E14
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25
Materiał obudowy: stop aluminium
Rodzaj przyłącza: kostka przyłączeniowa
Oprawa ruchoma w zakresie horyzontalnym [°] : 350
Oprawa ruchoma w zakresie wertykalnym [°] : 110
Stopień IP: 20

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka
Jak pakowane: 4
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym : 4
Masa jednostkowa netto [g] : 1192

Dokument utworzono: 06.01.2023, 00:32
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

PL

35646 DERATO EL-4I B-SR

Oprawa ścienno-sufitowa



Gramatura [g]: 1595
Długość opakowania jednostkowego [cm]: 24
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 18
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 40
Waga kartonu [kg]: 6.38
Szerokość kartonu [cm]: 37.5
Wysokość kartonu [cm]: 42
Długość kartonu [cm]: 50
Objętość kartonu [m³]: 0.07875