










| | OTL 50-3 | OTL 95-3 | OTL 150-3 | OTL 300-3 |
|---|---|---|---|---|
| Grey | MAA3050A10 | MAA3095A10 | MAA3150A10 | MAA3300A10 |
| Blue | MAA3050B10 | MAA3095B10 | MAA3150B10 | MAA3300B10 |
| Yellow-green | MAA3050Y10 | MAA3095Y10 | MAA3150Y10 | MAA3300Y10 |
| Red | MAA3050R10 | MAA3095R10 | MAA3150R10 | MAA3300R10 |
| Black | MAA3050S10 | MAA3095S10 | MAA3150S10 | MAA3300S10 |

| **Technical data** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Conductor cross-section Cu, Al (mm²) | 1.5 - 50 | 6 - 95 | 25 - 150 | 95 - 300 |
| Nominal voltage AC / DC (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Nominal current (A) | 320 (Cu) / 290 (Al) | 490 (Cu) / 440 (Al) | 640 (Cu) / 580 (Al) | **630 (Cu) / 630 (Al)** |
| Width / Height / Length (mm) | 46 / 41 / 80 | 59 / 51 / 84 | 71 / 54 / 84 | 101 / 78 / 120 |
| Screw, hexagonal key | No. 5 | No. 6 | No. 6 | No. 8 |
| Tightening torque (Nm) | 1,5 Nm (1,5 - 2,5 mm²)<br>5 Nm (4 - 10 mm²)<br>10 Nm (16 - 50 mm²) | 12 Nm (6 - 25 mm²)<br>22 Nm (35 - 95 mm²)<br>- | 14 Nm (25 - 50 mm²)<br>30 Nm (70 - 150 mm²)<br>- | 35 Nm (95 - 150 mm²)<br>45 Nm (180 - 300 mm²)<br>- |
| Mounting | DIN rail, screw | DIN rail, screw | DIN rail, screw | DIN rail, screw |
| Weight (g) | 109 | 178 | 246 | 730 |
| Package (pcs) | 20 | 6 | 6 | 1 |


** Currents achievable by connecting multiple input cables.*

## Dimensions

OTL 50-3
OTL 95-3

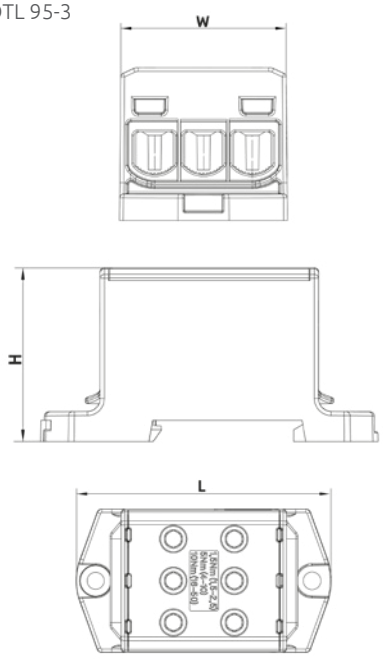


OTL 150-3

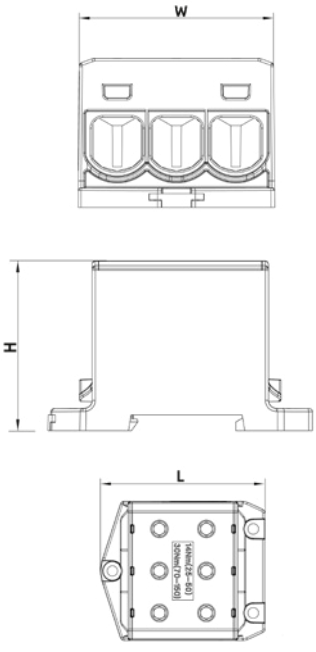


OTL 300-3

