






		OTL 95-2B	OTL 300-3B
Grey		MAA2095A20	MAA3300A20
Blue		MAA2095B20	MAA3300B20
Yellow-green		MAA2095Y20	MAA3300Y20

Technical data		
Conductor cross-section Cu, Al (mm^2)	6 - 95	95 - 300
Busbar cross-section, Cu (mm^2)	3x1x24	3x1x32 - 6x1x40
Nominal voltage AC / DC (V)	1000	1000
Nominal current (A)	245 (Cu) / 220 (Al)	630 (Cu) / 630 (Al)
Width / Height / Length (mm)	42 / 51 / 84	101 / 78 / 120
Screw, hexagonal key	No. 6	No. 6, No. 8
Tightening torque (Nm)	12 Nm (6 - 25 mm^2) 22 Nm (35 - 95 mm^2) 8 Nm (3x1x24 mm)	35 Nm (95 - 150 mm^2) 45 Nm (180 - 300 mm^2) 15 Nm (3x1x32 - 6x1x40 mm)
Mounting	DIN rail, screw	DIN rail, screw
Weight (g)	125	499
Package (pcs)	15	1

Dimensions

OTL 95-2B

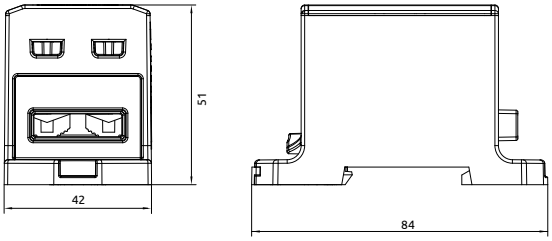

OTL 300-3B

