









	OTL 50-3	OTL 95-3	OTL 150-3	OTL 300-3
Grey	MAA3050A10	MAA3095A10	MAA3150A10	MAA3300A10
Blue	MAA3050B10	MAA3095B10	MAA3150B10	MAA3300B10
Yellow-green	MAA3050Y10	MAA3095Y10	MAA3150Y10	MAA3300Y10
Red	MAA3050R10	MAA3095R10	MAA3150R10	MAA3300R10
Black	MAA3050S10	MAA3095S10	MAA3150S10	MAA3300S10

Technical data				
Conductor cross-section Cu, Al (mm²)	1.5 - 50	6 - 95	25 - 150	95 - 300
Nominal voltage AC / DC (V)	1000	1000	1000	1000
Nominal current (A)	320 (Cu) / 290 (Al)	490 (Cu) / 440 (Al)	640 (Cu) / 580 (Al)	**630 (Cu) / 630 (Al)**
Width / Height / Length (mm)	46 / 41 / 80	59 / 51 / 84	71 / 54 / 84	101 / 78 / 120
Screw, hexagonal key	No. 5	No. 6	No. 6	No. 8
Tightening torque (Nm)	1,5 Nm (1,5 - 2,5 mm²) 5 Nm (4 - 10 mm²) 10 Nm (16 - 50 mm²)	12 Nm (6 - 25 mm²) 22 Nm (35 - 95 mm²) -	14 Nm (25 - 50 mm²) 30 Nm (70 - 150 mm²) -	35 Nm (95 - 150 mm²) 45 Nm (180 - 300 mm²) -
Mounting	DIN rail, screw	DIN rail, screw	DIN rail, screw	DIN rail, screw
Weight (g)	109	178	246	730
Package (pcs)	20	6	6	1

** Currents achievable by connecting multiple input cables.*

Dimensions

OTL 50-3
OTL 95-3

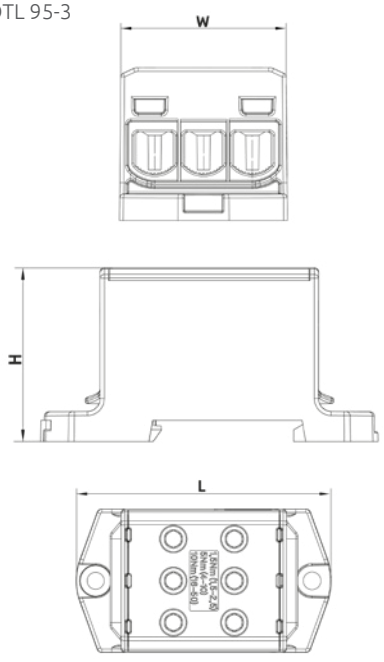

OTL 150-3

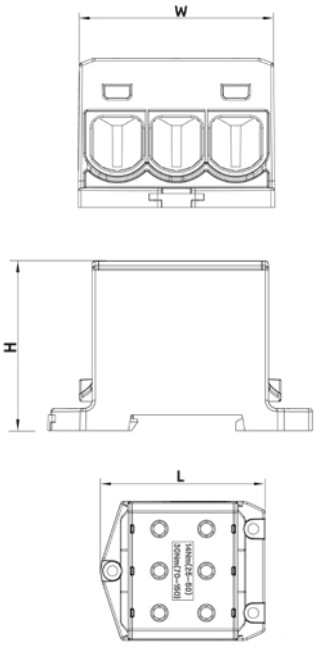

OTL 300-3

