
Rura elektroinstalacyjna sztywna z kielichem PVC 320N - RL-M

Dokumenty odniesienia:	PN-EN 61386
Charakterystyka:	• Rura sztywna, klasa palności V-0, samogasnąca, zakończona kielichem • Klasa reakcji na ogień wg PN-EN 13501-1:2019-02: B-s2, d0 • Odznacza się zwiększoną trwałością oraz niezmiennością barwy, nawet w warunkach ciągłego narażenia na promieniowanie UV
Zastosowanie:	Rozprowadzanie i ochrona przewodów elektrycznych w instalacjach na-ściennych, zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz budynku
Materiał:	PVC
Odporność na ściskanie:	320N
Zakres temperatur: (transport, instalacja, eksploatacja)	-15°C ÷ 60°C
Kolor:	Biały
Ø zew. [mm]:	13; 16; 18; 20; 22; 25; 28; 32; 37; 40; 47; 50
Długość odcinków [m]:	2; 3
UWAGI:	Możliwość wykonania rury w innym kolorze na zamówienie



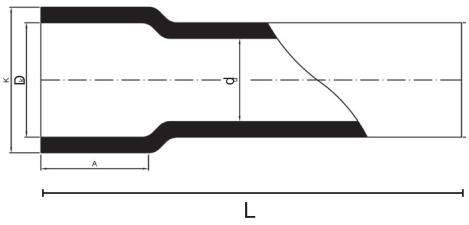

⌀ D [mm]	L: 3m		L: 2m		
	Biała		Biała		
	Symbol	indeks	Symbol	indeks	ilość szt. w opak.
13	RL-M 13	12728*	RL-M 13-2	12740*	40
16	RL-M 16	12729	RL-M 16-2	12741	20
18	RL-M 18	12730	RL-M 18-2	12742	20
20	RL-M 20	12731	RL-M 20-2	12743	20
22	RL-M 22	12732	RL-M 22-2	12744	20
25	RL-M 25	12733*	RL-M 25-2	12745*	20
28	RL-M 28	12734	RL-M 28-2	12746	20
32	RL-M 32	12735*	RL-M 32-2	12747*	10
37	RL-M 37	12736	RL-M 37-2	12748	10
40	RL-M 40	12737*	RL-M 40-2	12749*	10
47	RL-M 47	12738	RL-M 47-2	12750	10
50	RL-M 50	12739*	RL-M 50-2	12751*	10

* produkt na zamówienie