

Odgałęźnik instalacyjny OBL 25/10-4

czterosekcyjny: 3 sekcje (tor główny: 1x 25mm², tory odgałęźne 4x 10mm²)
1 sekcja (tor główny: 1x 25mm², tory odgałęźne 6x 10mm²)






TYP	OBL 25/10-4
Numer katalogowy	A13-6048
Kolor: korpus / pokrywka	szary / niebieski
Norma	IEC 60998-2-1
Przekrój znamionowy: główny / odgałęźny	25 / 10mm²
Napięcie znamionowe izolacji	750V
Prąd znamionowy ciągły: główny / odgałęźny	101 / 57A
Przyłączalność znamionowa drutu (zacisk: główny / odgałęźny)	6...25 / 0,75...10mm²
Przyłączalność znamionowa linki (zacisk: główny / odgałęźny)	6...16 / 0,75...6mm²
Moment skręcający dla zacisków: główny / odgałęźny	2,0 / 1,2Nm
Długość odizolowania (zacisk: główny / odgałęźny)	20 / 15mm
Materiał izolacyjny: korpus / pokrywka	poliamid / poliwęglan
Temperatura otoczenia	-25...+100°C
Stopień ochrony	IP10
Masa	261g
Opakowanie	10szt.

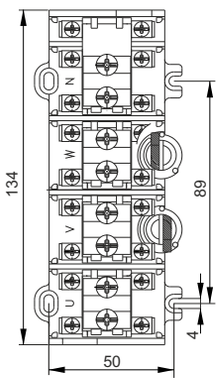


Wyposażenie i akcesoria

WYPOSAŻENIE	STR.	OBL 25/10-4
Listwy montażowe	E 1	TS35, TS35-7,5/AL
Trzymacze	A43	KU-1/35, KU-2/35


Odgałęźniki instalacyjne OBL 25/16-1 i OBL 25/16-1W



rzut z góry



OBL 25/16-1
rzut z boku



OBL 25/16-1W
rzut z boku









TYP	OBL 25/16-1	OBL 25/16-1W
Numer katalogowy	A13-611	A13-661
Kolor: korpus / pokrywka	szary / niebieski-8 żółty / zielony-1 niebieski / niebieski-6	szary / niebieski-8 żółty / zielony-1 niebieski / niebieski-6
Norma	IEC 60998-2-1	IEC 60998-2-1
Przekrój znamionowy: główny / odgałęźny	25 / 16mm²	25 / 16mm²
Napięcie znamionowe izolacji	750V	750V
Prąd znamionowy ciągły: główny / odgałęźny	101 / 76A	101 / 76A
Przyłączalność znamionowa drutu (zacisk: główny / odgałęźny)	6...25 / 2,5...16mm²	6...25 / 2,5...16mm²
Przyłączalność znamionowa linki (zacisk: główny / odgałęźny)	6...16 / 2,5...16mm²	6...16 / 2,5...16mm²
Moment skręcający dla zacisków: główny / odgałęźny	2,0 / 2,0 Nm	2,0 / 2,0 Nm
Długość odizolowania (zacisk: główny / odgałęźny)	21 / 17mm	21 / 17mm
Materiał izolacyjny: korpus / pokrywka	poliamid / poliwęglan	poliamid / poliwęglan
Temperatura otoczenia	-25...+100°C	-25...+100°C
Stopień ochrony	IP10	IP10
Masa	96g	115g
Opakowanie	10szt.	10szt.

Wyposażenie i akcesoria

WYPOSAŻENIE	STR.	OBL 25/16-1	OBL 25/16-1W
Listwy montażowe	E 1	TS35, TS35-.../AL	TS35, TS35-.../AL
Trzymacze	A43	KU-1/35, KU-2/35	KU-1/35, KU-2/35
Oznaczniki	A42	DK/Z-5, DK/Z-6	DK/Z-5, DK/Z-6

[1)] Wykonanie w kolorze żółto-zielonym do zastosowania dla torów ochronnych.