

Odgałęźnik instalacyjny OBL 35/25-4

czterosekcyjny: 3 sekcje (tor główny: 1x 35mm², tory odgałęźne 4x 25mm²)
1 sekcja (tor główny: 1x 35mm², tory odgałęźne 6x 25mm²)






TYP	OBL 35/25-4
Numer katalogowy	A13-6248
Kolor: korpus / pokrywka	szary / niebieski
Norma	IEC 60998-2-1
Przekrój znamionowy: główny / odgałęźny	35 / 25mm²
Napięcie znamionowe izolacji	750V
Prąd znamionowy ciągły: główny / odgałęźny	125 / 101A
Przyłączalność znamionowa drutu (zacisk: główny / odgałęźny)	6...35 / 4...25mm²
Przyłączalność znamionowa linki (zacisk: główny / odgałęźny	6...25 / 4...16mm²
Moment skręcający dla zacisków: główny / odgałęźny	2,0 / 1,2Nm
Długość odizolowania (zacisk: główny / odgałęźny)	21 / 17mm
Materiał izolacyjny: korpus / pokrywka	poliamid / poliwęglan
Temperatura otoczenia	-25...+100°C
Stopień ochrony	IP10
Masa	455g
Opakowanie	10szt.

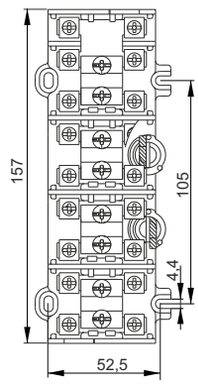


Wyposażenie i akcesoria

WYPOSAŻENIE	STR.	OBL 35/25-4
Listwy montażowe	E 1	TS35, TS35-7,5/AL
Trzymacze	A43	KU-1/35, KU-2/35


Odgałęźniki instalacyjne OBL 70/25-1 i 70/25-1W



rzut z góry



OBL 35/25-1
rzut z boku



OBL 35/25-1W
rzut z boku









TYP	OBL 70/25-1	OBL 70/25-1W
Numer katalogowy	A13-631	A13-681
Kolor: korpus / pokrywka	szary / niebieski-8 żółty / zielony-1 niebieski / niebieski-6	szary / niebieski-8 żółty / zielony-1 niebieski / niebieski-6
Norma	IEC 60947-7-1	IEC 60947-7-1
Przekrój znamionowy: główny / odgałęźny	70 / 25mm²	70 / 25mm²
Napięcie znamionowe izolacji	690V	690V
Prąd znamionowy ciągły: główny / odgałęźny	192 / 101A	192 / 101A
Przyłączalność znamionowa drutu (zacisk: główny / odgałęźny)	16...70 / 4...25mm²	16...70 / 4...25mm²
Przyłączalność znamionowa linki (zacisk: główny / odgałęźny)	16...50 / 4...16mm²	6...50 / 4...16mm²
Moment skręcający dla zacisków: główny / odgałęźny	6,0 / 2,0 Nm	6,0 / 2,0 Nm
Długość odizolowania (zacisk: główny / odgałęźny)	27 / 18mm	27 / 18mm
Materiał izolacyjny: korpus / pokrywka	poliamid / poliwęglan	poliamid / poliwęglan
Temperatura otoczenia	-25...+100°C	-25...+100°C
Stopień ochrony	IP10	IP10
Masa	190g	240g
Opakowanie	10szt.	10szt.

Wyposażenie i akcesoria

WYPOSAŻENIE	STR.	OBL 70/25-1	OBL 70/25-1W
Listwy montażowe	E 1	TS35, TS35-.../AL	TS35, TS35-.../AL
Trzymacze	A43	KU-1/35, KU-2/35	KU-1/35, KU-2/35
Oznaczniki	A42	DK/Z-5, DK/Z-6	DK/Z-5, DK/Z-6

[1] Wykonanie w kolorze żółto-zielonym do zastosowania dla torów ochronnych.