Karta katalogowa | Nr katalogowy: 285-1181

złączka przelotowa 2-przewodowa; 185 mm²; boczne miejsca na oznaczniki; tylko na szynę TS 35 x 15; POWER CAGE CLAMP; 185,00 mm²; ciemnoszary-żółty

https://www.wago.com/285-1181

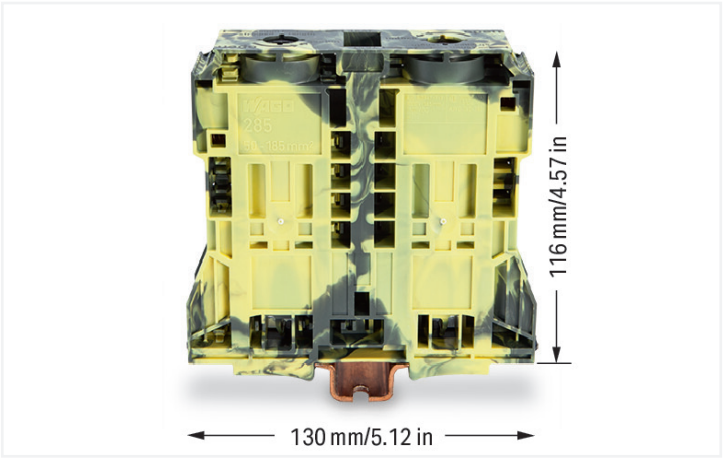

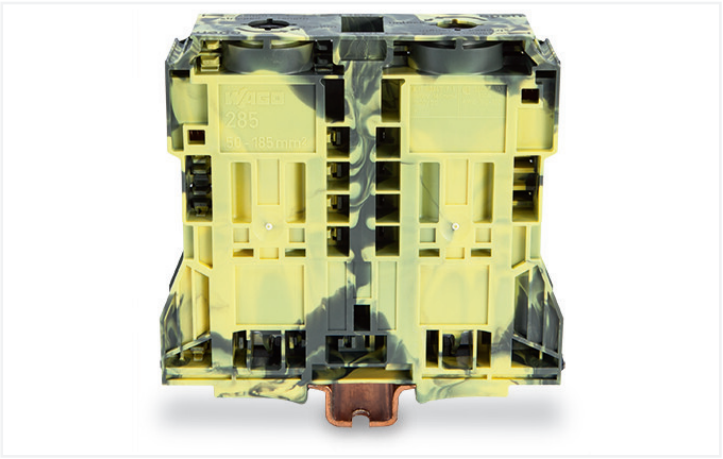

Kolor: ciemnoszary-żółty

Parametry elektryczne

Parametry znamionowe wg IEC/EN

parametry znamionowe wg	IEC/EN 60947-7-1
napięcie znamionowe (III/3)	1000 V
napięcie znamionowe udarowe (III/3)	12 kV
prąd znamionowy	353 A
legenda parametrów znamionowych	(III/3) ≙ kategoria przepięć III/stopień zanieczyszczenia 3

Parametry znamionowe wg IEC/EN 2

napięcie znamionowe (III/3) 2	1500 V
napięcie znamionowe udarowe (III/3) 2	12 kV

Parametry znamionowe wg UL 1059

parametry wg	UL 1059
napięcie znamionowe UL (Use Group B)	600 V
prąd znamionowy UL (Use Group B)	310 A
napięcie znamionowe UL (Use Group C)	600 V
prąd znamionowy UL (Use Group C)	310 A

Parametry znamionowe wg CSA

parametry wg	CSA 22.2 No 158
napięcie znamionowe CSA (Use Group B)	1000 V
prąd znamionowy CSA (Use Group B)	310 A
napięcie znamionowe CSA (Use Group C)	1000 V
prąd znamionowy CSA (Use Group D)	310 A

moc strat

moc strat, na biegun (potencjał)	11.2148 W
prąd znamionowy I_N dla wskaźnika mocy strat	353 A
wartość rezystancji dla współczynnika strat mocy zależnych od prądu	9e-005 Ω

Informacje ogólne

rodzaj napięcia 1	AC/DC
rodzaj napięcia 2	DC

Parametry zacisków

łączna liczba zacisków	2
łączna liczba potencjałów	1
liczba poziomów	1
liczba miejsc na mostek	2

Typ połączenia 1

technika podłączania przewodu	POWER CAGE CLAMP
sposób otwierania zacisku	Klucz imbusowy; 8 mm
materiał podłączanego przewodu	Miedź
przekrój znamionowy	185 mm² / 350 kcmil
przewód jednodrutowy	50 … 185 mm² / 1/0 AWG … 350 kcmil
przewód wielodrutowy	50 … 185 mm² / 1/0 AWG … 350 kcmil
przewód linkowy	50 … 185 mm² / 1/0 AWG … 350 kcmil
przewód linkowy; z tulejką; z kołnierzem z tworzywa	50 … 150 mm² / 1/0 AWG … 300 kcmil
przewód linkowy; z tulejką; bez kołnierza z tworzywa	50 … 185 mm² / 1/0 AWG … 350 kcmil
długość odizolowania przewodu	45 … 47 mm / 1.77 … 1.85 in
kierunek oprzewodowania	Oprzewodowanie z boku

Wymiary

szerokość	32 mm / 1.26 in
wysokość	130 mm / 5.118 in
głębokość od górnej krawędzi szyny	116 mm / 4.567 in

Dane mechaniczne

sposób montażu	Szyna montażowa TS 35 x 15
montaż wskazówka	only suitable for DIN 35 x 15 rail
płaszczyzna opisu	Opis z boku

Dane materiałowe

Uwaga dane materialowe	Parametry stosowanych materiałów
kolor	ciemnoszary-żółty
grupa materiału izolacyjnego	I
materiał izolacyjny	Poliamid (PA66)
klasa palności wg UL 94	V0
obciążenie ogniowe	5,832 MJ
masa	530,1 g

Warunki środowiskowe

temperatura montażu	-35 … +85 °C
długotrwała temperatura pracy maks.	-60 … +105 °C

Dane handlowe

eCl@ss 10.0	27-14-11-20
eCl@ss 9.0	27-14-11-20
ETIM 8.0	EC000897
ETIM 7.0	EC000897
szt./opak.	5 szt.
rodzaj opakowania	karton
kraj pochodzenia	DE
GTIN	4055143418508
numer taryfy celnej	85369010000

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy przestrzegać dokumentacji technicznej produktów.

Aktualne adresy – patrz: www.wago.com