
Karta katalogowa | Nr katalogowy: 285-1175

odgałęźnik potencjałowy; do złączek silnoprądowych 185 mm²; 10,00 mm²; szara

https://www.wago.com/285-1175

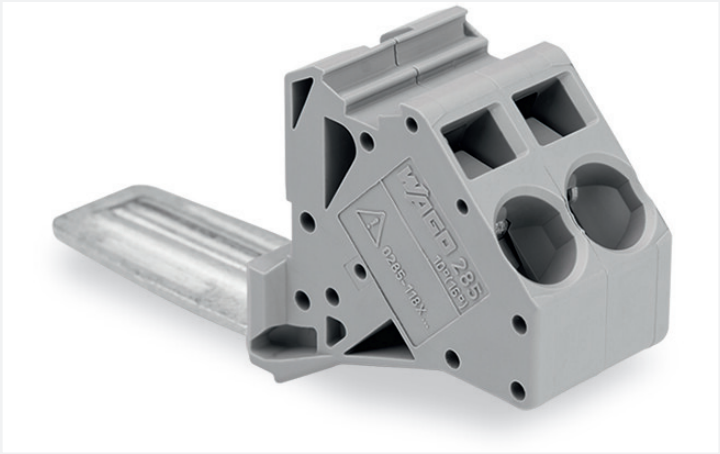

Kolor: szara

Parametry elektryczne

Parametry znamionowe wg IEC/EN

parametry znamionowe wg	IEC/EN 60947-7-1
napięcie znamionowe (III/3)	1000 V
napięcie znamionowe udarowe (III/3)	8 kV
prąd znamionowy	57 A

Parametry znamionowe wg UL 1059

parametry wg	UL 1059
napięcie znamionowe UL (Use Group B)	600 V
napięcie znamionowe UL (Use Group C)	600 V

Parametry znamionowe wg CSA

parametry wg	CSA 22.2 No 158
napięcie znamionowe CSA (Use Group B)	600 V
prąd znamionowy CSA (Use Group B)	50 A
napięcie znamionowe CSA (Use Group C)	600 V

Parametry zacisków

łączna liczba zacisków	2
łączna liczba potencjałów	1

Typ połączenia 1

technika podłączania przewodu	CAGE CLAMP®
przewód jednodrutowy	0,2 … 10 mm² / 24 … 8 AWG
przewód linkowy	0,2 … 10 mm² / 24 … 8 AWG
długość odizolowania przewodu	12 … 13 mm / 0.47 … 0.51 in
kierunek oprzewodowania	Oprzewodowanie od czoła

Typ połączenia 2

przewód jednodrutowy 2	0,2 … 16 mm² / 24 … 8 AWG
przewód linkowy 2	0,2 … 16 mm² / 24 … 8 AWG

Wymiary

szerokość	20 mm / 0.787 in
szerokość modułu	20 mm / 0.787 in

Dane mechaniczne

konstrukcja	Konstrukcja kątowa
płaszczyzna opisu	Opis na środku

Dane materiałowe

Uwaga dane materialowe	Parametry stosowanych materiałów
kolor	szara
materiał izolacyjny	Poliamid (PA66)
obciążenie ogniowe	0,32 MJ
masa	28,1 g

Dane handlowe

eCl@ss 10.0	27-14-11-92
eCl@ss 9.0	27-14-11-92
ETIM 8.0	EC002848
ETIM 7.0	EC002848
szt./opak.	5 szt.
rodzaj opakowania	karton
kraj pochodzenia	DE
GTIN	4055143354387
numer taryfy celnej	85366990990

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy przestrzegać dokumentacji technicznej produktów.

Aktualne adresy – patrz: www.wago.com