# PGM Pręt gwintowany

## Informacje

Zastosowanie
Podwieszanie tras kablowych.

Materiał
Stal cynkowana galwanicznie.
Na zamówienie:
E - stal kwasoodporna w gat. A2 lub A4.

Dodatkowe informacje
klasa materiału 5.8
rozmiar wg DIN 976

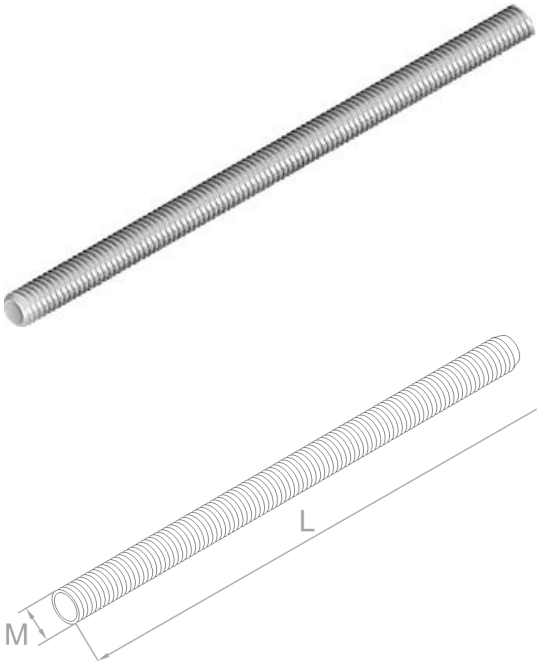


## Wersje

| Symbol | Numer katalogowy | Gwint M (mm) | Długość L (mm) | Siła zrywająca (KN) | Ciężar 1 szt. (kg) | Ilość w opakowaniu (m. b.) (szt. / m. b.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PGM6/1 | 650301 | 6 | 1 000 | 10 400 | 0,16 | 100 / 100 |
| PGM6/2 | 650401 | 6 | 2 000 | 10 400 | 0,23 | 100 / 200 |
| PGM6/3 | 651401 | 6 | 3 000 | 10 400 | 0,48 | 150 / 450 |
| PGM8/01 | 650501 | 8 | 100 | 19 000 | 0,03 | 10 / 1 |
| PGM8/02 | 650601 | 8 | 200 | 19 000 | 0,06 | 20 / 4 |
| PGM8/03 | 650701 | 8 | 300 | 19 000 | 0,09 | 15 / 4.5 |
| PGM8/1 | 650801 | 8 | 1 000 | 19 000 | 0,32 | 50 / 50 |
| PGM8/2 | 650901 | 8 | 2 000 | 19 000 | 0,64 | 50 / 100 |
| PGM8/3 | 651501 | 8 | 3 000 | 19 000 | 0,96 | 75 / 225 |
| PGM10/1 | 651001 | 10 | 1 000 | 30 200 | 0,49 | 25 / 25 |
| PGM10/2 | 651101 | 10 | 2 000 | 30 200 | 1 | 50 / 100 |
| PGM10/3 | 651601 | 10 | 3 000 | 30 200 | 1,50 | 75 / 225 |
| PGM12/1 | 651201 | 12 | 1 000 | 43 800 | 0,72 | 25 / 25 |
| PGM12/2 | 651301 | 12 | 2 000 | 43 800 | 1,44 | 40 / 80 |
| PGM12/3 | 651701 | 12 | 3 000 | 43 800 | 2,16 | 30 / 90 |


BAKS