2 Elementowe dławiki IP 40 dla FCEN/FCCN

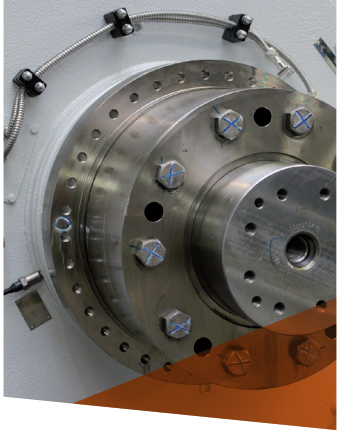

DŁAWIK ANACONDA Z MOSIĄDZU NIKLOWANEGO DLA TYPU FCEN/FCCN

Dławik Anaconda IP40 z mosiądzu niklowanego, składający się z dwóch elementów, oferuje doskonałą ochronę antykorozyjną w połączeniu z estetycznym wyglądem.

Konstrukcja:

Budowa: Dławik z mosiądzu niklowanego składający się z dwóch części (rdzenia i korpusu).
Materiał: Rdzeń oraz korpus wykonane z mosiądzu niklowanego.
Temperatura: -55 °C do +260 °C stała temperatura pracy.
Klasa szczelności: IP 40.
Kolor: Metaliczny.





Dławik prosty ISO, męski, mosiądz niklowany

GWINT ISO	MULTIFLEX ROZMIAR (DN)	MIN.ŚR.WEW. (MM)	WYMIARY W (MM)					STAND. OPAK.	NUMER KAT.	WAGA (KG/100)
			A	B	C	D	E			
M10 x 1,0	10	5,5	24	8	14	-	-	10	256.010.0	1,3
M12 x 1,5	10	5,5	24	8	14	-	-	10	256.011.0	1,4
M12 x 1,5	12	8,5	26	10	18	-	-	10	256.012.0	1,8
M16 x 1,5	12	8,5	26	10	18	-	-	10	256.015.0	2
M16 x 1,5	16	11,2	27	10	20	-	-	10	256.016.0	2,3
M20 x 1,5	16	11,2	27	10	22	-	-	10	256.017.0	2,6
M20 x 1,5	20	15,2	27	10	24	-	-	10	256.020.0	3
M25 x 1,5	25	19,2	32	12	30	-	-	5	256.025.0	5,4
M32 x 1,5	32	25,9	35	13	38	-	-	5	256.032.0	8,1
M40 x 1,5	40	34,8	41	14	48	-	-	1	256.040.0	15
M50 x 1,5	50	44,8	45	15	60	-	-	1	256.050.0	22,4
M63 x 1,5	50	44,8	46	16	70	-	-	1	256.060.0	28,6





Dławik prosty ISO, obrotowy, męski, mosiądz niklowany

GWINT ISO	MULTIFLEX ROZMIAR (DN)	MIN.ŚR.WEW. (MM)	WYMIARY W (MM)					STAND. OPAK.	NUMER KAT.	WAGA (KG/100)
			A	B	C	D	E			
M10 x 1,0	10	5,5	30	8	14	-	14	10	256.110.0	1,7
M12 x 1,5	10	5,5	30	8	14	-	14	10	256.111.0	1,9
M12 x 1,5	12	8,5	34	10	18	-	18	10	256.112.0	2,4
M16 x 1,5	12	8,5	34	10	18	-	18	10	256.115.0	3,1
M16 x 1,5	16	11,2	36	10	20	-	20	10	256.116.0	3,9
M20 x 1,5	16	11,2	36	10	20	-	22	10	256.117.0	4,2
M20 x 1,5	20	15,2	37	10	24	-	24	10	256.120.0	4,9
M25 x 1,5	25	19,2	43	12	30	-	30	5	256.125.0	8,8
M32 x 1,5	32	25,9	47	13	38	-	38	5	256.132.0	13,3
M40 x 1,5	40	34,8	56	14	48	-	48	1	256.140.0	25,1
M50 x 1,5	50	44,8	60	15	60	-	60	1	256.150.0	36,7
M63 x 1,5	50	44,8	61	16	60	-	70	1	256.160.0	47,1

2 ELEMENTOWE DŁAWIKI IP 40 DLA FCEN/FCCN





Dławik prosty ISO, żeński, mosiądz niklowany

GWINT ISO	MULTIFLEX ROZMIAR (DN)	MIN. ŚR.WEW. (MM)	WYMIARY (MM)					STAND. OPAK.	NUMER KAT.	WAGA (KG/100)
			A	B	C	D	E			
M12 x 1,5	12	8,5	26	11	18	-	-	10	256.312.0	1,9
M16 x 1,5	12	8,5	28	13	20	-	-	10	256.315.0	2,1
M16 x 1,5	16	11,2	29	13	20	-	-	10	256.316.0	2,4
M20 x 1,5	16	11,2	30	13	24	-	-	10	256.317.0	3
M20 x 1,5	20	15,2	30	13	24	-	-	10	256.320.0	3,2
M25 x 1,5	25	19,2	34	15	30	-	-	5	256.325.0	5,9
M32 x 1,5	32	25,9	38	16	38	-	-	5	256.332.0	8,5
M40 x 1,5	40	34,8	43	16	48	-	-	1	256.340.0	16,6
M50 x 1,5	50	44,8	47	17	60	-	-	1	256.350.0	24,5





Dławik prosty Pg, męski, mosiądz niklowany

GWINT PG	MULTIFLEX ROZMIAR (DN)	MIN. ŚR.WEW. (MM)	WYMIARY (MM)					STAND. OPAK.	NUMER KAT.	WAGA (KG/100)
			A	B	C	D	E			
Pg 7	10	5,5	24	8	14	-	-	10	256.407.0	1,3
Pg 9	12	8,5	26	10	18	-	-	10	256.409.0	1,9
Pg 11	16	11,2	27	10	20	-	-	10	256.411.0	2,4
Pg 16	20	15,2	27	10	24	-	-	10	256.416.0	3,2
Pg 21	25	19,2	32	12	30	-	-	5	256.421.0	5,5
Pg 29	32	25,9	35	13	40	-	-	5	256.429.0	8,9
Pg 36	40	34,8	41	14	50	-	-	1	256.436.0	19
Pg 48	50	44,8	45	16	65	-	-	1	256.448.0	25,3





Dławik prosty Pg, obrotowy, męski, mosiądz niklowany

GWINT PG	MULTIFLEX ROZMIAR (DN)	MIN. ŚR.WEW. (MM)	WYMIARY (MM)					STAND. OPAK.	NUMER KAT.	WAGA (KG/100)
			A	B	C	D	E			
Pg 7	10	5,5	30	8	14	-	14	10	256.507.0	1,8
Pg 9	12	8,5	34	10	18	-	18	10	256.509.0	3
Pg 11	16	11,2	36	10	20	-	20	10	256.511.0	4
Pg 16	20	15,2	37	10	24	-	24	10	256.516.0	5,2
Pg 21	25	19,2	43	12	30	-	30	5	256.521.0	9,2
Pg 29	32	25,9	47	13	38	-	40	5	256.529.0	14,6
Pg 36	40	34,8	56	14	48	-	50	1	256.536.0	27,3
Pg 48	50	44,8	61	16	60	-	65	1	256.548.0	43,8

2 ELEMENTOWE DŁAWIKI IP 40 DLA FCEN/FCCN





Złącze do puszki, mosiądz niklowany

GWINT	MULTIFLEX ROZMIAR (DN)	MIN. ŚR.WEW. (MM)	WYMIARY (MM)					STAND. OPAK.	NUMER KAT.	WAGA (KG/100)
			A	B	C	D	E			
-	10	5,5	16	-	14	-	-	10	256.610.0	1
-	12	8,5	16	-	18	-	-	10	256.612.0	1,4
-	16	11,2	17	-	20	-	-	10	256.616.0	1,7
-	20	15,2	17	-	24	-	-	10	256.620.0	2,5
-	25	19,2	20	-	30	-	-	5	256.625.0	4
-	32	25,9	22	-	38	-	-	5	256.632.0	6,1
-	40	34,8	27	-	48	-	-	1	256.640.0	11,6
-	50	44,8	30	-	60	-	-	1	256.650.0	18





Element zakończeniowy, mosiądz niklowany

GWINT	MULTIFLEX ROZMIAR (DN)	MIN. ŚR.WEW. (MM)	WYMIARY (MM)					STAND. OPAK.	NUMER KAT.	WAGA (KG/100)
			A	B	C	D	E			
-	10	5,5	18	6	13	-	-	10	264.110.0	0,4
-	12	8,5	18	6	17	-	-	10	264.112.0	0,4
-	16	11,2	18	6	20	-	-	10	264.116.0	0,8
-	20	15,2	19	6	24	-	-	10	264.120.0	1,2
-	25	19,2	21	7	30	-	-	5	264.125.0	1,8
-	32	25,9	22	8	38	-	-	5	264.132.0	2,9
-	40	34,8	24	8	49	-	-	2	264.140.0	5,2
-	50	44,8	25	8	60	-	-	2	264.150.0	7,6





Dławik 90° ISO, gwint wew./zew., mosiądz niklowany

GWINT ZEW.	GWINT WEW.	MIN. ŚR.WEW. (MM)	WYMIARY (MM)					STAND. OPAK.	NUMER KAT.	WAGA (KG/100)
			A	B	C	D	E			
M16 x 1,5	M16 x 1,5	-	26	10	-	24	22	10	783.016.0	6
M20 x 1,5	M20 x 1,5	-	26	10	-	25	24	10	783.020.0	10
M25 x 1,5	M25 x 1,5	-	32	10	-	34	33	5	783.025.0	16
M32 x 1,5	M32 x 1,5	-	40	12	-	40	42	5	783.032.0	26

Dławik kompaktowy Anaconda IP 40 z mosiądzu niklowanego dla Multiflex FCEN





Seria niklowanych kompaktowych dławików została opracowana dla peszli serii Anaconda Sealtite, ale mogą być również stosowane do peszli FCEN możemy to osiągnąć zastępując standardową stalową tuleję ocynkowaną i poliamidowy pierścień zaciskowy specjalnym zestawem mosiężnym opracowanym dla serii FCEN, tak jak przedstawiono poniżej. Kompaktowe dławiki mają krótszy gwint i są lżejsze od standardowych dławików Anaconda, ale ich jakość pozostaje na bardzo wysokim poziomie. Wszystkie okucia zostały obrobione maszynowo, aby zapewnić łatwy montaż, a wysokiej jakości wykończenie dławików z mosiądzu niklowanego chroni je przed korozją i nadaje im estetyczny wygląd. Poniżej wymieniono tylko kilka podstawowych opcji, wszystkie wersje kompaktowych dławików (proste, 45 ° i 90 °) do rozmiaru 32 mogą być używane z zestawem połączeniowym do FCEN, jak również ze standardowymi dławikami Anaconda do rozmiaru 32 we wszystkich wykonaniach i rozmiarach gwintów.

Konstrukcja:

Budowa: Dławik z mosiądzu niklowanego składający się z 4 części (nakrętki kontrującej, pierścienia zaciskowego, okucia i korpusu).
Materiał: Nakrętka kontrująca oraz korpus wykonane są z mosiądzu niklowanego. Pierścień zaciskowy oraz korpus z mosiądzu poddanego procesowi pasywacji. Uszczelka z kauczuku NBR (ISO czarna, PG niebieska).
Temperatura: -55 °C do +260 °C stała **temperatura pracy.**
Klasa szczelności: IP 40.
Kolor: Metaliczny.



Zestaw połączeniowy, mosiądz niklowany, dla połączenia Multiflex typ FCEN.

GWINT ISO	FCEN ROZMIAR (DN)	MIN. WEWNĘTRZNA ŚREDNICA (MM)	ROZMIAR GWINTU DŁAWIKA			STANDARDOWE OPAKOWANIE	NUMER KATALOGOWY	WAGA (KG/100)
			ISO	Pg	NPT			
-	12	8,3	M16 x 1,5	Pg 11	1/2" NPT	10	817.112.0	1,8
-	16	11,2	M16 x 1,5	Pg 11	1/2" NPT	10	817.116.0	2,2
-	20	15,2	M20 x 1,5	Pg 16	1/2" NPT	10	817.120.0	2,6
-	25	19,2	M25 x 1,5	Pg 21	3/4" NPT	5	817.125.0	3,8
-	32	25,9	M32 x 1,5	Pg 29	1" NPT	5	817.132.0	4,2





Dławik prosty kompaktowy ISO, męski, mosiądz niklowany (zawierający w komplecie zestaw połączeniowy)

GWINT ISO	FCEN ROZMIAR (DN)	MIN. WEWNĘTRZNA ŚREDNICA (MM)	WYMIARY W (MM)					STANDARDOWE OPAKOWANIE	NUMER KATALOGOWY	WAGA (KG/100)
			A	B	C	D	E			
M16 x 1,5	12	8,3	31	10	26	-	24	10	712.015.3	5,7
M20 x 1,5	12	8,3	31	10	26	-	24	10	712.014.3	5,8
M16 x 1,5	16	11,2	31	10	26	-	24	10	712.016.3	6,1
M20 x 1,5	16	11,2	31	10	26	-	24	10	712.017.3	6,2
M20 x 1,5	20	15,2	32	10	29	-	27	10	712.020.3	7
M25 x 1,5	25	19,2	33	10	35	-	33	5	712.025.3	10,4
M32 x 1,5	32	25,9	36	12	45	-	42	5	712.032.3	15,9