UP800 - Unifon cyfrowy głośnomówiący z dotykowymi ikonami funkcyjnymi



Unifon cyfrowy głośnomówiący z płaskim frontem, dotykowymi i podświetlanymi ikonami funkcyjnymi.

Odbiorniki ACO to solidne urządzenia, wykonane z najwyższej jakości materiałów, funkcjonalne i łatwe w obsłudze. Minimalistyczna forma pozwala na wszechstronne zastosowanie urządzeń w różnego rodzaju inwestycjach.

Kompatybilny z cyfrowymi centralami i panelami z grup: CDNP, Inspiro oraz Familio P/PV

Index	UP800 (G2)
Opis	Aktywny unifon cyfrowy głośnomówiący do systemu P, płaski front z dotykowymi ikonami funkcyjnymi
Wykonanie	Obudowa z tworzywa ABS
Wymiary (mm)	122,5x81,5x26,5
Sposób montażu	Natynkowy
Dostępne kolory	Biały
Odkładanie słuchawki	-
Wyświetlacz	-
Typ instalacji	Cyfrowy system P: 2 żyłowa + zasilanie lub skrętka UTP cat. 5e/6
Zasilanie	15VDC / 100 mA
Pobór mocy w trybie czuwania	~0,2W
Wyjścia	Przycisk „Kółko” (Przycisk funkcyjny F2): - po magistrali systemu - 2 x złącza śrubowe ARK: styk NO: 2A/24VDC (bezpotencjałowy, odseparowanych od systemu) - po przytrzymaniu przycisku 3s
Wejścia	1 x gniazdo RJ45 (podłączenie magistrali) 4 x złącza śrubowe ARK podłączenie linii audio i zasilania 1 x złącze śrubowe „RING”: - podłączenie styku zwiernego (NO) np. przycisk „dzwonkowy” – funkcja dzwonka do drzwi (aktywowane po zwarciu do GND systemu)
Cechy	- podświetlane dotykowe ikony - głośnomówiący - 7 stopniowa regulacja dźwięków (dzwonienia i rozmowy) - czysty, pozbawiony zakłóceń dźwięk - intuicyjna i komfortowa obsługa - możliwość pracy kilku odbiorników pod jednym adresem - funkcja dzwonka do drzwi (RING) - unifon może odbierać każdy adres wywołania (po ustawieniu adresu ”0”) - automatyka domowa: sterowanie urządzeniami zewnętrznymi, np. bramą, szlabanem, roletami, oświetleniem (w niektórych modelach central lub paneli wymagany opcjonalny moduł przekaźnikowy CDN-I/O) - otwieranie lub sterowanie automatyką domową bez konieczności odebrania rozmowy - wbudowane wyjścia przekaźnikowe aktywowane niezależnie na 1s (bezpotencjałowe, odseparowane od systemu), - funkcja autootwierania (po wykryciu dzwonienia nastąpi otwieranie drzwi) - kompatybilny ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami z grup CDNP, Inspiro oraz Familio P/PV - optyczna sygnalizacja wyciszenia dzwonka - optyczna sygnalizacja dzwonienia

KK0109vB.2029


DOMOFONY


Aco sp. z o.o. sp. komandytowa
ul. Diamentowa 7, 62-002 Suchy Las


T: +48 61 843 93 71
E: biuro@aco.com.pl


NIP: 9721258093
REGON: 362759523

www.aco.com.pl
www.support.aco.com.pl

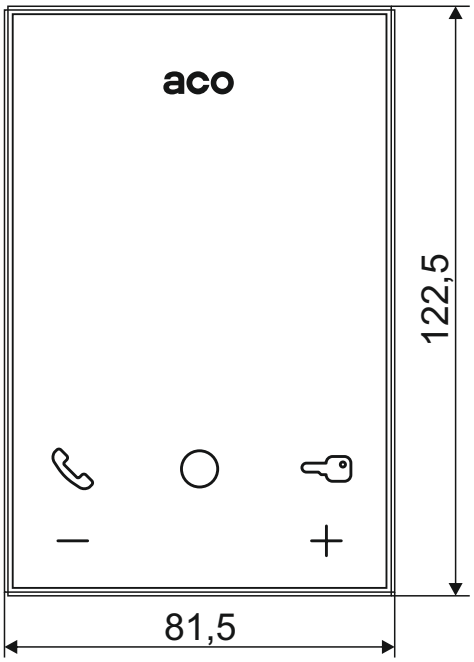



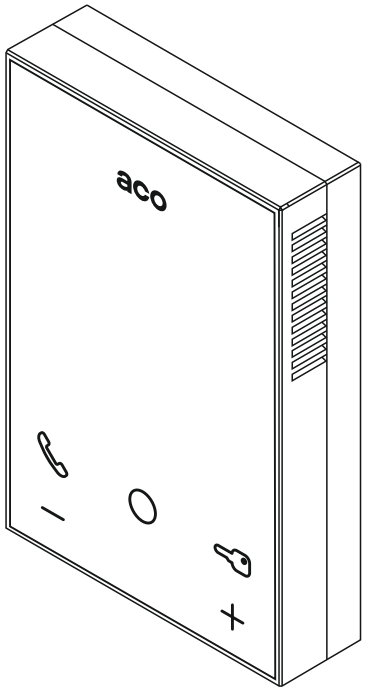

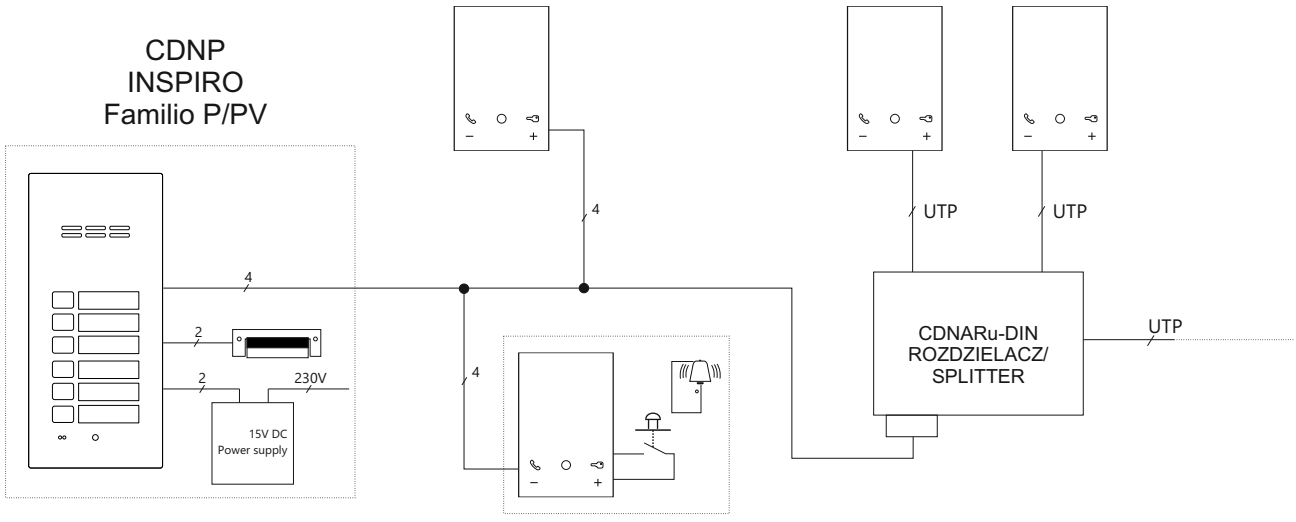

DOMOFONY

Aco sp. z o.o. sp. komandytowa
ul. Diamentowa 7, 62-002 Suchy Las

T: +48 61 843 93 71
E: biuro@aco.com.pl

NIP: 9721258093
REGON: 362759523

www.aco.com.pl
www.support.aco.com.pl