LUNJ...H50 Łuk 90°

1,0 Grubość blachy: 1,0 mm

N Nowość

Informacje

Zastosowanie
Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

Uwaga
Montaż wymaga dodatkowych łączników.

Materiał
S - stal cynkowana met. Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
E - stal nierdzewna
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Dodatkowe informacje
– montaż śrubami SGKM6x12 lub SGM6x12
– może służyć jako łuk zewnętrzny lub wewnętrzny
– na zamówienie, do końca roku 2022, dostępna będzie poprzednia wersja produktu



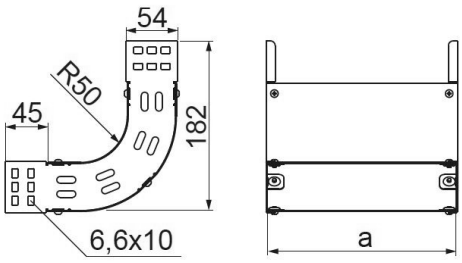

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Wymiar a (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
LUNJ50H50	136260	50	0,55	1
LUNJ100H50	136261	100	0,79	1
LUNJ150H50	136262	150	1,05	1
LUNJ200H50	136263	200	1,31	1
LUNJ300H50	136264	300	1,82	1