LUNJ...H42 Łuk 90°

1,0 Grubość blachy: 1,0 mm

Informacje

Zastosowanie
Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

Materiał
S - stal cynkowana met. Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
E - stal nierdzewna
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Dodatkowe informacje
– montaż śrubami SGKM6x12 lub SGM6x12
– może służyć jako łuk zewnętrzny lub wewnętrzny
– na zamówienie, do końca roku 2022, dostępna będzie poprzednia wersja produktu
– E90 - dotyczy tylko szerokości 100 mm

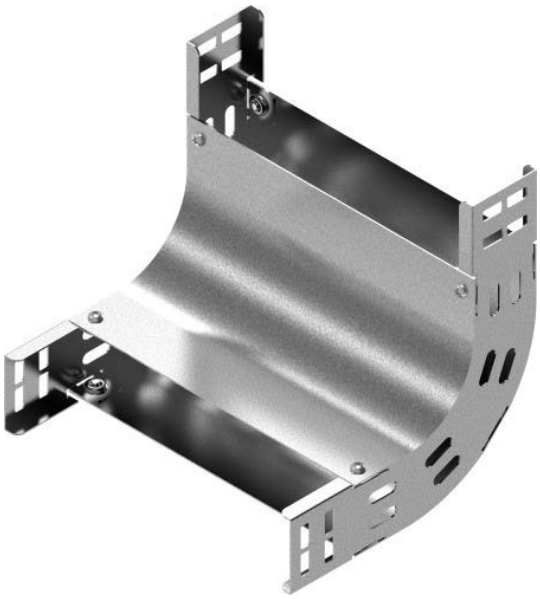

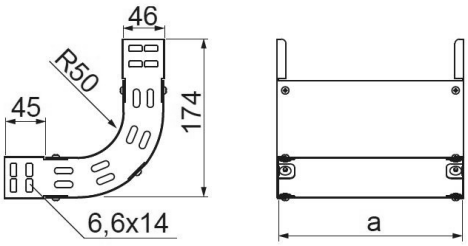

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Wymiar a (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
LUNJ50H42	130776	50	0,49	1
LUNJ100H42	130777	100	0,76	1
LUNJ150H42	130778	150	1,03	1
LUNJ200H42	130779	200	1,27	1
LUNJ300H42	130780	300	1,79	1
LUNJ400H42	130781	400	2,03	1
LUNJ500H42	130782	500	2,43	1
LUNJ600H42	130783	600	2,77	1