finder
SWITCH TO THE FUTURE

RAPORT

Seria 7T
Termostaty modułowe





NEW

Zakres temperatur: –20°…+60°C

Termostaty modułowe
Typ 7T.81

Dzięki kontroli właściwych parametrów temperatury, 7T wydłuża żywotność cennego sprzętu pomagając poprawić niezawodność komponentów i zachować dokładność oprzyrządowania w szafach i obudowach.

- **Szeroki zakres nastaw temperatur: 0° do +60°C, –20° do +60°C lub –20° do +40°C**
- Niewielki, kompaktowy rozmiar (szerokość 17.5 mm)
- Błyskawiczny bimetalowy czujnik temperatury
- Długa żywotność elektryczna

Certyfikaty i dopuszczenia (wg typu)

findernet.com

NEW Zakres temperatur: –20°…+60°C

Termostaty modułowe Typ 7T.81
Bezpośrednie załączanie grzałek do 2500 VA i wentylatorów do 130 W.

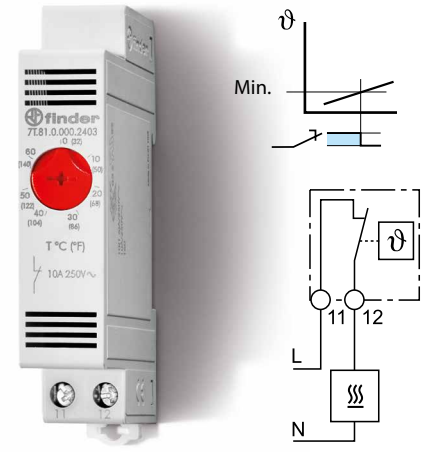

Typ 7T.81.0.000.240x - 1 R

Kontrola grzałek - czerwone pokrętło
Kiedy temperatura wewnątrz szafy spadnie poniżej nastawionej, zestyk zewrze się załączajac obwód grzałek.
Zestyk rozewrze się, kiedy temperatura osiągnie poziom minimum.

Zakres temperatur: 0° do +60°C, –20° do +60°C lub –20° do +40°C

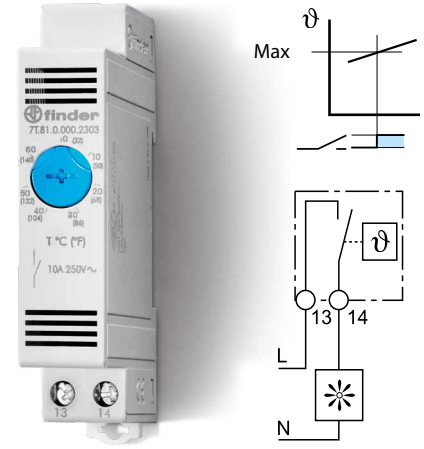

Typ 7T.81.0.000.230x - 1 Z

Kontrola wentylacji - niebieskie pokrętło
Kiedy temperatura przekroczy nastawiony próg, zestyk zewrze się załączając obwód chłodzenia. Zestyk rozewrze się, kiedy temperatura spadnie poniżej nastawionego progu.

Zakres temperatur: 0° do +60°C, –20° do +60°C lub –20° do +40°C

Kod zamówienia

Przykład: Seria 7T, Termostat do kontroli wentylacji, 1 Z, zakres temperatur –20°…+60°C.

7	T	.	8	1	.	0	.	0	0	0	.	2	3	0	2

Seria

Typ
8 = Kontrola temperatury

Ilość zestyków
1 = 1 zestyk

Rodzaj napięcia zasilania
0 = Nie wymaga zasilania

Zakres napięcia zasilania
000 = Nie wymaga zasilania

Rodzaj kontroli
2 = Temperatura, regulowane

Konfiguracja zestyków
3 = 1 Z
4 = 1 R

Kontrolowany parametr
01 = –20…+40°C
02 = –20…+60°C
03 = 0…+60°C

FINDER zastrzega prawo do zmiany danych zawartych w katalogu w dowolnym terminie bez podania przyczyny. FINDER nie ponosi odpowiedzialności za szkody osób, rzeczy, wynikających z nieprawidłowego użytkowania lub montażu produktów.