Kanlux ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

33363 LCOB 9W/M 12IP00-CW

Taśma LED

5905339333636









Taśma LEDowa Kanlux LCOB to wyjątkowe oświetlenie. Ma bardzo wysoką skuteczną świetlną (do 110 lumenów z wata) i 3 lata gwarancji, Jednak jej unikatową cechą jest świecenie na całej długości - nie ma na niej jaśniejszych lub ciemniejszych miejsc, nie widać punktów świetlnych. Taśma Kanlux LCOB emituje równomierne światło niezależnie od głębokości profilu i przeźroczystości klosza.

RODZAJ ŹRÓDŁA ŚWIATŁA:

Zastosowana technologia oświetleniowa: LED
Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła: NDLS
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym: NMLS
Połączone źródło światła (CLS): nie
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła: nie
Źródło światła o wysokiej luminancji: nie
Osłona przeciwolśnieniowa: nie
Funkcja ściemniania: jedynie w przypadku określonych ściemniaczy

PARAMETRY PRODUKTU:

Miejsce zastosowania: wewnątrz
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,1m
Długość [mm]: 5000
Szerokość [mm]: 8
Wysokość [mm]: 5000
Głębokość [mm]: 2
Zawartość rtęci: nie
Napięcie znamionowe [V]: 12 DC
Moc znamionowa [W]: 1m = 9
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: III
Rodzaj diody: LED COB
Barwa światła: chłodnobiała
Znamionowa trwałość lampy [h]: 30000
Ilość cykli wł/wył: ≥30000
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25
Rodzaj przyłącza: wolne końce przewodów
Stopień IP: 00
Możliwość cięcia pasków LED na segmenty [cm]: 5

Kanlux ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

33363 LCOB 9W/M 12IP00-CW

Taśma LED

PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Klasa efektywności energetycznej: F
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: 0,5m = 500
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: w kuli (360°)
Skorelowana temperatura barwowa [K]: 6500
Jednolitość barwy w elipsach McAdama: ≤6
Moc w trybie włączenia Pon źródła światła [W]: 0,5m = 4,5
Wskaźnik oddawania barw: 80
Współrzędne chromatyczności (x): 0.313
Współrzędne chromatyczności (y): 0.337
Deklaracja równoważności mocy [W]: 0,5m = 41
Wartość wskaźnika oddawania barw R9: 20
Współczynnik trwałości: ≥0.9
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 0.96

PARAMETRY ZASILANYCH Z SIECI ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Źródło światła LED zastępuje fluorescencyjne źródło światła bez wbudowanego statecznika o określonej mocy: nie dotyczy

DANE LOGISTYCZNE:

Jak pakowane: 25
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 25
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 50
Masa jednostkowa netto [g]: 56
Gramatura [g]: 134.8
Długość opakowania jednostkowego [cm]: 21.5
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 1
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 24
Waga kartonu [kg]: 6.74
Szerokość kartonu [cm]: 34
Wysokość kartonu [cm]: 29
Długość kartonu [cm]: 51
Objętość kartonu [m³]: 0.050286

INFORMACJE DODATKOWE:

- 3 lata Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

Dokument utworzono: 15.11.2022, 00:14
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

PL

Kanlux ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

33363 LCOB 9W/M 12IP00-CW

Taśma LED

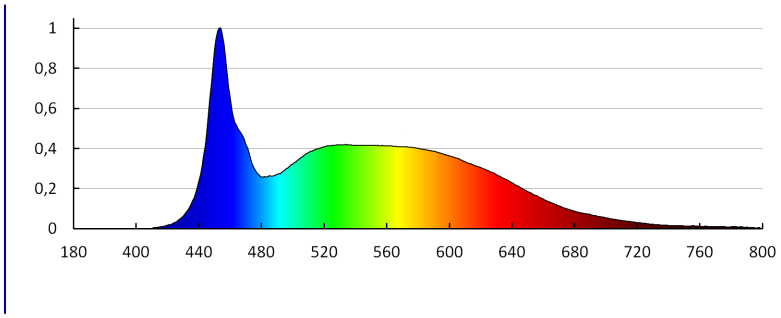

Dokument utworzono: 15.11.2022, 00:14
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.