LGSUCH200 Łącznik przegubowy

2,0 Grubość blachy: 2,0 mm

Informacje

Zastosowanie
Łączenie elementów trasy kablowej
prowadzonej pod różnym kątem.
Regulacja kąta w pełnym zakresie z blokadą

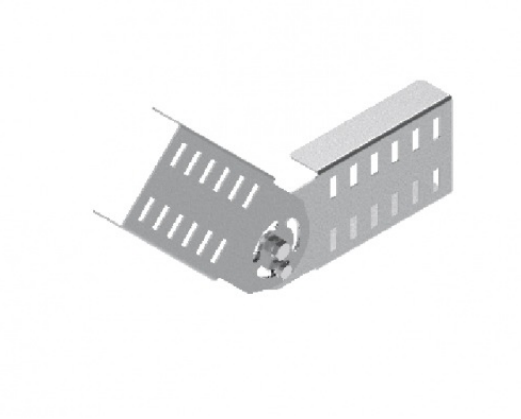

Materiał
Stal cynkowana metodą Sendzimira
PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F- stal cynkowana metodą zanurzeniową
PN-EN ISO 1461:2011
E- stal kwasoodporna PN-EN 10088
L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL

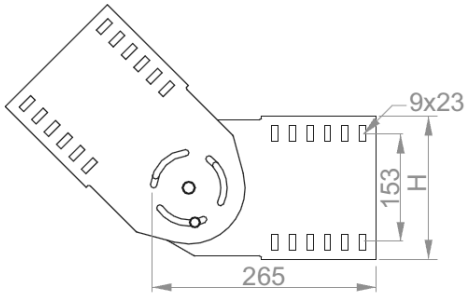

Dodatkowe informacje
Uniwersalny łącznik przegubowy koryt i drabin samonośnych.
Do montażu proponujemy 8 kpl. śrub SGKM8x16
Regulacja kąta w pełnym zakresie!

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Wysokość H (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
LGSUCH200	290602	206	2,43	10