PLDC Pokrywa łuku 90°

2,0 Grubość blachy: 2,0 mm

Informacje

Ochrona kabli przed uszkodzeniami.
Wykorzystywanie w pomieszczeniach
o dużym zapyleniu.

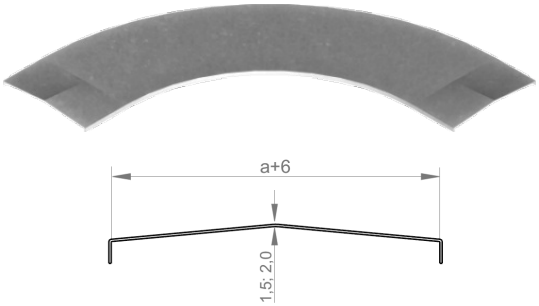

Materiał
Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F- stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
E- stal kwasoodporna
L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
PLDC100	230510	100	1,52	2
PLDC200	230520	200	3,07	2
PLDC300	230530	300	4,85	2
PLDC400	230540	400	6,84	2
PLDC500	230550	500	9,05	2
PLDC600	230560	600	11,49	2