# KRLBJ...H100 Kolanko redukcyjne lewe

1,0 Grubość blachy: 1,0 mm


## Informacje


Zastosowanie
Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

**Uwaga**
Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Materiał
S - stal cynkowana met. Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011, lub metodą cynku płatkowego tylko dla elementów o max. wymiarze 200 mm
E - stal kwasoodporna
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Dodatkowe informacje
- montaż śrubami SGKM6x12 lub SGM6x12.

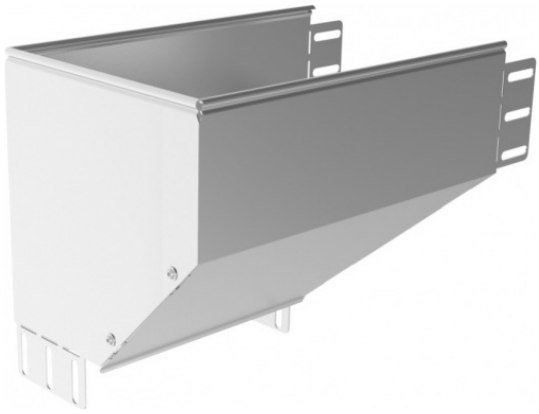

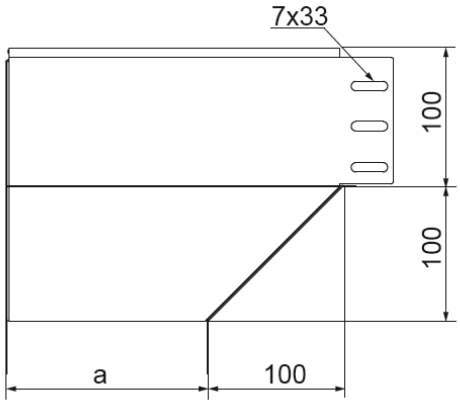


## Wersje

| Symbol | Numer katalogowy | Ciężar 1 szt. (kg) | Ilość (szt.) | Wymiar a (mm) |
|---|---|---|---|---|
| KRLBJ100H100 | 118110 | 0,90 | 1 | 100 |
| KRLBJ150H100 | 118115 | 1,16 | 1 | 150 |
| KRLBJ200H100 | 118120 | 1,47 | 1 | 200 |
| KRLBJ300H100 | 118130 | 2,57 | 1 | 300 |