
KRPBJ...H100 Kolanko redukcyjne prawe

1,0 Grubość blachy: 1,0 mm


Informacje

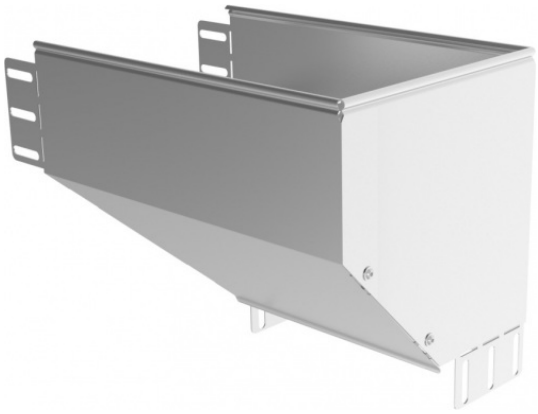

Zastosowanie
Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

Uwaga
Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Materiał
S - stal cynkowana met. Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011, lub metodą cynku płatkowego tylko dla elementów o max. wymiarze 200 mm
E - stal kwasoodporna
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

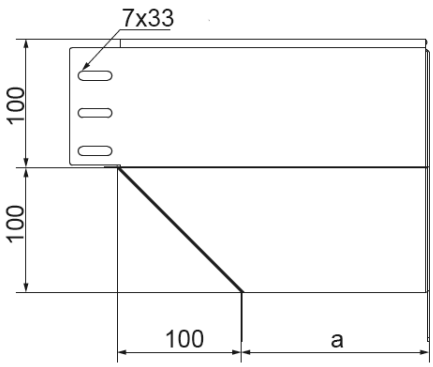

Dodatkowe informacje
- montaż śrubami SGKM6x12 lub SGM6x12.

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)	Wymiar a (mm)
KRPBJ100H100	118310	0,90	1	100
KRPBJ150H100	118315	1,16	1	150
KRPBJ200H100	118320	1,47	1	200
KRPBJ300H100	118330	2,57	1	300