
Arkusz danych produktu

Specyfikacje

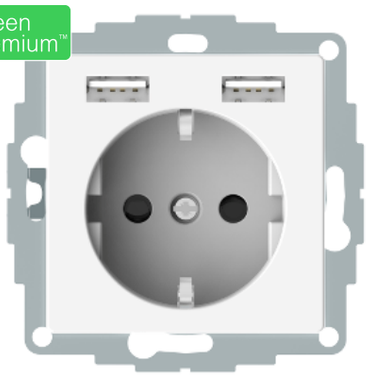

Merten, ładowarka USB i gniazdo schuko, 2,4A 16A, biel polarna

MTN2366-0319

Parametry podstawowe

Gama produktów	Merten
Nazwa produktu	System M
Typ produktu lub komponentu	USB charger + socket-outlet

Parametry uzupełniające

Prezentacja urządzenia	Mechanism with fixing frame and cover plate
Sposób montaż urządzenia	Podtynkowy
Liczba gniazd	1
Konfiguracja biegunów gniazda zasilającego	2P + E
Rodzaj gniazda zasilającego	Schuko
Typ pokrywy	With shutter
Prąd znamionowy	16 A
Type of USB power supply	USB type A + A
Połączenie typu zintegrowanego	1 socket-outlet 250 V prąd przemienny (AC), maksymalny prąd obiążenia: 16 A 2 port USB 5 V prąd stały (DC), maksymalny prąd obiążenia: 2.4 A
Moc wejściowa	12 W
Pomoc do montażu	CEE60 installation box
Położenie styków uziemiających	Straight 0° position
Sposób mocowania	Przez wkręty i szczypce
Odcień kolory	Biel polarna (RAL 9010)
Wykończenie powierzchni	Lśniący
Obróbka powierzchni	Bez malowania
Sposób pakowania	Skrzynia, obudowa
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-20…60 °C
Rodzaj zabezpieczenia	Battery charge protection Automatic restart after ground fault or main power loss Przeciw zwarciom Zabezpieczenie cieplne 1 bezpiecznik zewnętrzny Automatyczne zabezpieczenie przed przeciążeniem
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-5…35 °C

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Czas eksploatacji w cyklach	30000 cykl
Przyłącza - zaciski	Zaciski bezśrubowe
Liczba zacisków	3
Liczba kabli	2
Przekrój przewodów przyłączeniowych	1.5...2.5 mm² dla sztywny kabel (kable) 1.5...2.5 mm² dla linka kabel (kable)
Materiał	Termoplastyczny Poliwęglan (PC): obudowanie
Długość izolacji zdejmowanej z kabla	11 mm
Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	44 mm
Głębokość zagnieżdżenia	32 mm
Masa produktu	0,092 kg
Normy	IEC 60884-1 DIN VDE 0620-1 NEN-EN 50198-2 EN/IEC 60950
Certyfikaty produktu	FIMKO NEMKO CB SEMKO VDE KEMA-KEUR
Stopień ochrony IK	IK04
Stopień ochrony IP	IP20

Środowisko pracy

Charakterystyka środowiskowa	Środowisko normalne Użytek wewnątz budynku

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	Db
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	6,0 cm
Szerokość opakowania 1	7,5 cm
Długość opakowania 1	7,5 cm
Waga opakowania 1	110,0 g
Jednostka miary opakowania 2	CAR
Ilość jednostek w opakowaniu 2	80
Wysokość opakowania 2	32,5 cm
Szerokość opakowania 2	30,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	9,28 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Bez SVHC REACh	Tak

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy

Zalecane zamienniki