
CWP30H30... Ceownik wzmocniony


1,5 Grubość blachy: 1,5 mm

Informacje

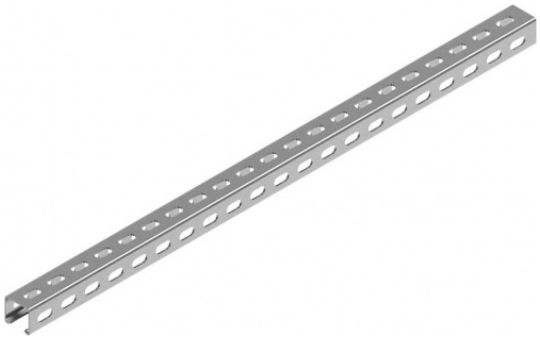

Zastosowanie
Do podwieszania lamp i jako element konstrukcyjny do mocowania drabinek i korytek kablowych.
Jako element wsporczy dla wysięgników: WW,WWS/WWSO.

Materiał
S - stal cynkowana met. Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
E - stal nierdzewna
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

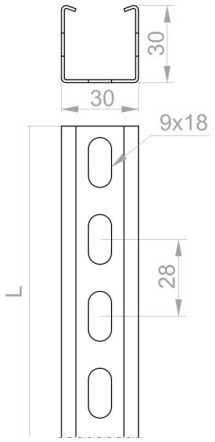

Dodatkowe informacje
– na duże zamówienie możliwość wykonania dowolnych odcinków do 6 m
– do montażu ceownika z łącznikiem należy użyć śrub SGKM8x14 lub SGM8x14
– opcja F dostępna przy zamówieniu powyżej 300 m

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Długość L (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
CWP30H30/2	613620	2 000	2	8
CWP30H30/3	613630	3 000	3	8


BAKS