# LUPJ...H100 Łuk 90°

1,0 Grubość blachy: 1,0 mm

## Informacje

Zastosowanie
Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

**Uwaga**
Montaż wymaga dodatkowych łączników.

Materiał
S - stal cynkowana met. Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL
E - stal nierdzewna

Dodatkowe informacje
- montaż przy użyciu łączników i śrub SGKM6x12 lub SGM6x12.
- może służyć jako łuk zewnętrzny lub wewnętrzny.



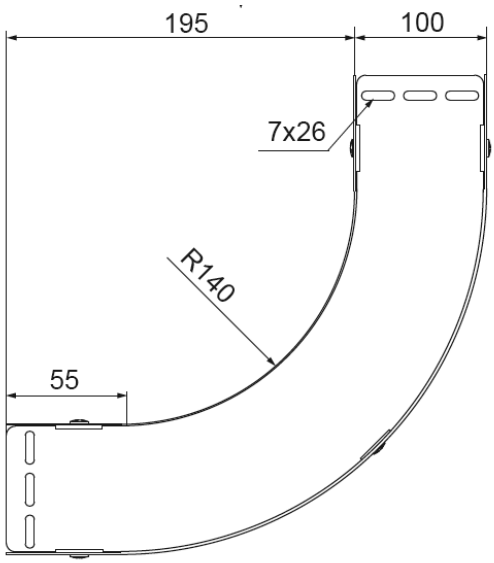


## Wersje

| Symbol | Numer katalogowy | Ciężar 1 szt. (kg) | Ilość (szt.) | Wymiar a (mm) |
|---|---|---|---|---|
| LUPJ100H100 | 115714 | 1,21 | 1 | 100 |
| LUPJ150H100 | 115814 | 1,51 | 1 | 150 |
| LUPJ200H100 | 115914 | 1,81 | 1 | 200 |
| LUPJ300H100 | 116014 | 2,40 | 1 | 300 |