OPZBJ...H100 Obejście poziome

1,0 Grubość blachy: 1,0 mm


Informacje


Zastosowanie
Ominięcie przeszkody w ciągu trasy kablowej.

Uwaga
Montaż wymaga dodatkowych łączników.

Materiał
S - stal cynkowana met. Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,
E - stal nierdzewna
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Dodatkowe informacje
- montaż przy użyciu łączników i śrub SGKM6x12 lub SGM6x12.
- może służyć jako łuk zewnętrzny lub wewnętrzny.

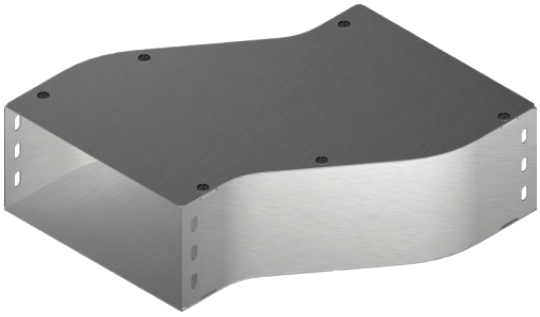

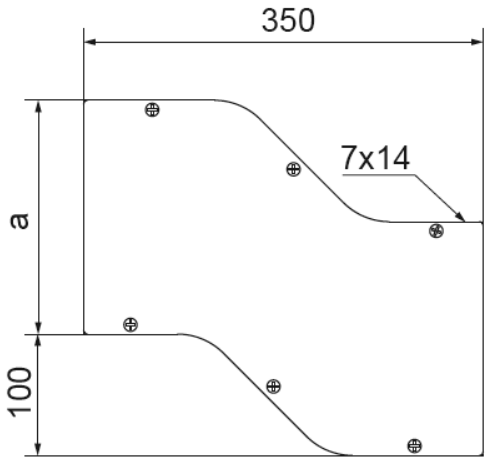

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)	Wymiar a (mm)
OPZBJ100H100	117710	1	1	100
OPZBJ150H100	117715	1,22	1	150
OPZBJ200H100	117720	1,44	1	200
OPZBJ300H100	117730	1,87	1	300